

RAVAS-1100

WIEGENDER HANDHUBWAGEN VOM MARKTFÜHRER DER MOBILEN WIEGETECHNIK



ERHÖHT EFFEKTIVITÄT UND VEREINFACHT
LOGISTISCHE PROZESSE, SPART ZEIT UND
PLATZ

ZUR KONTROLLE DER ANGELIEFERTEN GÜTER,
FESTSTELLEN VON VERSANDGEWICHTEN,
VERHINDERN VON ÜBERBELADEN

WIEGETOLERANZ: 0,1 % DER WIEGEKAPAZITÄT

4 STANDARD AA ALKALINE BATTERIEN, BEI 5
WIEGUNGEN AM TAG BETRÄGT DIE
BETRIEBSZEIT DER BATTERIE EIN JAHR.

ENERGIESPAREND: GERINGER VERBRAUCH;
AUTOMATISCHE ABSCHALTUNG

FUNKTIONEN

- ◆ Automatische und manuelle Nullkorrektur
- ◆ Brutto-/Netto-Wiegung
- ◆ Addierspeicher mit fortlaufender Nummerierung
- ◆ Fehlermeldung in der Anzeige
- ◆ Automatische Abschaltung 3 Minuten nach Gebrauch
- ◆ Batterie-Leermeldung in der Anzeige




Indikator Funktionen : Trieren, Brutto-
/Netto-Wiegung, Addierspeicher mit
fortlaufender Nummerierung

RAVAS


ABMESSUNGEN

A	Gabellänge	:	1150 mm
B	Gabelbreite	:	180 mm
C	Gabelhöhe, gesenkt	:	85 mm
D	Gabelhöhe, max.	:	200 mm
E	Breite über den Gabeln	:	555 mm
F	Höhe Oberkante Anzeige	:	565 mm

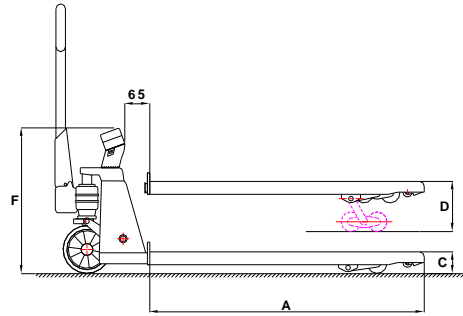

STANDARD SPEZIFIKATIONEN

Max. Abweichung	:	0,1 % der Wiegekapazität
Anzeigeschritt	:	1 kg
Wiegebereich	:	2000 kg
Anzeige	:	LCD, Ziffernhöhe 18 mm
Tastatur	:	3 Funktionstasten, An- / Ausschalter
Schutzklassen	:	Lastzellen und Kabel nach IP67, Anzeigergerät nach IP65
Lenkräder	:	Polyurethan
Lasträder	:	Polyurethan, Tandem
Farbe	:	rot (RAL 3000), Epoxy-Lackierung
Eigengewicht	:	122 kg
Batterie	:	4 x 1.5V AA-Batterien
Betriebszeit	:	bei 5 Wiegungen am Tag, beträgt die Betriebszeit der Batterien ein Jahr

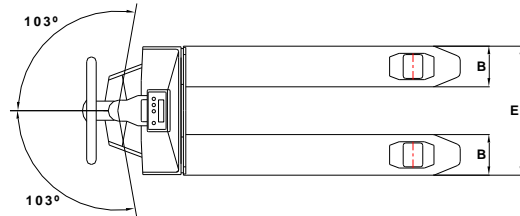

OPTION

- Edelstahlausführung



RAVAS

RAVAS GmbH

Dinnendahlstrasse 27

47533 Kleve

GERMANY

☎ +49 - 2821 - 23583

* +49 - 2821 - 22596

info@ravas.de

www.ravas.de

Rev.08.01.08