

RWV AUTONOOM RF

WEEGSYSTEEM GEÏNTEGREERD IN DE VORKEN VAN DE HEFTRUCK

AUTONOOM WEEGSYSTEEM, FUNCTIONEERT ONAFHANKELIJK VAN DE VORKHEFTRUCK

INDICATOR IN DE CABINE VAN DE HEFTRUCK: COMMUNICATIE MET WEEGVORKEN VIA BLUETOOTH

GEEN BEKABELING, GEEN MONTAGE, GEEN AANPASSINGEN AAN DE HEFTRUCK

SNEL AAN TE BRENGEN, GEMAKKELIJK UITWISSELBAAR

ZEER NAUWKEURIG: MAXIMALE AFWIJKING 0,1% VAN HET GEWOGEN GEWICHT

GESCHIKT VOOR ZEER ZWARE TOEPASSINGEN

BESTAND TEGEN SCHOKKEN EN TRILLINGEN

CAPACITEIT: 3000 KG EN 5000 KG



FUNCTIONALITEIT

- ◆ Automatische en handmatige nulcorrectie
- ◆ Bruto-, nettoweging
- ◆ Automatisch tarreren en handmatige ingave tarragewichten
- ◆ Optellen van wegingen met volgnummer
- ◆ Foutmeldingen in display
- ◆ Slaat automatisch na 5 minuten niet gebruikt te zijn in standby, activering met behulp van bewegingsensor
- ◆ Overbelastbaar tot 200%




Weegindicator gemonteerd in de cabine van de vorkheftruck. Communicatie met de autonome vorken via Bluetooth. Optioneel uitgevoerd met printer.

AFMETINGEN in mm

	3000	5000
	FEM III	FEM III
A Vorklengte	: 1150	1150
B Vorkbreedte	: 170	190
C Hoogte van de behuizing van de zender	: 175	225
D Hoogte vorkenbord	: 508	508
E Hoogte onder vorkenbord *	: 76/203	76/203
F Dikte van de vorken + aanslagplaat	: 80	80
G Vorkhoogte op de punt	: 16	16
H Breedte van de behuizing (H1/H2)	: 290/344	290/344
I Buiten breedte behuizing (I1/I2)	: 105/155	80/126
J Binnen breedte behuizing	: 60	60
K Hoogte aanslagplaat	: 100	140
L Vorkhoogte	: 70	80
M Dikte van behuizing (M1/M2)	: 95/75	95/75
N Dikte voorkant behuizing	: 20	20

* bij opdracht aan te geven. Kleinere afmeting zijn FEM A, grotere afmetingen zijn FEM B

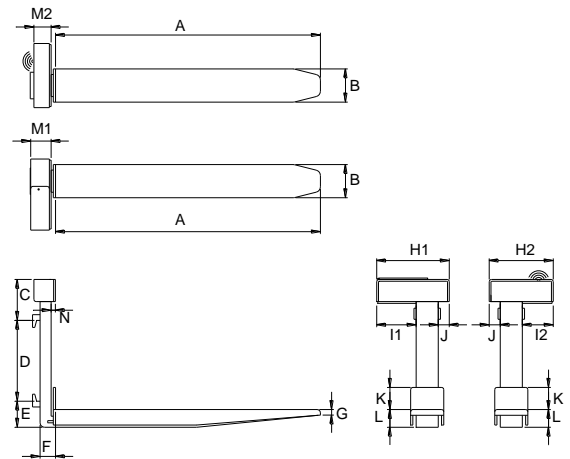

SCHAALDEEL

- RWV A RF 3000 : voor heftrucks met capaciteit tot 3000 kg,
multirange: 0 - 1000 kg: schaaldeel 1 kg
1000 - 3000 kg: schaaldeel 2 kg
- RWV A RF 5000 : voor heftrucks met capaciteit tot 5000 kg,
multirange: 0 - 2000 kg: schaaldeel 2 kg
2000 - 5000 kg: schaaldeel 5 kg

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Max. afwijking : 0.1% van het gewogen gewicht
Display : LCD, cijfers 18 mm hoog
Toetsenbord : 3 functietoetsen, aan- / uitknop
Signaaloverdracht : Bluetooth
Afdichting : volgens norm IP65
Voeding : oplaadbare batterijmodule, 12V/1.2 Ah, oplader meegeleverd
- Autonomie : 12 gebruiksuren
: automatisch afslaan van electronica, na 30 minuten niet gebruikt te zijn
: automatische standby van zender na 5 minuten, wanneer de truck stilstaat
: lowbat indicatie

RAVAS

RAVAS Europe B.V.

P.O. Box 2023
NL-5300 CA Zaltbommel
The Netherlands

+31 – (0) 418 - 51 52 20

+31 – (0) 418 - 51 53 20

info@ravas.com

www.ravas.com

Rev. 27.11.07

OPTIES

- Kleinere schaaldelen voor nauwkeuriger aflezen (evt. bij een lagere capaciteit)
- Extra uitwisselbare batterij
- Draaibare indicator om van alle kanten af te kunnen lezen
- Verschillende vorklengtes
- Roestvrijstalen vorkschoppen
- Thermische of matrix printer voor bon met gewichten in separate behuizing