RCS Hy-Q-52

Bilancia idraulica per carrelli elevatori e carrelli

VANTAGGI

- Bilancia idraulica ad alta precisione
- Display touch da 5“ facile da usare
- Display intuitivo a colori guida l’utente
- Calibrazione semplice grazie al menu di calibrazione ottimale
- Indicazione di sovraccarico sul display
- Nessun blocco manifold: installazione semplice ed economica
- Per l’uso in combinazione con rotatori e / o morsetti
- Meno sensibile alle modifiche al punto centrale del carico
- Adatto per applicazioni gravose

Qualità superiore

Indistruttibile

RAVAS

RCS Hy-Q-52

FUNZIONI

- Correzione manuale dello zero
- Correzione dello zero in autoapprendimento
- Pesata lorda / netta
- Memoria tara per 10 valori
- Immissione codice ID per 4 codici ID con 10 codici preimpostati (ogni massimo 14 caratteri alfanumerici)
- 10 registri di totalizzazione
- Orologio interno per data e ora
- Sulla scheda: porta RS232 per connessione alla stampante
  Scheda USB per trasferimento dati (con chiave USB)
  COM 1 libera per Wifi o RS232
  COM2 libera per Wifi o RS232
  Bluetooth 4.0 per RAVAS WeightsApp
- L'uscita USB può essere utilizzata anche per collegare uno scanner di codici a barre
- Indicazione di sovraccarico in base alla pressione idraulica effettiva
- Messaggio di errore sul display incl. registrazione

SPECIFICHE STANDARD

Capacità	a 50.000 kg
Graduazione	2 kg con capacità di 2.500 kg 5 kg con capacità di 5.000 kg 10 kg con capacità di 10.000 kg 20 kg con capacità di 25.000 kg 50 kg con capacità di 50.000 kg
System tolerance	+/- 0,2 % of the scale capacity +/- 0,5% della capacità del carrelli stoccatori
Display	Display touch a colori da 5"
Tastiera	La modalità del display definisce i pulsanti disponibili
Classe di protezione	IP65
Alimentazione	entrata 9Vdc – 100Vdc, scheda convertitore / regolatore integrata
Dimensioni indicatore	L x B x H = 85 x 165 x 115 mm

IL SISTEMA COMPRENDE

- Indicatore Hy-Q 52 con display touch da 5"
- Supporto di montaggio RAM per indicatore
- Sensore pressione olio G¼ "Filetto maschio BSP
- Nastro metallico con 2 sensori per montaggio su palo
- Magnete da installare sulla piastra del carrello
- Manuale di installazione e calibrazione
- Manuale dell'operatore

COME FUNZIONA L'RCS HY-Q 52

La striscia metallica con i due sensori magnetici deve essere montata sul montante per misurare la velocità di sollevamento e abbassamento della piastra del carrello. Quando la piastra del carrello supera la traiettoria tra i due sensori, l'indicatore campiona l'uscita di pressione idraulica del sensore circa 1.000 volte e calcola un valore medio. La pesatura sarà effettuata SU e GIÙ: il carico viene sollevato e quindi abbassato, passando i due sensori entro una larghezza di banda di velocità predefinita.

Se l'RCS HY-Q 52 è installato su un carrello retrattile (o carrello elevatore) in cui la pompa idraulica viene utilizzata per rigenerare la potenza durante l'abbassamento, il menu e la calibrazione devono essere impostati sulla pesatura solo in modalità UP.

Attenzione: la tolleranza +/- 0,2% (o +/- 0,5%) può essere garantita solo se il montante del carrello è in buone condizioni.

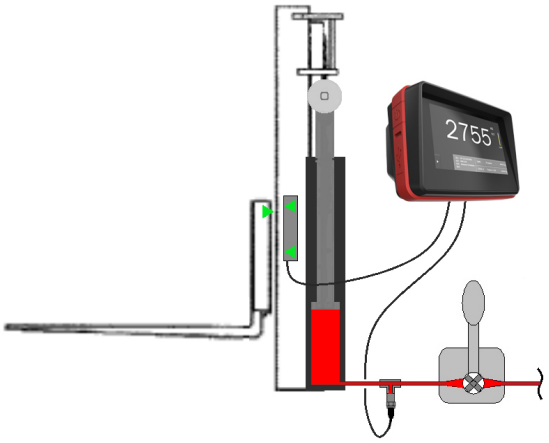

Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
www.tuv.com
ID 0000037200

OPZIONI*

- Stampante termica o a matrice
- 2 porte COM aggiuntive per connessione RS232, Bluetooth 2.0 e/o WiFi
- Stampante di etichette
- Strumento di dimensionamento digitale Cubetape via Bluetooth
- 1D USB bar-code scanner
- RDC, RAVAS Data Collector Software
- RIS, RAVAS Integration Software

RAVAS Europe B.V.
Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, The Netherlands
T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com
WWW.RAVAS.COM

* L'uso delle opzioni può cambiare le specifiche correlate, modifiche riservate, rev.20231130