

# RAVAS-3200-F

Système de pesage avec fonctions complémentaires



## AVANTAGES

- Pointes de fourche inclinées pour un accès facile à faible et palettes fermées
- Fonction dosage automatique
- Trois protocoles de communication
- Horloge interne pour date/heure
- Pour le stockage, le dosage et le mélange
- Bluetooth 4.0 pour RAVAS WeightsApp

Haute qualité

Fonctions avancées



RAVAS PERFORMANCE LINE

# RAVAS


## FONCTIONS

- Correction automatique et manuelle du zéro
- Pesage brut/net
- Tare automatique et manuelle
- Totalisation avec numéro de séquence
- Entrée de codes (5-chiffres)
- Sortie RS232 pour connexion avec imprimante
- Port supplémentaire pour carte optionnelle Bluetooth ou WiFi
- Bluetooth 4.0 pour RAVAS WeightsApp
- Horloge interne
- Message d'erreur à l'affichage
- Coupure automatique après 30 minutes de non utilisation
- Lecture en kg ou lb

## SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Capacité de pesage 2.000 kg
- Graduation multi-échelon:  
0 - 200 kg: graduation 0,2 kg  
200 - 500 kg: graduation 0,5 kg  
500 - 2.000 kg: graduation 1 kg
- Tolérance max. 0,1% de la charge levée
- Affichage LCD, hauteur chiffres 20 mm, avec rétro-éclairage
- Clavier 5 touches de fonction, touche marche / arrêt
- Étanchéité capteurs IP67, indicateur IP65
- Batterie 12Vdc/1.2Ah, échangeable; chargeur batterie externe inclus (plomb-acide)
- Autonomie 30 heures, indication de décharge à l'affichage
- Chargeur 230V/12Vdc - 300 mA
- Temps de charge environ 6 heures
- Roues de direction caoutchouc
- Roues de charge polyuréthane, tandem
- Couleur rouge (RAL 3000), peinture époxy
- Poids 120 kg
- Pompe débit rapide

## DIMENSIONS EN MM

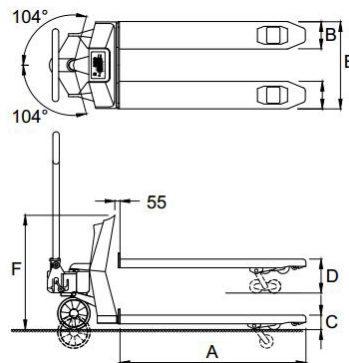

Standard

A	Longueur fourche	1150
B	Largeur fourche	170
C	Hauteur minimum	90
	Garde au sol	22
D	Hauteur maximale	210
	Hauteur de levée	120
E	Ecartement extérieur des fourches	540
F	Hauteur de l'indicateur	800
	Tolérance +/- 3 mm	



## OPTIONS\*

- Version en métrologie légale, OIML III
- Pack supplémentaire de batteries échangeables
- Imprimante intégrée
- Bluetooth 2.0
- Sortie relais pour dosage automatique
- Graduation multi-échelon 0,1/0,2/0,5 kg
- Sur fourches inox
- Châssis inox ou galvanisé
- Affichage rotatif : lecture de tous les angles lors du dosage
- Frein à pied ou à main
- Longueurs de fourches différentes (hauteur fourche 90 mm)
- Différentes roues de charge ou de direction

### RAVAS Europe B.V.

Toepadweg 7, 5301 KA Zaltbommel, The Netherlands

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

# RAVAS