

iFORKS-32 XT

Garfos com balança completamente sem fios

VANTAGENS

- Garfos extra finos para melhor manuseio de paletes
- Instalação em 5 minutos
- Completamente sem fios por Bluetooth: sem cabos
- Alimentação dos garfos por baterias compactas de **íões de lítio**
- Calibração digital
- Aviso de carga inclinada ou lateral
- Gestão de energia eficiente
- Testado 1.000.000 de ciclos a 125% da capacidade



Qualidade superior
Ligar e pesar



íões de lítio

Step
into
the
future

RAVAS WeightsApp
Connect with your RAVAS Weighing System



RAVAS PERFORMANCE LINE

RAVAS

FUNÇÕES

- Correção a zero automática e manual
- Peso bruto/líquido
- Cálculo de total com sequência numérica
- Introdução de código de ID (5 dígitos)
- Correção de nível integrada nos garfos
- Relógio interno para a data e hora
- A bordo: Ligação por porta RS232 para porta de impressora Bluetooth 4.0 para a aplicação RAVAS WeightsApp
- Opcional: Módulo Wi-Fi ou Bluetooth para comunicação de dados
- Mensagem de erro de inclinação com registo
- Modo de pausa dos garfos com arranque automático
- Proteção contra sobrecarga de 200% na construção mecânica; de acordo com ISO 2330


ESPECIFICAÇÕES PADRÃO

- Capacidade: 2.500 kg
- Graduação multiescala: 0 - 1.000 kg de peso, 1 kg
1.000 - 2.500 kg de peso, 2 kg
- Tolerância do sistema: 0,1% da carga elevada
- Visor: duas cores (verde/vermelho), dígitos com 20 mm de altura, retroiluminação, 5 dígitos
- Visor vermelho: durante os erros em situações de carga inclinada ou lateral (peso num garfo)
- Transferência de sinal: Bluetooth 4.0
- Controlos: 4 teclas de função, tecla de ligar/desligar
- Classe de proteção: IP65
- Dimensões da caixa: 60 x 77 x 182 mm (excluindo suporte)

ALIMENTAÇÃO

- Cada garfo tem a sua própria bateria recarregável de iões de lítio de 3,7 V / 5,2 Ah. Autonomia de 75 horas de uso contínuo. Estação de carga incluída.
- Indicador alimentado por 4 pilhas AA. Autonomia de cerca de 50 horas de uso contínuo. Alimentação opcional através da bateria do empilhador (com autonomia reduzida para opções de ligações de dados).
- Função de pausa com arranque automático dos transmissores dos garfos, função de desligamento automático do indicador.
- O operador pode personalizar as definições de alimentação no indicador do menu de "utilizador".

DIMENSÕES EM MM

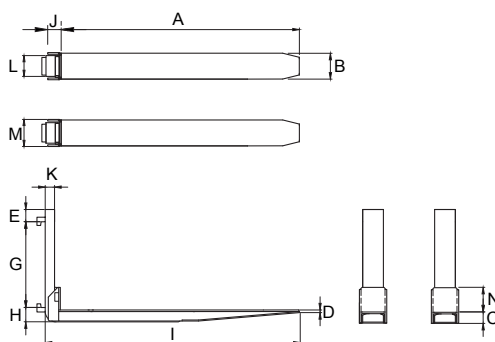

		2500 kg*
		FEM2
A	Comprimento do garfo	1150
B	Largura do garfo	155
C	Altura do garfo	45
D	Espessura da ponta do garfo	10
E	Altura acima do porta-garfos	68
F	Altura do porta-garfos	407
G	Distância entre garras	418
H	Altura do garfo ao chão FEM A/B	76/152
I	Distância entre parte de trás e frente do garfo	1220
J	Batente de palete	70
K	Espessura da base do garfo	35
L	Largura da base do garfo	135
M	Largura do batente de palete	180
N	Altura do batente de palete	142

Peso próprio por garfo 67 kg

Tolerância +/- 2 mm; de acordo com ISO 2328

*Capacidade máxima especificada num centro de carga de 500 mm



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
www.tuv.com
ID 0000037200

OPÇÕES*

- Versão homologada, OIML III
- Impressora térmica (6V ou 12V) ou de matriz (12V)
- Bluetooth 2.0, WiFi ou saída em série
- UniMobile PDA ou UniWin PC software
- Conversor integrado 24V-100V para fonte de alimentação do indicador através da bateria da máquina
- Regulador 12V para a fonte de alimentação do indicador em máquinas a diesel e a gás
- Sensor de correção de nível eletrónico, compensa até 5° da inclinação do mastro
- Coletor de dados/ WeighScan
- Comprimentos diferentes dos garfos
- Baterias extra-recarregáveis para os garfos
- RDC, RAVAS Data Collector Software
- RIS, RAVAS Integration Software

RAVAS Europe B.V.

Toepadweg 7, 5301 KA Zaltbommel, The Netherlands

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

RAVAS