

# iFORKS-32 XT

Całkowicie bezprzewodowe widły ważące

## ZALETY

- Extra cienkie dla łatwego pobierania niskich palet
- Instalacja w ciągu 5 minut
- Całkowicie bezprzewodowe, poprzez Bluetooth: bez okablowania
- Zasilanie widel za pomocą kompaktowych akumulatorów **litowo-jonowych**
- Kalibracja cyfrowa
- Ostrzeżenia o obciążeniu dla załadunku bocznego lub na końcach widel
- Wydajne zarządzanie prądem
- Przetestowano 1 000 000 cykli przy 125% wydajności



Najwyższa jakość

Podłącz i waż

Step  
into  
the  
future

RAVAS WeightsApp  
Connect with your RAVAS Weighing System



Lithium-ion

## FUNKCJE

- Automatyczna i manualna korekta zera
- Ważenie brutto / netto
- Sumowanie z numerem porządkowym
- Wpis kodu ID (5 cyfr)
- Zintegrowana korekta poziomu w widłach
- Wewnętrzny zegar dla daty i czasu
- Na pokładzie: Złącze portu RS232 dla drukarki Port Bluetooth (bez nadajnika) do przesyłania danych Bluetooth 4.0 dla RAVAS WeightsApp
- Opcjonalnie: Moduł WiFi do transmisji danych
- Komunikat o błędzie podczas ładowania na końcach widel z rejestracją
- Tryb uśpienia dla widel z automatycznym uruchomieniem
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem 200% konstrukcji mechanicznej; według ISO 2330

## STANDARDOWE SPECYFIKACJE

- Udźwig: 2.500kg
- Dokładność ważenia: wielozakresowa: 0-1.000 z dokładnością 1 kg 1.000-2.500 kg z dokładnością 2 kg
- Tolerancja systemu: 0.1% podniesionego ładunku
- Wyświetlacz: dwa kolory (zielony / czerwony), wysokość cyfr 20 mm, z podświetleniem, 5 cyfr
- Czerwony wyświetlacz: podczas błędów podczas załadunku, na końcówkach lub na boku (waga na jednej widle)
- Przekazywanie sygnału: Bluetooth 4.0
- Sterowanie: 4 klawisze funkcyjne, klawisz włączania / wyłączenia
- Klasa ochrony: IP65
- Wymiary obudowy: 60 x 77 x 182 mm (z wył. wspornika)


## ZASILANIE

- Każda widła ma własny akumulator Li-ion 3.7V / 5.2Ah. Autonomia 75 godzin ciągłego użytkowania. Ładowarka w komplecie.
- Wskaźnik zasilany 4 bateriami AA. Autonomia ok. 50 godzin ciągłego użytkowania. Opcjonalnie możliwe zasilanie z akumulatora wózka (wymagana w przypadku opcji transmisji danych i legalizacji).
- Funkcja uśpienia z automatycznym uruchomieniem nadajników widel, funkcja automatycznego wyłączenia wskaźnika.
- Operator może dostosować ustawienia zasilania wskaźnika w menu "użytkownika".

## OPCJE\*

- Legalizacja, Klasa OIML III
- Drukarka termiczna (6V lub 12V) lub drukarka matrix (12V)
- Bluetooth 2.0, WiFi lub wyjście szeregowo
- Oprogramowanie UniMobile PDA lub UniWin PC
- Wbudowany Konwenter energii 24V-100V dla podłączenia wyświetlacza do akumulatora wózka
- WeighScan kolektor danych

## WYMIARY W MM

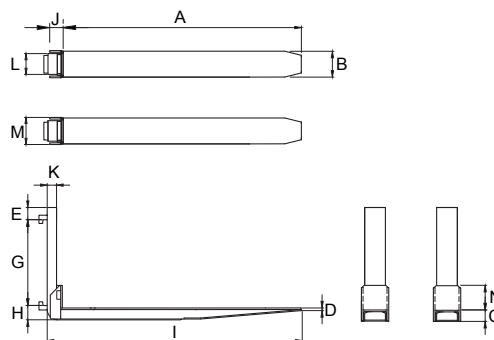

		2.500 kg* FEM2
A	Długość widel	1150
B	Szerokość widel	155
C	Wysokość widel	45
D	Grubość końcówki widel	10
E	Wysokość nad karetką wózka	68
F	Wysokość karetki wózka	407
G	Odległość między zaczepami	418
H	Stopka widel FEM A / B	76/152
I	Odległość od tyłu do przodu widel	1220
J	Zatrzymanie palet	70
K	Grubość podstawy widel	35
L	Szerokość podstawy widel	135
M	Szerokość zatrzymania palety	180
N	Wysokość zatrzymania palety	142

Masa własna pojedynczej widły 67 kg

Tolerancja +/- 2 mm; według ISO 2328

\* Maksymalna wydajność określona w punkcie środkowym obciążenia 500 mm



- Wbudowany regulator prądu 12 - 12V dla wag na wózkach gazowych i diesel
- Elektroniczny czujnik poziomu przechylenia, wyrównuje się do 5° odchylenia masztu
- Różne długości widel
- Dodatkowy pakiet akumulatorów dla widel
- RDC, Oprogramowanie RAVAS Data Collector
- RIS, Oprogramowanie RAVAS Integration

## RAVAS Europe B.V.

Toepadweg 7, 5301 KA Zaltbommel, The Netherlands

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

# RAVAS