ProLine 6200

Transpalette peseur avec fonctions programmables

AVANTAGES

- Excellente précision
- Indicateur RVS rotatif
- Écran TFT couleur 5”
- Fonctions de pesage programmables
- Sortie RS232, RS485, 4-20mA ou 0-10V en option
- Batterie Li-ion haute capacité 14,8V / 5Ah
- Pour le comptage de pièces et les applications spéciales

Hi-tech standard

Extrêmement précis

RAVAS

ProLine 6200

FONCTIONS

- Correction automatique et manuelle du zéro
- Pesage brut/net
- Tarage automatique et manuelle par clavier numérique
- Entrée de code alphanumérique de 10 caractères
- IMémoire interne pour 9 présélections de tares
- Totalisation
- Comptage de pièces par échantillonnage ou calcul de poids de pièces
- Fonctions par paramétrage (sur demande):
  - modification d'impression
  - modification du programme (p.ex. dosage)
- Message d'erreur à l'afichage
- Alimentation de l'imprimante commandée par l'indicateur
- Horloge interne

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Capacité de pesage	2.000 kg
Graduation	multi-échelon: 0 - 200 kg: graduation 0,1 kg 200 - 400 kg: graduation 0,2 kg 400 - 2.000 kg: graduation 0,5 kg
Tolérance max.	0,08% de la charge levée
Écran	TFT, 5" couleur
Clavier tactile	20 touches
Etanchéité	capteurs IP67, indicateur IP69
Consommation	240 mA
Alimentation	14,8Vdc / 5Ah, échangeable ; batterie Li-ion, chargeur inclus
Autonomie	25 heures (selon le travail et les conditions environnementales)
Chargeur	230V/14,8Vdc - 1A
Temps de charge	env. 6 heures
Roues de direction	caoutchouc
Roues de charge	polyuréthane, tandem
Couleur	rouge (RAL 3000), peinture époxy
Poids propre	180 kg
Pompe	avec débit ergonomique

DIMENSIONS EN MM

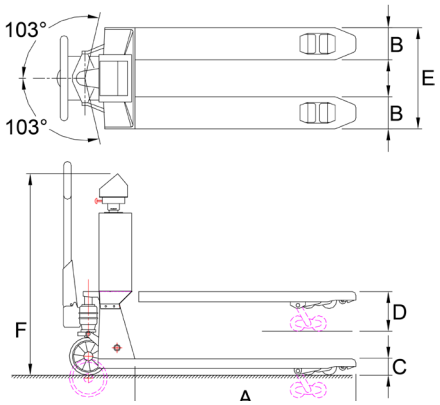

		Chassis Standard	Chassis Inox
A	Longueur fourche	1150	1150
B	Largeur fourche	160	160
C	Hauteur min. de fourche	90	90
	Distance minimale	22	22
D	Hauteur max. de fourche	200	205
	Hauteur de levage	110	120
E	Ecartement ext.fourche	550	550
F	Hauteur Indicateur	1305	1305
	Roues de charge		
	- type: PU doubles	oui	non
	- type: Nylon tamdem	non	oui
	Roues de directions		
	- type: caoutchouc	oui	oui
	- type: Nylon	no	oui

Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
www.tuv.com
ID 0000037200

OPTIONS*

- Logiciel spécifique au client (voir ProLine Touch)
- Batterie Li-ion échangeable supplémentaire
- Imprimante thermique intégrée
- Sortie Bluetooth ou Wifi
- Version légale pour le commerce, OIML III
- Transpalette en acier inoxydable de qualité supérieure

RAVAS Europe B.V.
Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, The Netherlands
T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com
WWW.RAVAS.COM

RAVAS

* L'utilisation d'options peut modifier les spécifications liées. Modifications sous réservé. rev. 20240306