

RAVAS RWB PL

Báscula de Plataforma Móvil

MOBILE
WEIGHING
SYSTEM

La RAVAS RWB PL es una báscula de plataforma móvil. Tiene una construcción extremadamente sólida que es prácticamente indestructible. A pesar de su apariencia sólida, la viga es liviana y fácil de mover. El sistema de pesaje tiene una alta precisión con un error máximo de 0,1% del peso aplicado. Además de las dimensiones estándar, se ofrecen otras dimensiones bajo demanda.

INDICADORES RAVAS

El RAVAS RWB PL se puede entregar con varios tipos de indicadores RAVAS. Cada indicador tiene sus propias funciones específicas y se puede utilizar en varias aplicaciones. Los indicadores RAVAS se han desarrollado especialmente para aplicaciones móviles. Por ello, tienen una construcción robusta y son resistentes a golpes y vibraciones. Los indicadores RAVAS son muy compactos, debido al uso de técnicas SMD. Todos los indicadores son resistentes al polvo y al agua según la norma IP65, lo que permite su uso en exteriores.

Disponible con diferentes tipos de indicadores, tanto cableados como inalámbricos



Disponible en varias dimensiones y capacidades.

RAVAS RWB PL

ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR

- Capacidades de pesaje de 500 a 10.000 kg
- Graduación de 0.2 a 5 kg (determinado por la capacidad)
- Error máximo 0.1% del peso aplicado
- Capacidad de sobrecarga de las células de carga con un 200 %
- Funcionalidad determinada por indicador (consulte la hoja de especificaciones correspondiente)
- Indicador en soporte de pared
- Indicador de protección IP65
- Protección celdas de carga y cableado IP67
- Placa superior antideslizante por medio de placa estriada
- Sin rampas
- Equipado con soporte de goma
- Fuente de alimentación: 230 V
- Color: rojo (RAL 3000)


OPCIONES SISTEMA DE PESAJE

- Graduación más pequeña para una indicación más precisa (con capacidad reducida).
- Versión aprobada OIML clase III
- Versión a prueba de explosiones zona I; Certificado ATEX
- Impresora térmica o matricial en caja separada
- Transferencia de datos a dispositivos que tengan tecnología Bluetooth® o con sistema de tarjeta de datos para el almacenamiento de datos de pesaje

OPCIONES PLATAFORMA DE PESAJE

- 1 o 2 rampas
- Trípode
- Versión galvanizada
- Marco de montaje galvanizado
- Alimentación mediante batería intercambiable 12 Vdc, 12 Ah, entrega con cargador incluido

DIMENSIONES

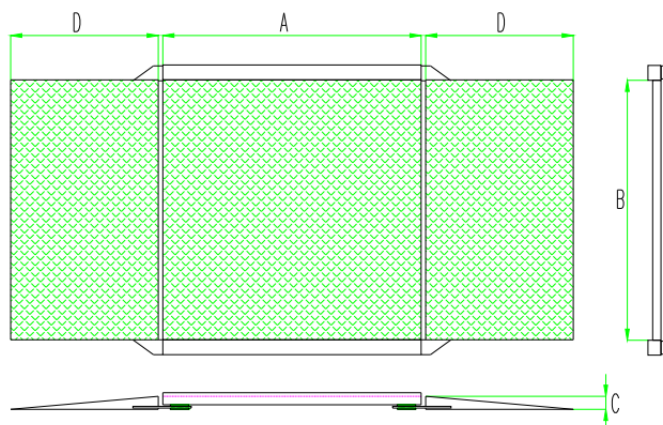

DIMENSIONES EN MM*

Capacidad (kg)	500	1000	2000	3000	4000	10000
A Longitud	1000	1400	1400	1400	1400	3500
B Ancho	1000	1400	1400	1400	1400	2500
C Altura	50	70	70	70	80	150
D Rampa de longitud	500	500	800	1000	1000	1500
Peso (kg)	300	360	450	710	710	3000
Graduación / multirango kg	0,2 / 0,5 / 1		0,5 / 1 / 2		5	

RAVAS
creating intelligence

RAVAS EUROPE BV

Veilingweg 17
5301 KM Zaltbommel
Los países bajos

+31 418 515220
salesoffice@ravas.com
www.ravas.com



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
www.tuv.com
ID 0000037200