

RAVAS 2100 Exi / 2100 Exi INOX

Ręczny wózek paletowy, iskrobezpieczny



DANE TECHNICZNE

- Certyfikacja systemu ATEX II 2 G Ex ib IIB T4 Gb & ATEX II 2 D Ex ib IIIC T135°C Db
- Numer identyfikacyjny DEKRA 13ATEX 0044
- Opcjonalnie: obrotowy wskaźnik i duże przyciski
- Wymienny akumulator
- Widły ze stali nierdzewnej
- Antystatyczne koła skrętne
- Do mieszania i porcjowania w strefie 1 i 21 lub 2 i 22!
- RAVAS 2100 Exi INOX: Podwozie w całości ze stali nierdzewnej

Najwyższa jakość
Dla stref Ex

2100 EXI



2100 EXI INOX



RAVAS


FUNKCJE

- Automatyczna i manualna korekta zera
- Brutto/netto ważenie
- Automatyczne tarowanie w całej skali. Maksymalny pierwszy zakres dla ustawienia wstępnej tary (200 kg)
- Komunikaty o błędach na wyświetlaczu
- Automatyczne wyłączanie po 30 minutach nieużywania
- Wskaźnik niskiego poziomu baterii

STANDARDOWE SPECYFIKACJE

- Zakres ważenia 2.000 kg
- Dokładność ważenia wielozakresowa:
0 - 200 kg: dokładność ważenia 0,2 kg
200 - 500 kg: dokładność ważenia 0,5 kg
500 - 2.000 kg: dokładność ważenia 1 kg
- Max. zakres błędu 0,1% podniesionego ładunku
- Certyfikacja systemu II 2 G Ex ib IIB T4 Gb & II 2 D Ex ib III C T135°C Db, numer identyfikacyjny DEKRA 13ATEX 0044
- Przyciski Ofoliowana klawiatura, 3 klawisze funkcyjne, on/of, odporne na chemikalia
- Klasa ochrony LCD, wysokość cyfr 18 mm, podświetlenie
- Widły stal nierdzewna
- Zasilanie iskrobezpieczny, zatwierdzenie numer DEKRA 13ATEX 0043, 8Vdc/3.5 Ah, akumulator, wymienny, bezobsługowy
- Żywotność baterii 100 godzin, wskaźnik niskiego poziomu baterii 5 godzin przed automatycznym wyłączeniem
- Ładowarka 230V/8Vdc - 1, do użytku poza strefą zagrożenia
- Czas ładowania około 8 godzin
- Koła sterujące gumowe, antystatyczne
- Koła tylne poliuretan, tandem
- Kolor czerwony (RAL 3000), malowanie epoksydowe
- Masa własna 145 kg
- Pompa szybkie pompowanie

WYMIARY W MM

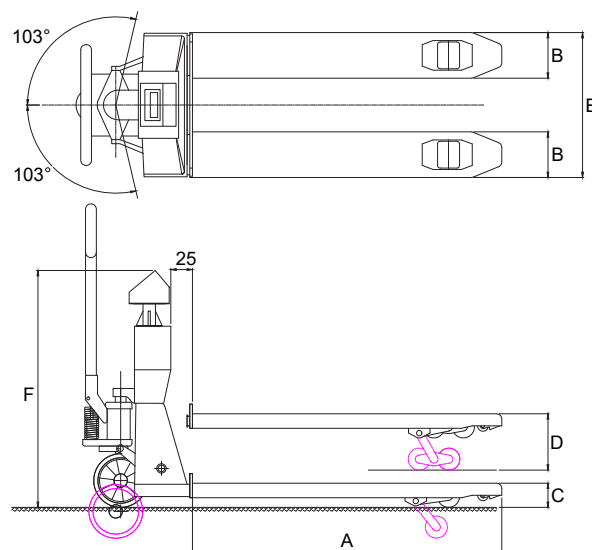

	Standard	Premia
A Długość widel	1150	1150
B Szerokość widel	170	155
C Minimalna wysokość widel	90	86
Przestrzeń pod widłami	22	
D Maksymalna wysokość widel	180	176
Wysokość podnoszenia	90	
E Szerokość obrysu widel	555	524
F Wysokość do szczytu	800	w zależności od obudowa

Dla wersji z legalizacją (klasa OIML III): Europejski certyfikat nr T2782, wyłączenie wyświetlacza podczas przechylenia na więcej niż 2°.

Podziałka odczytowa: podziałka co 0,5/1 kg, lub:

- 1.000 podziałek: 1,0/1.000 kg lub 2,0/2.000 kg
- 2.000 podziałek: 0,5/1.000 kg lub 1,0/2.000 kg

OPCJE*

- Dodatkowy wymienny akumulator
- Transfer danych do urządzeń PDA wyposażonych w technologię Bluetooth®
- Wersja z legalizacją, OIML III
- Obrotowy wyświetlacz
- Wciskane przyciski dla łatwej obsługi w rękawicach

INOX SPECYFIKACJE

- Podwozie stal nierdzewna AISI 316
- Inne części stalowe stal nierdzewna AISI 304, piaskowana
- Koła sterujące gumowe, antystatyczne
- Koła tylne poliuretan, tandem
- Pompa stal nierdzewna
- Obudowa wskaźnika stal nierdzewna

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, Holandia

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

