

RAVAS RWB DE

Weegbalken

MOBILE
WEIGHING
SYSTEM


De RAVAS RWB DE bestaat uit twee aparte verplaatsbare weegbalken. Het heeft een zeer robuuste bouwwijze die vrijwel onverwoestbaar is. Ondanks zijn degelijke uitstraling is de balk licht in gewicht en makkelijk te verplaatsen.

Het weegsysteem is zeer nauwkeurig met een maximale afwijking van 0,1% van het gewogen gewicht. Naast de standaardafmetingen worden andere afmetingen op aanvraag aangeboden.

RAVAS INDICATOREN

De RAVAS RWB DE kan geleverd worden met verschillende typen RAVAS indicatoren. Elke indicator heeft zijn eigen specifieke functies en is van toepassing in diverse applicaties. De RAVAS indicatoren zijn speciaal ontworpen voor mobiele toepassingen. Daarom zijn zij bestand tegen schokken en trillingen. Zij zijn compact gebouwd, dankzij het gebruik van SMD technieken. Alle indicatoren zijn waterdicht en ongevoelig voor stof volgens norm IP65.

Verkrijgbaar met verschillende typen indicatoren

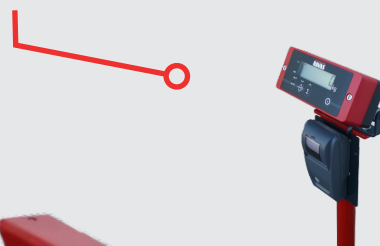

Standaardafmetingen
en op aanvraag

STANDAARD SPECIFICATIES

- Weegcapaciteit 2.000 kg
- Multirange 0,2 / 0,5 / 1 kg
- Maximale afwijking 0,1% van het gewogen gewicht
- Overbelastbaar met 50%
- Functionaliteit afhankelijk van indicator (zie betreffend specificatieblad)
- Afdichting indicator IP65
- Afdichting kabels en krachtopnemers IP67
- Kabels en connectors beschermd
- Voorzien van rubberen steunplaten
- Voeding: 230 V
- Kleur: rood (RAL 3000)

OPTIES WEEGSYSTEEM

- Kleinere schaaldelen voor een hogere nauwkeurigheid (evt. bij een lagere capaciteit)
- Geijkte uitvoering klasse OIML III, certificaat T2938
- Explosieveilige uitvoering zone I, ATEX gecertificeerd
- Thermische of matrix printer in separate behuizing
- Data-overdracht naar apparaten met Bluetooth®-technologie of met datacard systeem voor opslag van weegdata

OPTIES WEEGBALKEN

- Een U-vormige verplaatsbare weegbalk (model **RWB ND****)
- Statief
- Capaciteit 4.000 kg
- Verstevigde plaat, voor ombouw naar platform
- Roestvrijstalen uitvoering



** Het **RWB ND** model

AFMETINGEN



AFMETINGEN IN MM*

	Capaciteit (kg)	2.000	4.000	6.000	10.000
A Lengte		1200	1200	1500	2000
B Breedte balk		100	100	120	150
C Hoogte		70	70	90	120

* Afwijkende maten zijn op aanvraag.



Het **RWB DE** model met statief



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
www.tuv.com
ID 0000037200