

RAVAS ProLine Touch


Wegende handpalletwagen met programmeerbaar touch screen indicator



VOORDELEN

- Hoge nauwkeurigheid
- Draaibare indicator
- Programmeerbare gebruikersinstellingen
- Geavanceerde weeg- doseerfuncties
- USB-uitgang voor dataoverdracht
- 12 uur autonomie

De high-tech standaard
Hoge nauwkeurigheid

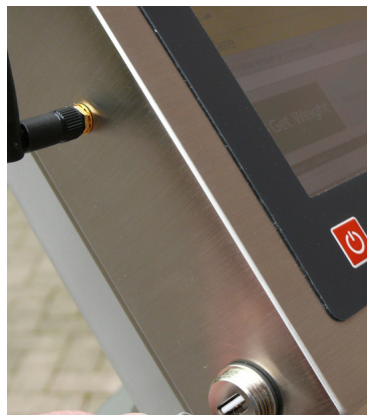

RAVAS


FUNCTIES

- Automatisch en handmatige nulpuntcorrectie
- Bruto/netto weging
- Automatisch en handmatige tarreren via touch screen
- Invoer van alfanumerieke codes (max. 10 karakters)
- Optelfunctie, met volgnummer
- Stuktellen via berekening of invoer stukgewicht
- Foutmelding in display
- Interne klok

STANDAARD SPECIFICATIES

- Weegcapaciteit 2.000 kg
- Schaaldeel multirange:
 - 0 - 200 kg: schaaldeel 0,1 kg
 - 200 - 400 kg: schaaldeel 0,2 kg
 - 400 - 2.000 kg: schaaldeel 0,5 kg
- Tolerantie 0,08% van de capaciteit
- Display 18 cm / 7.1 inch, hoge resolutie touch screen
- Afdichting krachtopnemers IP67, indicator IP65
- Stroomverbruik 360 mA
- Batterij 12V, middels 4 verwisselbare batterijpakketten 6V-4,8Ah
- Autonomie 12 uur, laadtijd 6 uur
- Batterijlader 230V NiMH lader
- Stuurwielen rubber
- Lastwielen polyurethaan, tandem
- Kleur rood (RAL 3000), epoxy lak
- Kleur INOX RVS
- Eigengewicht 180 kg
- Pomp ergonomische pomp

AFMETINGEN IN MM

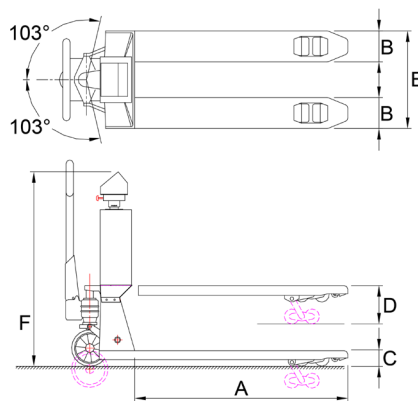

	Standaard	Premium*
A Vorklengte	1150	950 - 2400
B Vorkbreedte	160	155
C Minimum vorkhoogte	90	86
Minimum bodemvrijheid	22	
D Maximum vorkhoogte	205	176
Hefhoogte	115	
E Breedte over de vorken	550	530
F Hoogte top indicator	1185	600

Tolerantie +/- 2 mm

* Geselecteerd chassis voor niet-standaard afmetingen



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
www.tuv.com
ID 0000037200

PREMIUM OPTIES*

- Klantspecifieke software
- 2 extra verwisselbare batterijen
- Ingebouwde thermische printer
- Draadloze dataoverdracht
- Geijkte uitvoering, klasse OIML III
- 0,1 kg schaaldeel, maximum 1.000 kg
- Roestvrijstalen vorkschalen

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, Nederland

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

