

RAVAS 2560 Exi / 2560 Exi INOX

Explosieveilig wegende handpalletwagen



VOORDELEN

- Ontworpen voor gevaarlijke omgevingen
- RVS vorkschoenen
- RAVAS 2560 Exi INOX: Volledig RVS chassis
- Voor mengen en doseren in zone 1&21 of 2&22
- Draaibare indicator, display van alle kanten zichtbaar
- Systeemcertificering:
ATEX II 2 G Ex ib IIC T4 Gb
ATEX II 2 D Ex tb [ib] IIIC T60°C Db
- Systeemcertificering *met WiFi*:
ATEX II 2 G Ex ib IIB T4 Gb
ATEX II 2 D Ex tb [ib] IIIC T60°C Db
- Oplaadbare batterij
- Groot LCD-scherm met achtergrondverlichting

De hi-tech standaard

Voor gevaarlijke omgevingen



Let op: afbeelding van RAVAS 2560 Exi INOX wordt niet in dit document getoond.

RAVAS

FUNCTIES

- Automatic and manual zero correction
- Gross/net weighing
- Automatic tare by push button
- Automatic switch-of after 10/30/60 minutes of non-use
- Numeric keypad with large digits
- On/off key
- Internal clock
- kg/lb setting


STANDAARD SPECIFICATIES

- Weegcapaciteit 2.000 kg
- Schaaldeel multirange:
0 - 200 kg: schaaldeel 0,2 kg
200 - 500 kg: schaaldeel 0,5 kg
500 - 2,000 kg: schaaldeel 1,0 kg
- Tolerantie 0,1% van de opgenomen last
- Display LCD met achtergrondverlichting, cijferhoogte 25 mm
- Afdichting systeem IP65
indicator en batterij IP66
terminal IP67
- Batterij 18Vdc/8Ah, NiMh-accupakket
inclusief oplader
- Autonomie 60 uur / 40 uur (WiFi)
- Batterijlader 230V/18Vdc - 0,9 A
- Laadtijd ca. 6 uur
- Stuurwielen rubber, antistatisch
- Lastwielen polyurethaan, tandem
- Temperatuur werkend bij -10°C tot 40°C
- Kleur rood (RAL 3000), gelakt
- Eigengewicht 150 kg
- Systeemcertificering ATEX II 2 G Ex ib IIC T4 Gb
ATEX II 2 D Ex tb [ib] IIIC T60°C Db
- Systeemcertificering met WiFi ATEX II 2 G Ex ib IIB T4 Gb
ATEX II 2 D Ex tb [ib] IIIC T60°C Db

WIFI-OPTIE

De RAVAS 2560 Exi is leverbaar met een WiFi-optie. Let op: voor deze optie is een specifiek chassis nodig. De WiFi-optie moet daarom bij bestelling worden geregistreerd en kan niet achteraf op een standaardchassis worden gemonteerd.

AFMETINGEN IN MM

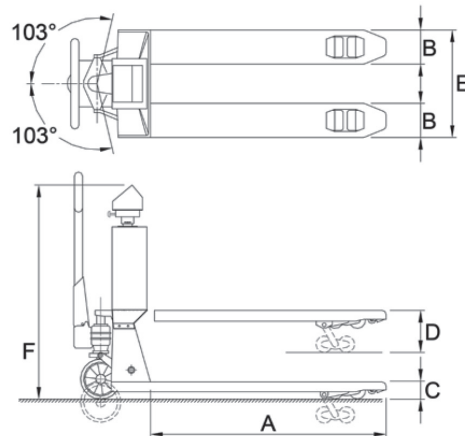

	Standaard	Premium
A Vorklengte	1150	1150
B Vorkbreedte	160	155
C Minimum vorkhoogte	90	86
D Maximum vorkhoogte	200	176
Hefhoogte	110	
E Breedte over de vorken	550	524
F Hoogte top indicator	1270	afhankelijk van de behuizing

INOX SPECIFICATIES

- Chassis RVS AISI 316
- Overige stalen onderdelen RVS AISI 304
geglaspard
- Stuurwielen rubber, antistatisch
- Lastwielen polyurethaan, tandem
- Pomp RVS
- Indicatorbehuizing RVS

OPTIES*

- Geijkte uitvoering, klasse OIML III
- Extra NiMh-accupakket
- WiFi-uitgang
- Multirange-gradatie 0,1/0,2/0,5 kg
- Roestvrijstalen palletwagen met gegalvaniseerde pomp
- Intrinsiek veilige analoge output 4 - 20mA, niet in combinatie met WiFi en niet achteraf in te bouwen
- Voetrem
- Verschillende vorkafmetingen (vorkhoogte 90 mm)
- Verschillende stuur- of laadwielen

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, Nederland

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM



RAVAS