# Formulaire d'information sur les devis RPW EL

Ce formulaire permet de déterminer si le camion livré après modification est toujours compatible avec la palette à utiliser.

| | |
|---|---|
| **Vendeur de RAVAS** | |
| **Nom de l'entreprise** | |
| **Personne de contact** | |
| **Chariot (marque + modèle)** | |
| **Capacité du chariot**<br>**- capacité du mât**<br>**- capacité de levage initiale** | kg<br>kg |
| **Spécificités (le cas échéant)** | |

## Type de palette utilisée

**Important** : Veuillez indiquer tous les types de palettes à transporter par le chariot !




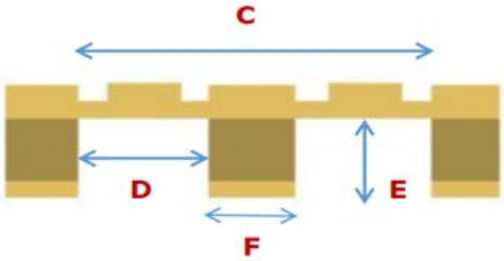


A: longueur
B: largeur
C: enfoncement avec les deux fourches
D: enfoncement avec une seule fourche
E: hauteur d'enfoncement
F: largeur du bloc central

*Indiquez toutes les dimensions des palettes en mm**

| | Type de palette | A | B | C | D | E | F | Fermé (oui/non) ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | Euro palette / EPAL | 1200 | 800 | 600 | 227,5 | 100 | 145 | non |
| ☐ | Autre: | | | | | | | |
| ☐ | Autre: | | | | | | | |
| ☐ | Autre: | | | | | | | |
| ☐ | Autre: | | | | | | | |

** Prévoir 10 mm autour des fourches pour assurer une bonne entrée dans la palette à soulever.*

RAVAS Europe BV
Veilingweg 17
5301 KM Zaltbommel
Les Pays-Bas

+31 418 515220
salesoffice@ravas.com
www.ravas.com

## Dimensions des fourches - avant et après modification

**Important :** Applicable aux chariots dont la longueur de fourche standard est ≤ 1150 mm et dont la capacité est ≤ 2 t. Pour d'autres dimensions, une demande spéciale est requise.

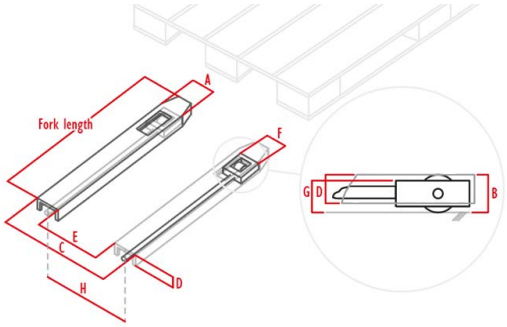


H: center-to-center Tolerances +/- 2 mm
A : largeur des fourches
B : hauteur des fourches
C : largeur hors fourches
D : épaisseur des fourches
E : largeur entre fourches
F : largeur des béquilles
G : hauteur des fourches porteuses
H : entraxe
*Tolérances : +/- 2 mm*

Dimensions en mm

| avant modification | | après modification | |
|---|---|---|---|
| A | | $A^n = F + 56$ | |
| B | | $B^n = G + 11$ | |
| C* | | $C^n = H + A^n$ | |
| D | | D | |
| E* | | $E^n = H - A^n$ | |
| F** | | F | |
| G** | | G | |
| H** | | H | |

** Pour les pieds de support larges, assurez-vous qu'ils sont compatibles avec les dimensions C/E !*
*** Voir les spécifications du chariot*
*Remarque : An = A neuf, etc.*

**Remarque :** Le concessionnaire de chariots élévateurs doit utiliser les données ci-dbessus pour recalculer la capacité de levage. De plus, conformément à la directive 2006/42/CE, il doit ajuster la plaque d'identification du chariot élévateur en y ajoutant les informations actualisées concernant la capacité de levage et le centre de gravité de la charge.

## Remarque :

- Après réception du chariot à notre entrepôt, nous vérifierons si les spécifications +5, +10 et +20 mm sont compatibles. Dans le cas contraire, nous contacterons le client pour discuter de la suite des opérations.
- Il incombe au client de vérifier que le chariot est toujours compatible avec les palettes utilisées après modification.

RAVAS Europe BV
Veilingweg 17
5301 KM Zaltbommel
Les Pays-Bas

+31 418 515220
salesoffice@ravas.com
www.ravas.com