

RAVAS 5200 INOX

Balanza para transpaletas con indicador de pantalla táctil



BENEFICIOS

- Pantalla táctil de 5" con altura de los dígitos 25 mm
- Suministro de alimentación mediante baterías de ión-litio
- Facilidad de uso óptima, solo visibles las claves activas
- Se pueden programar rutinas específicas del cliente
- Conectividad de datos integrada
- Funcionalidad de conteo
- Compensación de nivel a 3 grados
- RAVAS 5200 INOX: Chasis (AISI 316) y carcasa del indicador (AISI 304) totalmente de acero inoxidable

Calidad superior

Funciones personalizadas



RAVAS


FUNCIONES

- Corrección cero automática y manual
- Pesaje bruto/neto
- Tarra memoria para 10 valores
- Entrada del código para 4 ID-códigos con 10 códigos preestablecidos (cada max. 14 caracteres alfanuméricos)
- 10 registros de totalización
- Reloj interno para impresión de fecha/ora
- A bordo:
 - Conexión de puerto RS232 para impresante
 - Salida USB para transferencia de datos
 - Libre COM 1 para Wifi o RS232
 - Libre COM2 para Wifi o RS232
- La salida USB también se puede utilizar para conectar un escáner de código de barras
- Conectividad para la aplicación Indicador RAVAS
- Modos de reposo para ahorrar energía.
- Mensaje de error en la pantalla, incluido el registro

ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR

- Capacidad 2.000 kg (2.500 kg o 3.000 kg opcional)
- Graduación multirango
 - 0 - 200 kg: 0,2 kg
 - 200 - 500 kg: 0,5 kg
 - 500 - max 2.000 kg: 1 kg
- Tolerancia máx. 0.1% de la carga levantada
- Pantalla Pantalla táctil de 5" a todo color con altura de los dígitos 25 mm
- Consumo de energía 12V -160 mA
- Fuente de alimentación baterías de ión-litio 14.8V/ 5Ah, cargador de batería incluido
- Autonomía 25 horas de uso continuo (50h con modo de dormir)
- Teclado El modo de visualización define las teclas disponibles, tecla I/O
- Clase de protección Células de carga IP67 indicador IP65
- Indicador de montaje giratorio y basculante
- Volante nailon
- Ruedas de carga nailon, tandem
- Color acero inoxidable
- Bomba acero inoxidable, elevación rápida
- Proprio peso 125 kg

DIMENSIONES EN MM

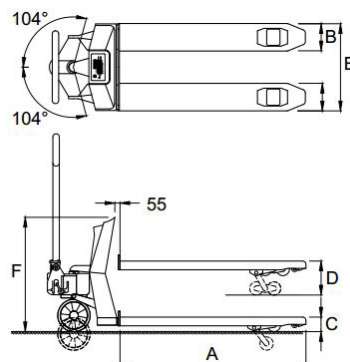

Profesional

A	Longitud de las horquillas	1150
B	Anchura de las horquillas	170
C	Altura mín. de las horquillas	90
D	Altura máx. de las horquillas	202
E	Anchura de exterior las horquillas	540
F	Altura de la parte superior de las horquillas	

Tolerancia +/- 3 mm

APLICACIONES DE LOS SISTEMAS DE PESAJE INOX

- Industria alimentaria**
adecuado para transportes refrigerados o embalados en palés
- Procesamiento de pescado y carne**
resistente a la sal, la humedad y la limpieza intensiva
- Industria química**
se puede utilizar de forma segura con sustancias agresivas
- Sector farmacéutico**
se puede utilizar en entornos estériles y controlados
- Salas blancas y laboratorios**
sin riesgo de contaminación o ensuciamiento

OPCIONES*

- Legal para versión OIML III
- Impresora térmica o matriz 12V
- impresora térmica de etiquetas
- Transferencia de datos a dispositivos que tengan tecnología Bluetooth®
- Bacula de referencia a través RS232 (para un conteo de piezas más preciso)
- Freno de pie
- Escáner de código de barras USB 1D, no en combinación con transacciones commercial
- Juego adicional de baterías de ión-litio
- RDC, RAVAS Data Collector Software
- RIS, RAVAS Integration Software

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, Países Bajos

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM



RAVAS