


RVL

Wiegende Gabelträgerplatte für Stapler

VORTEILE

- Zum gebrauch mit Drehvorrichtung und Klammern
- Max. Toleranz 0,2 % der aufgenommenen Last
- Datenübertragung zur WMS oder ERP- Systeme
- Kabellose Version verfügbar

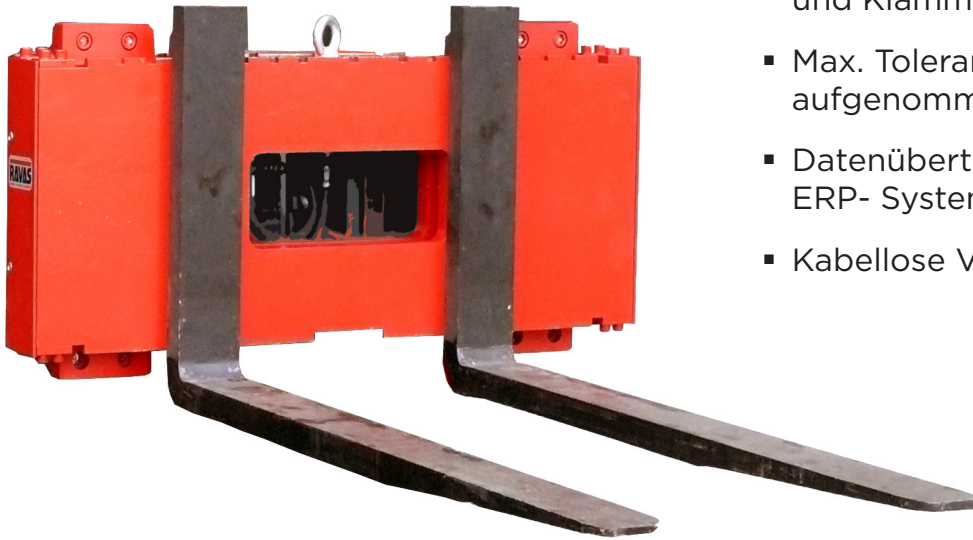

Top-Qualität
Für die Industrie



RAVAS

FUNKTIONEN

- Funktionen von Anzeige 3200, 5200 oder 6100
- Siehe Datenblatt für Anzeigegeräte


Die RAVAS Indikatoren sind speziell für den mobilen Gebrauch entwickelt. Sie sind robust und widerstandsfähig gegen Erschütterungen und Vibrationen. RAVAS Indikatoren sind kompakt und haben einen niedrigen Stromverbrauch. Alle Indikatoren sind staub- und wasserdicht nach Schutzklasse IP-65. RAVAS mobile Wiegesysteme können im Außenbereich eingesetzt werden.

STANDARD SPEZIFIKATIONEN

- Kapazität 2.500, 5.000 oder 7.000 kg
- Anzeigeschritt 2 kg bei 2.500 kg Kapazität
5 kg bei 5.000 kg Kapazität
10 kg bei 7.000 kg Kapazität
- Systemtoleranz 0,2% der gehobenen Last
- Überlastungsschutz 200%
- Schutzklasse IP65 / NEMA 4
- Bekabelung über Spiralkabel
- Stromversorgung über Fahrzeugbatterie, inkl. Spannungsstabilisator



ABMESSUNGEN IN MM

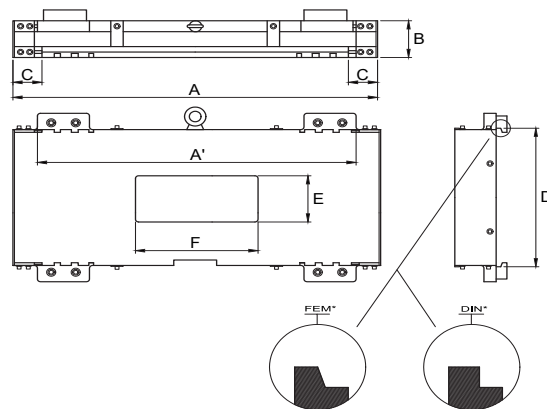

	2500 kg FEM2	5000 kg FEM3	7000 kg FEM4
A	1040	1100	1400
A1	870	900	1160
B	110	135	160
C	75	90	110
D	407	508	635
E	120	170	210
F	$\frac{1}{3} A$	$\frac{1}{3} A$	$\frac{1}{3} A$
Eigengewicht	225 kg	450 kg	650 kg
Toleranz +/- 2 mm; gemäß ISO 2328			



OPTIONEN*

- Thermo- oder Nadel-Drucker
- Bluetooth- oder WiFi-Datenübertragung
- Verkabelung über Rollen, integriert im Mast
- Drahtlose Signalübertragung zwischen RVL und Indikator in der Kabine (RVL 3200-BLE)
- Kleinere Anzeigeschritte
- Abweichende Breiten
- Spannungswandler 80/48/36/24 Vdc - 12 Vdc
- Explosionsgeschützte Ausführung zum Gebrauch in Ex-Zone 1; ATEX zertifiziert
- RDC, RAVAS Data Collector Software
- RIS, RAVAS Integration Software

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, The Netherlands

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

