

RAVAS ProLine 2560 Exi / 2560 Exi INOX

Bilancia per transpallet a prova di esplosione

VANTAGGI

- Superba accuratezza
- Progettato per ambienti pericolosi
- Forche in acciaio INOX
- RAVAS ProLine 2560 Exi INOX: Telaio interamente in acciaio inossidabile
- Per miscelazione e dosaggio in zona 1&21 o 2&22
- Indicatore rotante, display visibile da tutti i lati
- Certificazione del sistema:
ATEX II 2 G Ex ib IIC T4 Gb
ATEX II 2 D Ex tb [ib] IIIC T60°C Db
- Certificazione del sistema *con WiFi*:
ATEX II 2 G Ex ib IIB T4 Gb
ATEX II 2 D Ex tb [ib] IIIC T60°C Db
- Batteria ricaricabile
- Ampio display LCD con retroilluminazione



Standard hi-tech

Estremamente preciso



Nota: l'immagine di RAVAS ProLine 2560 Exi INOX non è mostrata in questo documento.

RAVAS

FUNZIONI

- Azzeramento automatico e manuale
- Indicazione di peso lordo/netto
- Tara automatica tramite pulsante
- Spegnimento automatico dopo 10/30/60 minuti di inutilizzo
- Tastiera numerica con cifre grandi
- Tasto on/off
- Orologio interno
- Impostazione kg/lb


SPECIFICHE STANDARD

- Portata massima 2.000 kg
- Divisioni multirange
0 - 200 kg: divisione 0,1 kg
200 - 400 kg: divisione 0,2 kg
400 - 2.000 kg: divisione 0,5 kg
- Tolleranza massima 0,08% del peso rilevato
- Display LCD retroilluminato, altezza cifre 25mm
- Classe protezione sistema IP65
indicatore e batteria IP66
terminale IP67
- Batteria 18Vdc/8Ah, NiMh pacco batteria
aricabatteria incluso
- Durata batterie 60 ore / 40 ore (WiFi)
- Caricabatteria 230V/18Vdc - 0,9 A
- Tempo di carica circa 6 ore
- Ruote di guida gomma, antistatico
- Ruote di carico poliuretano, doppie
- Temperatura unzionamento da -10°C a 40°C
- Colore rosso (RAL 3000), verniciato
- Peso a vuoto 150 kg
- Certificazione di sistema ATEX II 2 G Ex ib IIC T4 Gb
ATEX II 2 D Ex tb [ib] IIIC T60°C Db
- Certificazione di sistema ATEX II 2 G Ex ib IIB T4 Gb
con WiFi ATEX II 2 D Ex tb [ib] IIIC T60°C Db

SPECIFICHE INOX

- Colore acciaio inox
- Ruote di guida in nylon
- Ruote di carico in nylon, tandem

DIMENSIONI IN MM

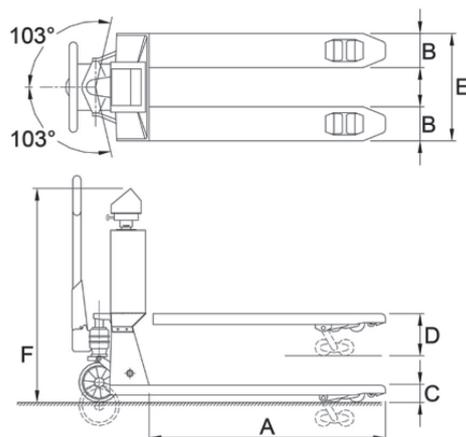

Standard

| | | |
|---|-------------------------------|------|
| A | Lunghezza forca | 1150 |
| B | Larghezza forca | 160 |
| C | Altezza minima forca | 90 |
| D | Altezza massima forca | 200 |
| | Altezza di sollevamento | 110 |
| E | Larghezza sopra le forche | 550 |
| F | Altezza alla punta indicatore | 1270 |

OPZIONE WIFI

Il RAVAS ProLine 2560 Exi è disponibile con un'opzione WiFi. Si prega di notare che questa opzione richiede uno chassis specifico. L'opzione WiFi deve quindi essere registrata al momento dell'ordine e non può essere adattata a uno chassis standard.



OPZIONI*

- Versione omologata, OIML III
- Pacco batterie NiMh extra
- Uscita WiFi
- Carrello in acciaio inox con pompa zincata
- Uscita analogica intrinsecamente sicura 4 - 20 mA, non in combinazione con WiFi e non può essere adattato successivamente
- Freno a pedale
- Diverse dimensioni delle forcelle (altezza forcella 90 mm)
- Diverse ruote sterzanti o di carico

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, Paesi Bassi

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

RAVAS