

# ProLine 2100

Op maat ontworpen voor professioneel gebruik



## VOORDELEN

- Zeer nauwkeurig wegen
- Draaibare indicator
- Grote drukknoppen
- Uitwisselbaar batterijpakket
- 100 uur batterijduur

De hi-tech standaard  
Uiterst accuraat



# RAVAS


## FUNCTIES

- Automatisch en handmatige nulpuntcorrectie
- Bruto/netto weging
- Automatisch tarreren over het volledige bereik, vooraf ingestelde maximale eerste uitlezing (200 kg)
- Totalling with sequence number
- Foutmelding in display
- Automatisch uitschakelen na 30 minuten zonder gebruik
- Melding lage batterijspanning 5 uur voor batterij leeg is

## STANDAARD SPECIFICATIES

- Pump ergonomic lift
- Own weight 180 kg
- Colour Chassis red (RAL3000)  
Fork shoe black (RAL9005)  
Epoxy painted
- Weegcapaciteit 2.000 kg
- Schaaldeel multirange:  
0 - 200 kg: schaaldeel 0,1 kg  
200 - 400 kg: schaaldeel 0,2 kg  
400 - 2.000 kg: schaaldeel 0,5 kg
- Tolerantie 0,08% van de opgenomen last
- Display LCD, cijferhoogte 18 mm
- Toetspaneel 4 Piezo functietoetsen
- Afdichting krachtopnemers IP67, indicator IP65
- Batterij 12Vdc NiMH, uitwisselbaar; inclusief oplader
- Autonomie 100 uur, melding lage batterijspanning 5 uur voor afslag
- Batterijlader 230V NiMH lader
- Laadtijd ca. 6 uur
- Stuurwielen rubber
- Lastwielen polyurethaan, tandem
- Kleur chassis rood (RAL3000)  
vorkschoenen zwart (RAL9005), epoxy lak
- Eigengewicht 180 kg
- Pomp ergonomische pomp

## AFMETINGEN IN MM

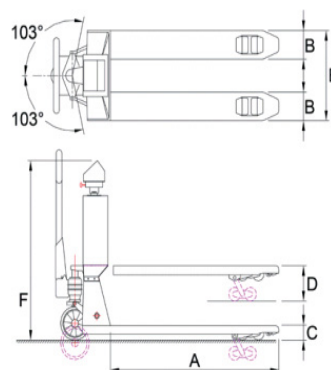

|                                   | Standaard chassis | RVS chassis |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|
| A Vorklengte                      | 1150              | 1150        |
| B Vorkbreedte                     | 160               | 160         |
| C Minimum vorkhoogte              | 90                | 90          |
| Minimum bodemvrijheid             | 22                | 22          |
| D Maximum vorkhoogte              | 205               | 205         |
| E Breedte over de vorken          | 550               | 550         |
| F Afstand tot bovenkant indicator | 1185              | 1185        |
| Lastwielen                        |                   |             |
| - type: PU tandem                 | ja                | nee         |
| - type: PU enkel                  | nee               | nee         |
| - type: Nylon tandem              | nee               | ja          |
| Stuurwielen                       |                   |             |
| - type: rubber                    | ja                | nee         |
| - type: Nylon                     | nee               | ja          |



Management System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
ISO 45001:2018  
www.tuv.com  
ID 0000037200

## OPTIES\*

- Legal for trade version, OIML III
- Premium kwaliteit roestvrijstalen ombouw
- Bluetooth of WLAN output
- Ingebouwde thermische printer
- 0,1 kg schaaldeel, maximum 1.000 kg capaciteit
- Roestvrijstalen vorkschoenen
- 2 extra uitwisselbare batterijen
- 690 mm breedte over de vorken
- Atex versie

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, The Netherlands

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

# RAVAS