

RAVAS RWB DE

Travi di pesatura

MOBILE
WEIGHING
SYSTEM

La RAVAS RWB DE è costituito da due travi di pesatura mobili separate. Ha una costruzione estremamente solida, praticamente indistruttibile. Nonostante il suo aspetto solido, la trave è leggera e facile da spostare.

Il sistema di pesatura ha un'elevata precisione con un errore massimo dello 0,1% del peso applicato. Oltre alle dimensioni standard, altre dimensioni sono offerte su richiesta.

INDICATORI RAVAS

Il RAVAS RWB DE può essere fornito con vari tipi di indicatori RAVAS. Ogni indicatore RAVAS ha delle proprie specifiche funzioni e può essere utilizzato in varie applicazioni.

Gli indicatori RAVAS sono specificamente progettati per l'installazione a bordo di veicoli in movimento. Per questo motivo sono resistenti agli urti e alle vibrazioni e sono compatti grazie all'ausilio delle tecnologie SMD. Tutti gli indicatori sono inoltre resistenti all'acqua e alla polvere secondo le norme IP65.

Disponibile con diversi tipi di indicatori



Dimensioni standard e su richiesta

CARATTERISTICHE STANDARD

- Portata massima 2.000 kg
- Multirange 0,2 / 0,5 / 1 kg
- Scostamento massimo dello 0,1% dal peso rilevato
- Sovraccarico massimo del 50%
- Funzionalità dipendenti dall'indicatore scelto (vedi relativo sommario tecnico)
- Classe di protezione indicatore IP65
- Classe di protezione collegamenti elettrici e celle di carico IP67
- Cavi elettrici e connettori protetti
- Munito di piedini di carico di gomma
- Alimentazione: 230 V
- Colore: rosso (RAL 3000)

OPZIONI DEL SISTEMA DI PESATURA

- Divisioni più piccole per indicazioni di peso più accurate (e con riduzioni della portata)
- Versione omologata classe OIML III, certificazione T2938
- Versione antideflagrante zona I, certificata ATEX
- Stampante termica o dot-matrix in custodia separata
- Trasferimento dati a dispositivi dotati di tecnologia Bluetooth® o smartcard per la memorizzazione dei dati di pesatura


OPZIONI BARRE PESATRICI

- Una trave di pesatura mobile a forma di U (modello **RWB ND****)
- Treppiedi
- Portata 4.000 kg
- Struttura rinforzata per modifica in piattaforma di pesatura
- Versione in acciaio inox



** Il modello **RWB ND**

DIMENSIONI

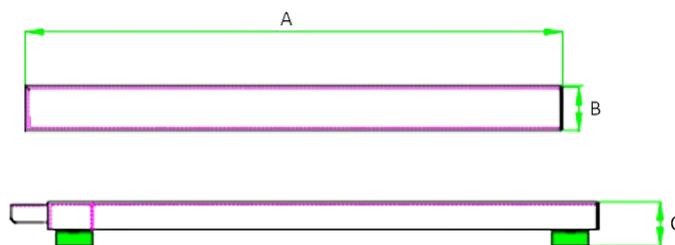

DIMENSIONI IN MM*

	Capacità (kg)	2.000	4.000	6.000	10.000
A Lunghezza		1200	1200	1500	2000
B Larghezza travi		100	100	120	150
C Altezza		70	70	90	120

* Misure alternative su richiesta.



Il modello **RWB DE** con treppiede



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
www.tuv.com
ID 0000037200