

RAVAS ProLine 5200

Speziell für den professionellen Einsatz mit Touchscreen Anzeige



VORTEILE

- Hervorragende Genauigkeit
- Dreh- und kippbare Anzeige
- 5" Touchscreen Anzeige mit 25 mm Ziffernhöhe
- Spannungsversorgung über Li-Ion Batteriemodul, inkl. Ladegerät
- Benutzerfreundlich, nur die Tasten der gerade aktiven Anwendung sind sichtbar
- Kundenspezifische Routinen können programmiert werden
- Integrierte Datenkonnektivität
- Stückzählfunktion
- Neigungskompensation bis zu 3 Grad

High-Tech-Standard

Extrem genau



RAVAS


FUNKTIONEN

- Automatische und manuelle Nullkorrektur
- Brutto- / Nettowiegung
- 10 Taraspeicher (Bezeichnung max. 14-stellig)
- Eingabe von 4 verschiedenen ID-Codes mit jeweils 10 individuell gespeicherten Auswahlmöglichkeiten (max. 14-stellig)
- 10 Addierspeicher (Bezeichnung max. 14-stellig)
- Interne Uhr für Datum und Uhrzeit
- Standard: RS232 Schnittstelle für Drucker/Datenkabel
USB Anschluss für Datenübertragung (USB Stick)
Freie COM1 und COM2 für die Verbindung mit RS232, WiFi oder Geräte mit Bluetooth®-Technologie
- Die USB Schnittstelle kann auch zum Anschließen eines USB-Barcodescanners verwendet werden
- Automatische Abschaltung bei Nichtgebrauch
- Fehlermeldungen im Display, inkl. Logging-Funktion

STANDARD SPEZIFIKATIONEN

- Kapazität 2.000 kg
- Mehrbereichsanzeige 0 - 200 kg Anzeigeschritt 0,1 kg
200 - 400 kg Anzeigeschritt 0,2 kg
400 - 2.000 kg Anzeigeschritt 0,5 kg
- Max. Systemtoleranz 0.08 % vom gehobenen Gewicht
- Anzeige 5" Touchscreen-Farbdisplay,
25 mm Ziffernhöhe
- Spannungsversorgung Li-Ion Batteriemodul 14,8V / 5Ah
incl. Ladegerät 12V -160 mA
- Betriebszeit ca. 25 Stunden
Tastatur Die jeweilige Anwendung bestimmt die Verfügbarkeit und Anzahl der Tasten.
Ein-/Ausschalttaste
- Schutzklasse Lastzellen nach IP67
Anzeigegerät nach IP65
- Anzeigehalterung Dreh- und kippbar
- Lenkräder Gummi
- Lasträder Polyurethan, Tandem
- Pumpe Schnellhub
- Eigengewicht 180 kg
- Farbe Fahrgestell rot (RAL3000)
Gabelschuh schwarz (RAL9005)
Epoxy lackiert
- Farbe INOX Edelstahl

ABMESSUNGEN IN MM

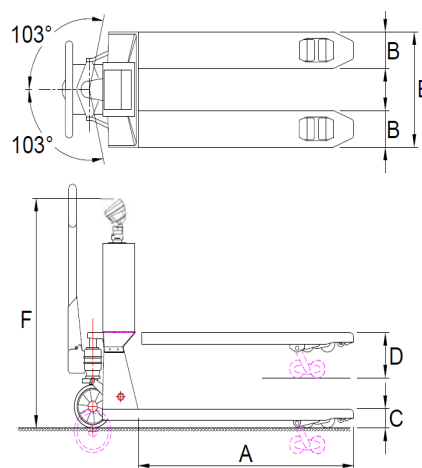

	Standard	Premium*
A Gabellänge	1150	950 - 2400
B Gabelbreite	160	155
C Gabelhöhe, gesenkt	90	86
Bodenfreiheit, gesenkt	22	
D Maximale Gabelhöhe	205	176
E Maß über die Gabeln	550	530
F Abstand Boden bis Oberkante Anzeigegerät	1260	600

Toleranz +/- 2 mm

* Ausgewähltes Chassis für Sonderabmessungen



OPTIONEN*

- Geeichte Ausführung nach Handelsklasse III
- Extra Lithium-ion Batteriewechselmodul
- Thermodrucker
- Datenübertragung auf Geräte mit WiFi oder Bluetooth®-Technologie
- Relais Ausgang für automatische Dosierung
- Edelstahl Gabelschuh
- Fußbremse
- Referenzwaage, für Stückzählung von Teilen mit geringem Stückgewicht, angebunden über RS232
- 1D USB Barcode-Scanner
- Abweichende Gabelängen
- Abweichende Lenk- oder Lastrollen
- RDC, RAVAS Data Collector Software
- RIS, RAVAS Integration Software
- Weitere Optionen auf Anfrage

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, Die Niederlande

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

