

RAVAS 1100 INOX

Porta paletes com funções de pesagem básicas



VANTAGENS:

- Chassis em aço inoxidável (AISI 316) com caixa indicadora em polímero
- Design higiénico
- Medições precisas em condições adversas
- Duradouro e com pouca manutenção
- Adequado para auditorias e inspeções

Qualidade superior

Para utilização industrial



RAVAS


FUNÇÕES

- Correção a zero automática e manual
- Peso bruto/líquido
- Somatório com número de sequência
- Mensagens de erro no visor
- Desligamento automático após 3 minutos sem uso
- Aviso de bateria fraca no display

ESPECIFICAÇÕES STANDARD

- | | |
|-------------------------|---|
| ▪ Capacidade de pesagem | 2,000 kg |
| ▪ Escala | 1 kg |
| ▪ Imprecisão máx. | 0.1% da carga elevada |
| ▪ Visor | LCD, dígito com 18 mm altura |
| ▪ Teclado | 3 teclas de função, botão on/off |
| ▪ Classe de proteção | células de carga IP67, indicador IP65 |
| ▪ Chassis | aço inoxidável AISI 316 |
| ▪ Outras peças de aço | aço inoxidável AISI 304 acabamento jateado com microesferas |
| ▪ Caixa do indicador | polímero |
| ▪ Rodas de direcção | em nylon |
| ▪ Rodas de carga | em nylon, duplo |
| ▪ Fonte de alimentação | 4 x pilhas de 1.5V AA |
| ▪ Autonomia | quando usado 5 vezes por dia, as baterias duram um ano |
| ▪ Bomba | aço inoxidável , elevação rápida |

DIMENSÕES EM MM

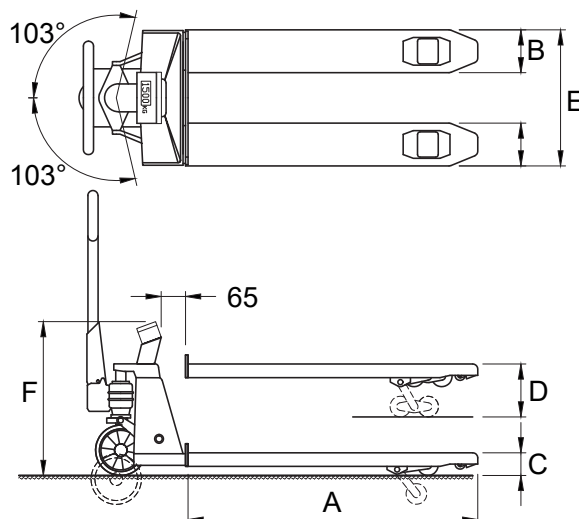

Profissional

A	Comprimento dos garfos	1150
B	Largura dos garfo	170
C	Elevação mínima dos garfos	90
D	Elevação máxima dos garfos	202
E	Largura exterior dos garfos	540
F	Altura até o topo indicador	

APLICAÇÕES DOS SISTEMAS DE PESAGEM INOX

- **Indústria alimentar:** adequado para transportes refrigerados ou embalados em paletes.
- **Processamento de peixe e carne:** resistente ao sal, humidade e limpeza intensiva.
- **Indústria química:** aplicação segura com substâncias agressivas.
- **Setor farmacêutico:** utilizável em ambientes estéreis e controlados.
- **Salas limpas e laboratórios:** sem risco de contaminação ou poluição.



OPÇÕES*

- Impressora térmica embutida
- Diferentes dimensões do garfos
- Travão de pé
- Graduação Multirange 0,5/1,0 kg
- Certificado de calibração

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, Países Baixos

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

RAVAS