

RAVAS-6100 EX

Transpalette peseur antidéflagrant



AVANTAGES

- Certification du système ATEX II 2 G EEx ed [ib] IIC T4
- Gros boutons poussoirs pour une utilisation avec des gants
- Batterie démontable en zone dangereuse; livrée avec module de charge
- Haute précision: faute maximale 0,1 % du poids pesé, option classe III
- Option: fonctions programmables pour des applications spécifiques
- Pour mélanges et dosages en zone 1&21 ou 2&22!

Haute qualité

Fonctions customisées



RAVAS

FONCTIONS

- Correction manuelle et automatique du zéro
- Pesage brut/net
- Tarage automatique et manuelle par clavier numérique
- Entrée de code alphanumérique de 10 caractères
- Totalisation avec numéro de séquence
- Comptage de pièces par échantillonnage ou calcul de poids de pièces
- Fonctions par paramétrage:
 - entrée et calcul de poids de pièce
 - entrée de plusieurs codes
 - impression personnalisée
- Message d'erreur à l'affichage
- Horloge interne (après chaque démarrage ou redémarrage du système, la date et l'heure doivent être redéfinies)

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Capacité de pesage 2.000 kg
- Graduation multi-échelon:
 - 0-200kg: graduation 0.2 kg
 - 200 - 500 kg: graduation 0,5 kg
 - 500 - 2.000 kg: graduation 1 kg
- Imprécision max. 0,1% de la charge levée
- Affichage LCD, hauteur chiffre 14 mm
- Clavier 20 touches de fonction
- Certification système II 2 G EEx ed [ib] IIC T4 certificat no KEMA 03ATEX1038
- Étanchéité capteurs et câblage IP67 indicateur IP65
- Alimentation 12 Vdc / 10 Ah, rechargeable et sans entretien
- Autonomie 25 heures
- Chargeur 230V/12Vdc - 1 A; pour utilisation hors zone dangereuse
- Temps de charge environ 9 heures
- Fourches inox
- Roues de direction caoutchouc, antistatiques
- Roues de charge polyuréthane, simples
- Poids 153 kg
- Couleur rouge (RAL 3000), peinture époxy





Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
www.tuv.com
ID 0000037200

OPTIONS*

- Version inox
- Rehausseur
- Roues de charge en nylon et/ou tandem
- Capacité 3000 kg (graduation 1 kg)
- Longueur de fourches de 950 mm à 2400 mm
- Écartement extérieur des fourches de 690 mm et largeurs spéciales
- Hauteur des fourches minimales 85 mm

DIMENSIONS IN MM

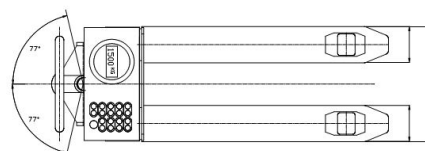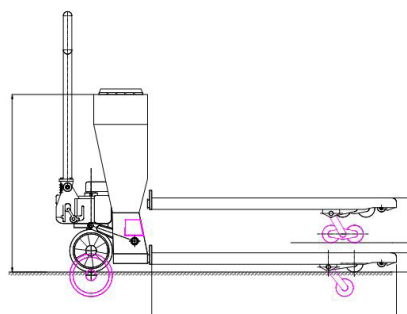

	Standard*
A Longueur fourche	1150
B Largeur fourche	180
C Hauteur fourche	90
Garde au sol	22
D Hauteur de levée	205
Course maximale	120
E Écartement extérieur des fourches	555
F Hauteur de l'indicateur	800

Tolérance +/- 3 mm

*Remarque : en raison des variations potentielles de production, les dimensions peut varier. Veuillez contacter votre distributeur local pour les dernières mise à jour sur les dimensions.

VERSION HOMOLOGUÉE CLASSE OIML III

Approbation Européenne n° T2782, coupure automatique de l'affichage si inclinaison supérieure à 2°.

Graduation: multi-échelon 0.5/1 kg, ou l'une des graduations fixes suivantes :

- 1.000 divisions: 1.0/1,000 kg ou 2.0/2,000 kg
- 2.000 divisions: 0.5/1,000 kg ou 1.0/2,000 kg
- 3.000 divisions: 0.1/300 kg ou 0.2/600 kg ou 0.5/1,500 kg

RAVAS Europe B.V.

Toepadweg 7, 5301 KA Zaltbommel, The Netherlands

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

RAVAS