

RAVAS 1100 INOX

Tranpallet pesatore con funzioni base



VANTAGGI

- Telaio in acciaio inossidabile (AISI 316) con alloggiamento dell'indicatore in polimero
- Design igienico
- Misurazioni accurate in condizioni difficili
- Durevole e a bassa manutenzione
- Adatto per audit e ispezioni

Qualita' superiore
Per uso industriale



RAVAS


FUNZIONI

- Azzeramento automatico e manuale
- Indicazione di peso lordo/netto
- Totalizzazione progressiva delle pesate
- Indicazione d'errore sul display
- Spegnimento automatico dopo 3 minuti di non utilizzo
- Indicazione batteria scarica

SPECIFICHE STANDARD

- | | |
|----------------------------|--|
| ▪ Portata massima | 2.000 kg |
| ▪ Divisioni | 1 kg |
| ▪ Scostamento | 0,1% del peso rilevato |
| ▪ Display | LCD, altezza carattere 18 mm |
| ▪ Tastiera | 3 tasti funzione, tasto on/off |
| ▪ Classe protezione | celle di carico IP67, indicatore IP65 |
| ▪ Telaio | acciaio inox AISI 316 |
| ▪ Altre parti in acciaio | acciaio inox AISI 304 sabbiato |
| ▪ Alloggiamento indicatore | polimero |
| ▪ Ruote di guida | in nylon |
| ▪ Ruote di carico | in nylon, doppie |
| ▪ Colore | rosso (RAL 3000), vernice epossidica |
| ▪ Peso a vuoto | 104 kg |
| ▪ Batteria | 4 x pile alcaline standard 1,5V V c.c |
| ▪ Durata batterie | le pile durano un anno, se usate 5 volte al giorno |
| ▪ Pompa | acciaio inox, sollevamento rapido |

DIMENSIONI IN MM

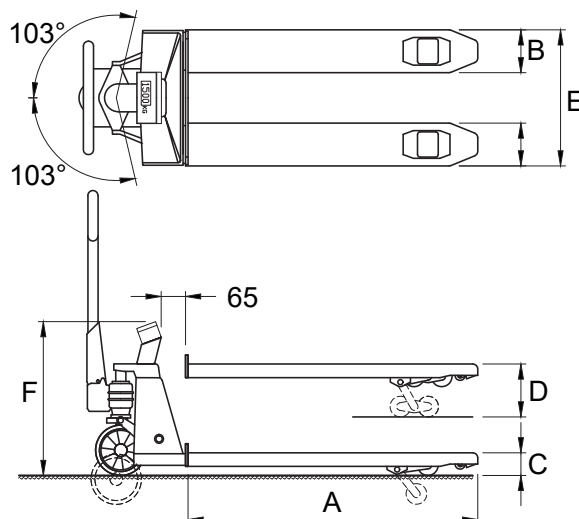

Professionale

- A Lunghezza forche
- B Larghezza forche
- C Altezza minima forche
- D Altezza massima forche
- E Larghezza sopra le forche
- F Altezza alla punta indicatore

APPLICAZIONI DEI SISTEMI DI PESATURA INOX

- **Industria alimentare:** adatto per il trasporto di pallet refrigerati o imballati.
- **Lavorazione del pesce e della carne:** resistente al sale, all'umidità e alla pulizia intensiva.
- **Industria chimica:** utilizzabile in sicurezza con sostanze aggressive.
- **Settore farmaceutico:** utilizzabile in ambienti sterili e controllati.
- **Camere bianche e laboratori:** senza rischio di contaminazione o inquinamento.



OPZIONI*

- Stampante termale integrata
- Diverse dimensioni forche
- Freno a pedale
- Divisione multi-range 0,5/1,0 kg
- Certificato di taratura

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, Paesi Bassi

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

RAVAS