

RAVAS 3200 / 3200 INOX

Porta paletes com funções de pesagem ampliadas

BENEFÍCIOS

- Pontas de garfos angulares para fácil acesso as paletes baixas e fechadas
- Bateria de alta capacidade Li-ion para 75 horas de autonomia
- Função de dosagem automática
- Três protocolos de comunicação
- Relógio interno para a data/hora
- Para armazenagem, dosagem e mistura
- Conectividade para aplicação indicador RAVAS
- Transferência de dados para dispositivos que possuem tecnologia Bluetooth® (opção)
- Software de conectividade disponível
- RAVAS 3200 INOX: Chassis totalmente em aço inoxidável



Qualidade superior
Funções avançadas

3200



3200 INOX



RAVAS

FUNÇÕES

- Correção a zero automática e manual
- Peso bruto/líquido
- Tara automática e manual
- Totalizando com número de sequência
- Código de entrada ID (5 dígitos)
- Ligação por porta RS232 para porta de impressora
- Porta adicional para opções sem fios para dispositivos que possuem tecnologia Bluetooth®
- Conectividade para aplicação indicador RAVAS
- Relógio interno
- Mensagens de erro no visor
- Desligamento automático após 30 minutos de não utilização
- Alternar entre kg/lb


ESPECIFICAÇÕES PADRÃO

▪ Capacidade de pesagem	2.000 kg (2.500 kg opcional)
▪ Graduação	Multirange: 0 - 200 kg: graduação 0,2 kg 200 - 500 kg: graduação 0,5 kg 500 - 2.000 kg: graduação 1 kg
▪ Max. tolerância	0,1% da carga levantada
▪ Visor	LCD duas cores, altura do dígito 20 mm, com luz do fundo
▪ Teclado	5 teclas de função, tecla on/of
▪ Tipo de protecção	células de carga IP67, ind. IP65
▪ Bateria	14,8Vdc/5Ah, trocável; carregador de bateria Li-ion incluído
▪ Duração da bateria	75 horas, indicação de bateria fraca
▪ Carregador	230V/14,8Vdc - 1 A
▪ Tempo de carga	Aproximadamente 6 horas
▪ Rodas de direcção	borracha
▪ Rodas de carga	poliuretano, tandem
▪ Cor	vermelho (RAL 3000), epoxy painted
▪ Peso próprio	120 kg
▪ Bomba	elevação rápida

OPÇÕES*

- Versão homologada, OIML III
- Bateria Li-ion extra trocável
- Impressora térmica embutida
- Transferência de dados para dispositivos que possuem tecnologia Bluetooth®
- Interruptor setpoint de relé para dosagem automática
- Graduação Multirange 0,1/0,2/0,5 kg
- Garfos inox para 3200

DIMENSÕES EM MM

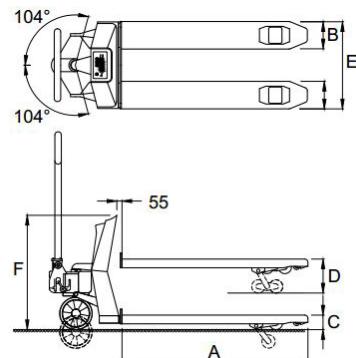

Standard

A	Comprimento dos garfos	1150
B	Largura dos garfos	170
C	Elevação mínima dos garfos	90
	Altura entre o solo e os garfos	22
D	Elevação máxima dos garfos	180
	Altura de elevação	90
E	Largura exterior dos garfos	540
F	Altura até o topo indicador	800

Tolerância +/- 3 mm

ESPECIFICAÇÕES INOX

- | | |
|---------------------|------------------|
| ▪ Cor | aço inoxidável |
| ▪ Rodas de direcção | em nylon |
| ▪ Rodas de carga | em nylon, tandem |



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
www.tuv.com
ID: 0000037200

- Indicador giratório: leitura de todos os ângulos durante a pesagem
- Travão de pé
- Diferentes dimensões do garfos (altura garfo 90 milímetros)
- Rodas de direcção ou de carga diferentes
- RDC, RAVAS Data Collector Software
- RIS, RAVAS Integration Software

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, Países Baixos

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM