

RAVAS ProLine 6200 INOX

Báscula transpaleta con funciones de báscula programables



Nota: La imagen corresponde al RAVAS ProLine 6200 (sin INOX).

BENEFICIOS

- Excelente precisión
- Chasis de acero inoxidable (AISI 316) y carcasa del indicador (AISI 304)
- Indicador giratorio RVS
- Pantalla TFT a color de 5"
- Funciones de escala programables
- Salida RS232, RS485, 4-20 mA o 0-10V opcional
- Batería de iones de litio de alta capacidad de 14,8 V/5 AH
- Para recuento de piezas y aplicaciones especiales

Alta tecnología estándar

Extremamente exacta

APLICACIONES DE LOS SISTEMAS DE PESAJE INOX

- **Industria alimentaria**
adecuado para transportes refrigerados o embalados en palés
- **Procesamiento de pescado y carne**
resistente a la sal, la humedad y la limpieza intensiva
- **Industria química**
se puede utilizar de forma segura con sustancias agresivas
- **Sector farmacéutico**
se puede utilizar en entornos estériles y controlados
- **Salas blancas y laboratorios**
sin riesgo de contaminación o ensuciamiento

RAVAS


FUNCIONES

- Corrección automática y manual del cero
- Pesaje bruto/neto
- Introducción de la tara mediante teclado numérico
- Entrada de código alfanumérico (max. 10 caracteres)
- Memoria interna para 9 valores de tara preestablecidos
- Totalización
- Recuento de piezas por muestreo o cálculo de pesos de piezas
- Funciones a través de parámetros (bajo demanda):
 - diseño de impresión diferente
 - diferente funcionalidad básica (por ejemplo, dosificación)
- Mensajes de error en el display
- La alimentación de la impresora se enciende y se apaga mediante el indicador
- Reloj interno (para impresión de fecha/hora)

ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR

- Capacidad de peso 2.000 kg
- Graduación multirango:
 - 0 - 200 kg: graduación 0,1 kg
 - 200 - 400 kg: graduación 0,2 kg
 - 400 - 2.000 kg: graduación 0,5 kg
- Tolerancia máx. 0,08% de la carga elevada
- Pantalla TFT, 5" a color
- Folio teclado 20 teclas
- Clase de protección Células de carga IP67, indicador IP69
- Consumo de energía 240 mA
- Fuente de alimentación 14,8Vdc / 5Ah, cambiable; paquete de batería de iones de litio, cargador incl.
- Autonomía 25 horas (dependiendo del trabajo y las condiciones ambientales)
- Cargador 230V/14,8Vdc - 1A
- Tiempo de carga aprox. 6 horas
- Volante nailon
- Ruedas de carga nailon, tandem
- Color acero inoxidable
- Bomba elevación ergonómica

DIMENSIONES EN MM

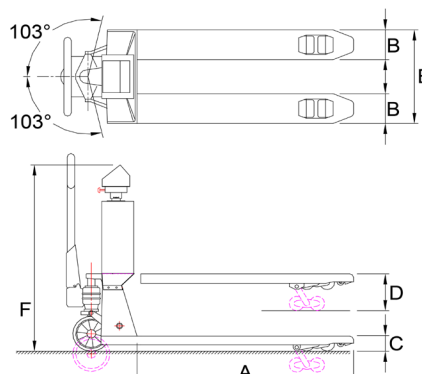

Profesional

A	Altura de las horquillas	1150
B	Anchura de las horquillas	170
C	Altura mín. de las horquillas	90
D	Altura máx. de las horquillas	202
E	Anchura de exterior las horquillas	540
F	Altura de la parte superior de las horquillas	



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
www.tuv.com
ID 0000037200

OPCIONES*

- Software específico del cliente (táctil)
- Paquete de batería de iones de litio extra intercambiable
- Impresora térmica incorporada
- Transferencia de datos a dispositivos que tengan WiFi o tecnología Bluetooth®
- Versión legal, OIML III

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, Países Bajos

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

RAVAS