

RAVAS 3200

Handhubwagen mit erweiterten Wiegefunktionen



VORTEILE

- Durch abgeschrägte Gabelspitzen, einfaches Einfahren in niedrige Paletten
- Hochleistungs-Li-Ion Batteriemodul für 75 Stunden Autonomie
- Automatische Dosierfunktion (optional)
- Drei weitere COM Schnittstellen (optional)
- Interne Uhr für Datum und Uhrzeit
- Zum Einlagern, Dosieren und Mischen
- Konnektivität für die RAVAS Indicator App
- Datenübertragung auf Geräte mit Bluetooth®-Technologie (optional)
- Connectivity-Software verfügbar

Top-Qualität

Erweiterte Funktionen



RAVAS


FUNKTIONEN

- Automatische und manuelle Nullkorrektur
- Brutto-/Nettowiegung
- Automatische und manuelle Tara Voreingabe
- Addierspeicher mit fortlaufender Nummerierung
- Code Eingabe (5-stellig)
- Datenausgang RS232
- Zusätzlicher Anschluss für drahtlose Verbindungsoptionen mit Geräte mit Bluetooth®-Technologie
- Konnektivität für die RAVAS Indicator App
- Interne Uhr für Datum und Uhrzeit
- Fehlermeldung im Display
- Automatische Abschaltung nach 30 Minuten Nichtgebrauch
- Umschaltung kg/lb

STANDARD-SPEZIFIKATIONEN

- Wiegekapazität 2.000 kg (2.500 kg optional)
- Anzeigeschritt Mehrbereichsanzeige:
0 - 200 kg: Anzeigeschritt 0,2 kg
200 - 500 kg: Anzeigeschritt 0,5 kg
500 - 2.000 kg: Anzeigeschritt 1 kg
- Max. Toleranz 0,1% der gehobenen Last
- Anzeige LCD, Ziffernhöhe 20 mm, mit zweifarbiger Hintergrundbeleuchtung
- Folientastatur 5 Funktionstasten
- Schutzklasse Lastzellen nach IP67
Anzeigegerät nach IP65
- Stromversorgung 14,8V / 5Ah, Wechselakku (Li-Ion), inkl. separater Ladestation
- Betriebszeit ca. 75 Stunden, Lobat Anzeige im Display
- Batterieladegerät 230V / 14,8V - 1 A
- Ladezeit ca. 6 Stunden
- Lenkräder Gummi
- Lasträder Polyurethan, Tandem
- Farbe rot (RAL 3000), Epoxy-Lackierung
- Eigengewicht 120 kg
- Pumpe Schnellhub

ABMESSUNGEN IN MM

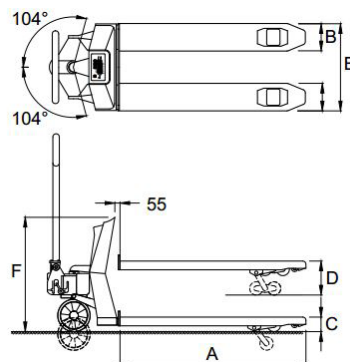

	Standard	Premium*
A Gabellänge	1150	950 - 2400
B Gabelbreite	170	155
C Gesenkte Gabelhöhe, minimale Bodenfreiheit	90 22	86
D Gabelhöhe, max. Hubhöhe	180 90	176
E Breite über die Gabeln	540	530
F Höhe Oberkante Anzeige	800	600

Toleranz +/- 3 mm

* Ausgewähltes Chassis für Sonderabmessungen



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
www.tuv.com
ID 0000037200

OPTIONEN*

- Geeichte Ausführung Klasse OIML III
- Extra Batteriewechselmodul Li-Ion
- Thermo Einbaudrucker
- Datenübertragung auf Geräte mit Bluetooth®-Technologie
- Relais Ausgang für Dosiersteuerung
- Feinere Mehrbereichsanzeige
- Gabelschuhe aus Edelstahl (AISI 304)
- Drehbare Anzeige: optimalen Ablesbarkeit aus allen Richtungen
- Fußbremse
- Abweichende Gabelängen (Gabelhöhe 90 mm)
- Abweichende Last- oder Lenkräder
- RDC, RAVAS Data Collector Software
- RIS, RAVAS Integration Software
- Weitere Optionen auf Anfrage

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, Die Niederlande

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

RAVAS