

RAVAS RWB DE

MOBILES WIEGEBALKEN

MOBILE
WEIGHING
SYSTEM

Der RAVAS RWB DE besteht aus zwei separaten, beweglichen Wiegebalken. Es hat eine extrem robuste Bauweise, die nahezu unverwüstlich ist. Trotz seines soliden Aussehens ist der Balken leicht und einfach zu transportieren.

Das Wägesystem hat eine hohe Genauigkeit mit einer maximalen Abweichung von 0,1 % vom gewogenen Gewicht.


Neben den Standardabmessungen werden auf Anfrage auch in Sonderabmessungen angeboten.

RAVAS Anzeigen

Der RAVAS RWB DE kann mit verschiedenen RAVAS Anzeigen geliefert werden. Jeder RAVAS Anzeige hat spezifische Funktionen, für die jeweiligen Anwendungen.

Die RAVAS Anzeigen sind speziell entworfen für mobile Anwendungen. Daher sind sie widerstandsfähig gegen Stöße und Erschütterungen. Sie sind kompakt gebaut, dank des Einsatzes von SMD Technik. Alle Anzeigen sind wasserdicht und unempfindlich gegen Staub laut IP65 Norm, somit ist die Benutzung außen gewährleistet.

Erhältlich mit verschiedenen Anzeigen

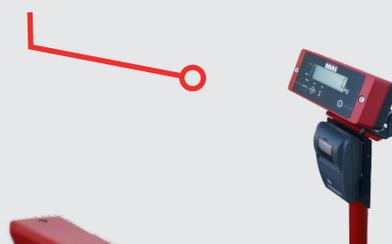

Standardabmessungen
und auf Anfrage

STANDARD SPEZIFIKATIONEN

- Wiegekapazität: 2.000 kg
- Mehrbereichsanzeige 0,2 / 0,5 / 1 kg
- Maximale Abweichung 0,1% vom gewogenen Gewicht
- Lastzellen mit 50% überbelastbar
- Funktionalität abhängig vom Indikator-Typ (siehe separate Datenblätter)
- Anzeigegerät nach Schutzklasse IP65
- Lastzellen und Verkabelung nach IP67
- Kabel mit Verschraubungen geschützt montiert
- Gummi-Fußpuffer
- Spannungsversorgung: 230 V
- Lackierung: rot (RAL 3000)

OPTIONEN WIEGESYSTEM

- Kleinere Anzeigeschritte für eine bessere Genauigkeit (evt. bei einer niedrigen Kapazität)
- Geeichte Ausführung Klasse OIML III, Zertifikat T2938
- Explosionsschutz für Zone I, ATEX zertifiziert
- Thermo,- oder Matrixdrucker im separaten Gehäuse
- Datenübertragung auf Geräte mit Bluetooth®-Technologie oder in Verbindung mit Datenübertragungssystem zum Speichern der Wiegedaten


OPTIONEN WIEGEBALKEN

- Ein U-förmiger, beweglicher Wiegebalk (Typ **RWB ND****)
- Stativ
- Kapazität 4.000 kg
- Verstärkte Platte, für die Aufrüstung zur Plattform
- Edelstahlausführung



** Das Typ **RWB ND**

ABMESSUNGEN

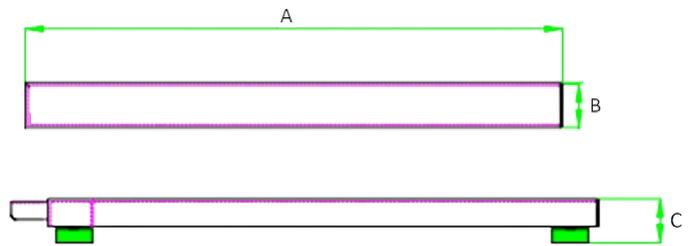

ABMESSUNGEN IN MM*

	Kapazität (kg)	2.000	4.000	6.000	10.000
A Länge		1200	1200	1500	2000
B Breite Profil		100	100	120	150
C Höhe		70	70	90	120

* Andere Abmessungen auf Anfrage.



Das Typ **RWB DE** mit Stativ