

RAVAS 2100 Exi INOX

Bilancia per transpallet a prova di esplosione



VANTAGGI

- Telaio in acciaio inox (AISI 316) e alloggiamento dell'indicatore (AISI 304)
- Design igienico
- Misurazioni accurate in condizioni difficili
- Durevole e a bassa manutenzione
- Adatto per audit e ispezioni

Qualita' superiore
Per zone pericolose

APPLICAZIONI DEI SISTEMI DI PESATURA INOX

- **Industria alimentare**
adatto per il trasporto di pallet refrigerati o imballati
- **Lavorazione del pesce e della carne**
resistente al sale, all'umidità e alla pulizia intensiva
- **Industria chimica**
utilizzabile in sicurezza con sostanze aggressive
- **Settore farmaceutico**
utilizzabile in ambienti sterili e controllati
- **Camere bianche e laboratori**
senza rischio di contaminazione o inquinamento



RAVAS

RAVAS 2100 Exi INOX


FUNZIONI

- Azzeramento automatico e manuale
- Indicazione di peso lordo/netto
- Tara automatica sulla scala completa. Primo range massimo di tara preimpostata (200 kg)
- Indicazione d'errore sul display
- Spegnimento automatico dopo 3 minuti di non utilizzo
- Indicazione batteria scarica

SPECIFICHE STANDARD

▪ Portata massima	2.000 kg
▪ Divisioni	multirange 0 - 200 kg: divisione 0,2 kg 200 - 500 kg: divisione 0,5 kg 500 - 2.000 kg: divisione 1 kg
▪ Tolleranza massima	0,1% del peso rilevato
▪ Certificazione sistema	II 2 G Ex ib IIB T4 Gb & II 2 D Ex ib IIIC T135°C Db, numero approvazione DEKRA 13ATEX 0044
▪ Display	LCD, da 18mm
▪ Tastiera	pannello, 3 tasti di funzionamento, tasto on/of, resistente a sostanze chimiche
▪ Classe protezione	celle di carico IP67, indicatore IP65
▪ Sovraforca	acciaio inox
▪ Batteria	sicurezza intrinseca, numero approvazione DEKRA 13ATEX 0043, 8Vdc/3.5 Ah, ricaricabile, intercambiabile, mantenimento zero
▪ Durata batterie	circa 100 ore, indicazione batteria scarica 5 ore prima dello spegnimento
▪ Caricabatteria	230V/8Vdc - 1 A; non per uso in zone pericolose
▪ Tempo di carica	circa 8 ore
▪ Ruote di guida	gomma, antistatico
▪ Ruote di carico	in nylon, doppie
▪ Sollevamento	rapido, acciaio inox

DIMENSIONI IN MM

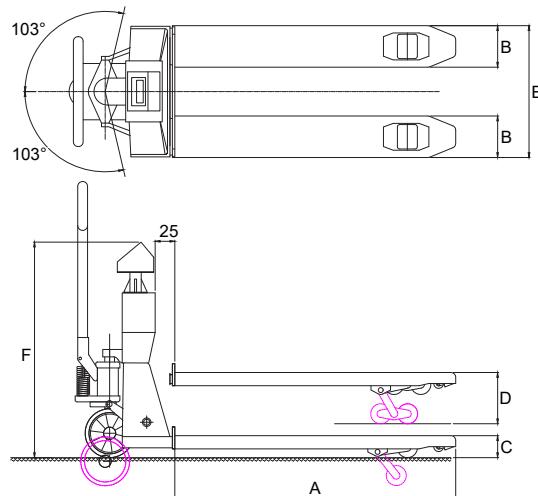

Professionale

- A Lunghezza forche
- B Larghezza forche
- C Altezza minima forche
- Spazio sotto le forche
- D Altezza massima forche
- Altezza di sollevamento
- E Larghezza sopra le forche
- F Altezza alla punta indicatore

Per versione omologata, classe OIML III : omologazione europea no. T2782, spegnimento display per inclinazioni superiori ai 2°. Divisione: multirange 0,5/1 kg, o una delle seguenti divisioni fisse:

- divisione 1.000: 1,0/1.000 kg o 2,0/2.000 kg
- divisione 2.000: 0,5/1.000 kg o 1,0/2.000 kg

OPZIONI*

- Extra batterie scambiabili
- Trasferimento dati a dispositivi PDA dotati di tecnologia Bluetooth®
- Versione omologata, OIML III
- Indicatore girevole
- Pulsanti per facile manipolazione con guanti

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, Paesi Bassi

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM



* L'uso delle opzioni può cambiare le specifiche correlate, modifiche riservate, rev. 20260127

RAVAS