

RAVAS 1100 INOX

Patín con bascula de funciones básicas



BENEFICIOS:

- Chasis de acero inoxidable (AISI 316) con carcasa indicadora de polímero
- Diseño higiénico
- Mediciones precisas en condiciones difíciles
- Duradero y con bajo mantenimiento
- Adecuado para auditorías e inspecciones

Alta calidad

Para uso industrial



RAVAS


FUNCIONES

- Corrección de cero manual y automático
- Pesaje bruto/neto
- Totalización con numeración secuencial
- Mensajes de error en el display
- Desconexión automática después de 3 minutos sin usarse
- Aviso de batería baja en el display

ESPECIFICACIONES ESTANDAR

- | | |
|--------------------------|--|
| ▪ Divisiones | 1 kg |
| ▪ Capacidad | 2.000 kg |
| ▪ Indicador | LCD, altura de los dígitos de 18 mm |
| ▪ Teclado | 3 teclas de función, botón on/off |
| ▪ Protección | células de carga IP67, indicador IP65 |
| ▪ Chasis | acero inoxidable AISI 316 |
| ▪ Otras piezas de acero | acero inoxidable AISI 304 granallado |
| ▪ Carcasa del indicador | polymer |
| ▪ Ruedas de dirección | nailon |
| ▪ Ruedas de carga | nailon, tándem |
| ▪ Color | rojo (RAL 3000) pintura Epoxy |
| ▪ Peso | 130 kg |
| ▪ Batería | 4 x 1.5V baterías AA |
| ▪ Duración de la batería | cuando se usa 5 veces al día, las pilas duran un año |
| ▪ Tolerancia | 0.1% de la carga levantada |
| ▪ Bomba | acero inoxidable, elevación rápida |

DIMENSIONES EN MM

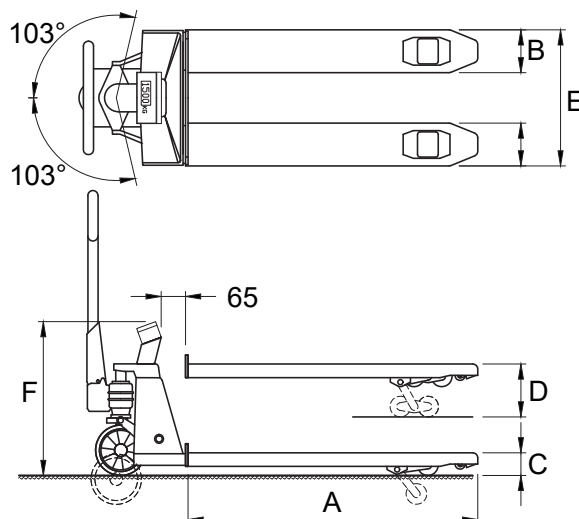

Profesional

- A Largo horquilla
- B Ancho horquilla
- C Altura mínima horquilla
- D Altura máxima horquilla
- E Ancho sobre las horquillas
- F Altura al indicador

APLICACIONES DE LOS SISTEMAS DE PESAJE INOX

- **Industria alimentaria:** adecuado para transportes refrigerados o embalados en palés.
- **Procesamiento de pescado y carne:** resistente a la sal, la humedad y la limpieza intensiva.
- **Industria química:** se puede utilizar de forma segura con sustancias agresivas.
- **Sector farmacéutico:** se puede utilizar en entornos estériles y controlados.
- **Salas blancas y laboratorios:** sin riesgo de contaminación o ensuciamiento



OPTIONS*

- Impresora termal
- Diferentes dimensiones de horquilla
- Freno de pie
- Graduación multirango 0,5/1,0 kg
- Certificado de calibración

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, Países Bajos

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

RAVAS