

ProLine 2100

Design personalizzato per uso professionale



VANTAGGI

- Superba accuratezza
- Indicatore rotante
- Tasti Big Piezo
- Gruppo pile scambiabile
- Durata pile 100 ore

L'hi-tech standard
Estremamente accurato



RAVAS


FUNZIONI

- Azzeramento automatico e manuale
- Indicazione di peso lordo/netto
- Tara automatica sulla scala completa. Primo range massimo di tara preimpostata (200 kg)
- Totalizzazione progressiva delle pesate
- Indicazione d'errore sul display
- Spegnimento automatico dopo 30 minuti di non utilizzo
- Indicazione di avvertimento batteria scarica 5 ore prima dello spegnimento

SPECIFICHE STANDARD

- Portata massima 2.000 kg
- Divisione multirange
0 - 200 kg: divisione 0.1 kg
200 - 400 kg: divisione 0.2 kg
400 - 2.000 kg: divisione 0.5 kg
- Tolleranza massima 0.08% del carico sollevato
- Display LCD, altezza carattere 18 mm
- Tastiera 4 tasti di funzione Piezo
- Classe protezione celle di carico IP67, indicatore IP65
- Batteria 12Vdc NiMH, scambiabile; caricabatteria incluso
- Durata batterie circa 100 ore, indicazione batteria scarica 5 ore prima dello spegnimento
- Caricabatteria 230V NiMH caricatore incluso
- Tempo di carica circa 6 ore
- Ruote di guida gomma
- Ruote di carico poliuretano, doppie
- Sollevamento Sollevamento ergonomico
- Peso a vuoto 180 kg
- Colore Telaio rosso (RAL 3000)
Calzatoia rossa (RAL9005)
Verniciatura epossidica

DIMENSIONI IN MM

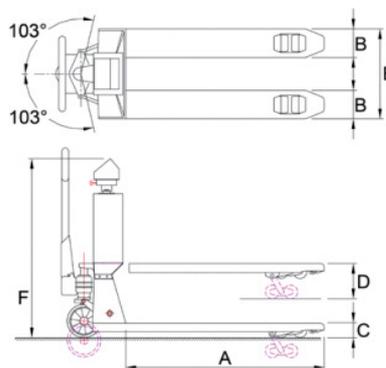

| | Telaio Standard | Acciaio Inox |
|-----------------------------|-----------------|--------------|
| A Lunghezza forca | 1150 | 1150 |
| B Larghezza forca | 160 | 160 |
| C Altezza minima forca | 90 | 90 |
| Spazio minimo | 22 | 22 |
| D Altezza massima forca | 205 | 205 |
| E larghezza sopra le forche | 550 | 550 |
| F Altezza della punta | 1185 | 1185 |

Ruote di carico

- tipo: PU tandem sì no
- tipo: PU singole no no
- tipo: Nylon tandem no sì

Ruote di direzione

- tipo: Gomma sì no
- tipo: Nylon no sì



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
www.tuv.com
ID 0000037200

OPZIONI*

- Versione omologata, OIML III
- Telaio qualità premium in acciaio inossidabile
- Output Bluetooth o WLAN
- Stampante termale incorporata
- Divisione 0,1 kg, capacità massima 1.000 kg
- Piedi forche in acciaio inossidabile
- 2 Pile scambiabili extra
- Larghezza sopra le forche 690 mm
- versione ATEX

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, The Netherlands

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

RAVAS