

RAVAS 1100 / 1100 INOX

Patín con bascula de funciones básicas

BENEFICIOS:

- Incrementa la eficiencia y simplifica los procesos logísticos, ahorra tiempo, y espacio
- Resistente a golpes y vibraciones
- A prueba de salpicaduras de agua para uso en exteriores
- Bajo consumo de energía
- Para verificar el peso al ingreso y determinar el peso de los envíos
- 1100 INOX: Chasis de acero inoxidable con carcasa indicadora de polímero

Alta calidad

Para uso industrial



RAVAS 1100

RAVAS

RAVAS 1100 / 1100 INOX

FUNCIONES

- Corrección de cero manual y automático
- Pesaje bruto/neto
- Totalización con numeración secuencial
- Mensajes de error en el display
- Desconexión automática después de 3 minutos sin usarse
- Aviso de batería baja en el display


ESPECIFICACIONES ESTANDAR

■ Divisiones	1 kg
■ Capacidad	2.000 kg
■ Indicador	LCD, altura de los dígitos de 18 mm
■ Teclado	3 teclas de función, botón on/off
■ Protección	células de carga IP67, indicador IP65
■ Ruedas de dirección	goma
■ Ruedas de carga	poliuretano, tandem
■ Color	rojo (RAL 3000) pintura Epoxy
■ Peso	130 kg
■ Batería	4 x 1.5V baterías AA
■ Duración de la batería	cuando se usa 5 veces al día, las pilas duran un año
■ Tolerancia	0.1% de la carga levantada
■ Bomba	+/- 2%

ESPECIFICACIONES INOX

■ Chasis	acero inoxidable AISI 316
■ Otras piezas de acero	acero inoxidable AISI 304 granulado
■ Ruedas de dirección	nylon
■ Ruedas de carga	nylon, tandem
■ Bomba	acero inoxidable
■ Indicator housing	polymer

DIMENSIONES EN MM

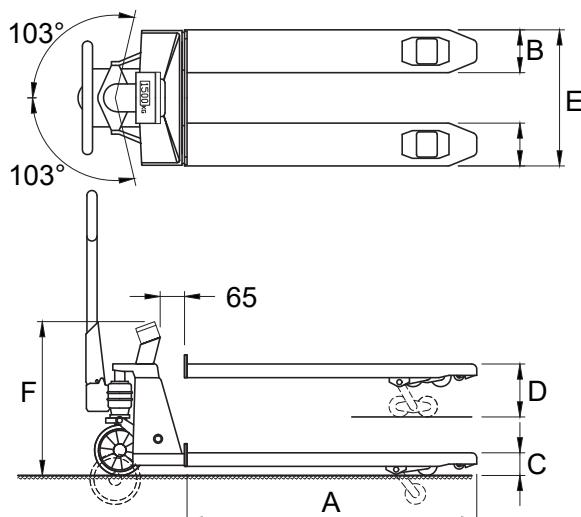

	Estándar	Premium
A Largo horquilla	1150	1150
B Ancho horquilla	180	155
C Altura mínima horquilla	85	86
D Altura máxima horquilla	200	176
E Ancho sobre las horquillas	555	524
F Altura al indicador	600	dependiendo de la cajeado

RAVAS 1100 INOX



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
www.tuv.com
ID: 0000037200

OPTIONS*

- Impresora termal
- Diferentes dimensiones de horquilla
- Freno de pie
- Graduación multirango 0,5/1,0 kg
- Horquillas de acero inoxidable para chasis Estándar y Premium
- Certificado de calibración

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, Países Bajos

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM