

# RAVAS iCP Performance

## Akcesoria

MOBILNY  
SYSTEM  
WAŻENIA

Akcesoria RAVAS iCP Performance łączą w sobie inteligentną konstrukcję ze sprawdzoną trwałością, zapewniając wyjątkową wydajność ważenia przy możliwie najmniejszym ograniczeniu ładowności wózka.

Dzięki opatentowanej, w pełni zintegrowanej konstrukcji te osprzęty zachowują siłę podnoszenia, jednocześnie zwiększając dokładność i bezpieczeństwo. Modułowa konstrukcja umożliwia montaż zarówno w fabryce, jak i bezpośrednio w terenie, zapewniając maksymalną elastyczność zarówno dla producentów OEM, jak i użytkowników końcowych.

### Modułowa precyzja

Stworzone z myślą o wydajności

#### Modułowa konstrukcja

Elastyczna konfiguracja i płynna integracja z istniejącym wyposażeniem.

#### W pełni zintegrowana konstrukcja

Minimalizuje wpływ na ładowność ciężarówki, jednocześnie maksymalizując wydajność ważenia.\*

#### Łatwa instalacja

Dostępna jako opcja fabryczna lub jako modernizacja w terenie.

#### Sprawdzona trwałość

Zaprojektowany z myślą o wymagających środowiskach transportu materiałów i sprawdzony przez lata rzeczywistej eksploatacji.


#### Zwiększona wydajność

Umożliwia szybszy, bardziej usprawniony przepływ pracy i skraca przestoje.

#### Poprawa ergonomii i bezpieczeństwa

Eliminacja konieczności ręcznej regulacji szerokości wideł podczas obsługi palet o różnych rozmiarach

#### PRZESUWNIK BOCZNY

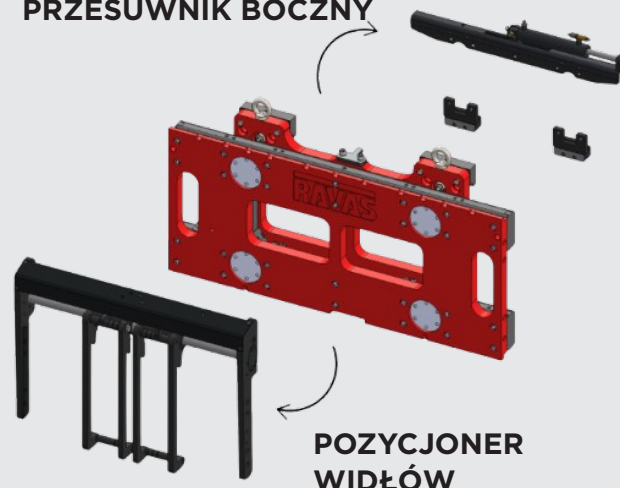

#### POZYCJONER WIDŁÓW

#### POZYCJONER WIDŁÓW

- Oddzielny przesuw boczny do przykręcenia do płyty RAVAS
- Udźwig: 2500 kg przy 600 mm
- Minimalna szerokość wózka podnośnika W6: 850 mm
- Waga: 35 kg
- Przyłącza hydrauliczne: 2x M 9/16" JIC
- Klasa montażu: ISO 2328: 2

#### FORK POSITIONER

- Pozycjoner wideł do przykręcenia do płyty RAVAS
- Udźwig: 2500 kg przy 600 mm
- Zakres otwarcia W8-W9: 340-850 mm
- Rama W4: 980 mm
- Sekcja wideł W2-W3: 80-130 mm
- Waga: 70 kg
- Przyłącza hydrauliczne: 2x M 9/16" JIC
- Klasa montażu: ISO 2328: 2

\*Zgłoszenie patentowe w toku