

RAVAS ProLine Touch INOX

Transpallet di pesatura con indicatore touch screen programmabile



Nota: l'immagine mostra il modello RAVAS ProLine Touch (non l'INOX).

BENEFICI

- Accuratezza superba
- Telaio in acciaio inox (AISI 316) e alloggiamento dell'indicatore (AISI 304)
- Indicatore touch screen rotante
- Utilizzatore interfaccia programmabile
- Funzioni di pesatura avanzata, es. dosaggio
- Porta UBS per raccolta dati
- Durata pile 12 ore

L'hi-tech standard
Estremamente accurato

APPLICAZIONI DEI SISTEMI DI PESATURA INOX

- **Industria alimentare:** adatto per il trasporto di pallet refrigerati o imballati.
- **Lavorazione del pesce e della carne:** resistente al sale, all'umidità e alla pulizia intensiva.
- **Industria chimica:** utilizzabile in sicurezza con sostanze aggressive.
- **Settore farmaceutico:** utilizzabile in ambienti sterili e controllati.
- **Camere bianche e laboratori:** senza rischio di contaminazione o inquinamento.

RAVAS


FUNZIONI

- Azzeramento automatico e manuale
- Indicazione di peso lordo/netto
- Tara automatica e manuale via touch screen
- Inserimento codici alfanumerici
- Totalizzazione progressiva delle pesate
- Conteggio pezzi per campionatura o entrata peso dei pezzi
- Indicazione d'errore sul display
- Orologio interno

SPECIFICHE STANDARD

- Portata massima 2.000 kg
- Divisione multirange
0 - 200 kg: divisione 0,1 kg
200 - 400 kg: divisione 0,2 kg
400 - 2.000 kg: divisione 0,5 kg
- Tolleranza massima 0.08% del carico sollevato
- Display 18 cm / 7.1 inch, touch screen ad alta risoluzione
- Classe protezione celle di carico IP67, indicatore IP65
- Durata batterie 360 mA
- Batteria 12V, da moduli da 4 batterie sostituibili 6V-4,8Ah
- Autonomia batterie 12 ore, tempo di caricamento 6 ore
- Caricabatteria caricatore 230V NiMH incluso
- Ruote di guida in nylon
- Ruote di carico in nylon, doppie
- Colore acciaio inox
- Sollevamento Sollevamento ergonomico

DIMENSIONI IN MM

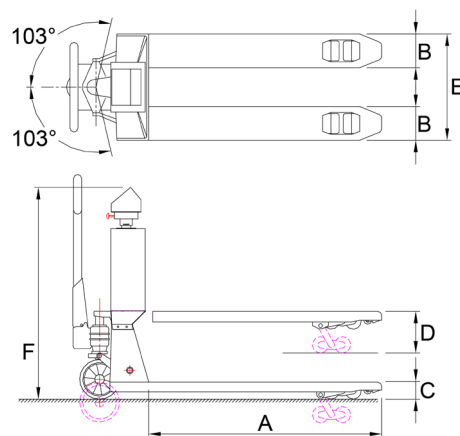

Professionale

A	Lunghezza forza	1150
B	Larghezza forza	170
C	Altezza minima forza	90
D	Altezza massima forza	202
E	Larghezza sopra le forche	540
F	Altezza della punta	



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
www.tuv.com
ID 0000037200

OPZIONI PREMIUM*

- Software specifico per cliente
- 2 pile sostituibili extra
- Stampante termale incorporata
- Output wireless
- Versione omologata, OIML III
- Divisione 0,1 kg , portata massima 1.000 kg

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, Paesi Bassi

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

RAVAS