

# ProLine 2100

Diseño personalizado para uso profesional



## BENEFICIOS

- Excelente precisión
- Indicador giratorio
- Botones grandes
- Paquetes de baterías intercambiables
- 100 horas de duración de batería

Alta tecnología estándar

Extremamente exacta



**RAVAS**


## FUNCIONES

- Corrección automática y manual de cero
- Peso bruto/neto
- Tara automática sobre toda la balanza. Preestablecimiento de la tara al máximo primera escala (200Kg)
- Un total con el número de secuencia
- Mensajes de error en la pantalla
- Desconexión automática después 30 minutos de inactividad
- Indicación de la batería baja 5 horas antes de estar vacía

## ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR

- Capacidad de peso 2,000 kg
- Graduación multirango:  
0 - 200 kg: graduación 0.1 kg  
200 - 400 kg: graduación 0.2 kg  
400 - 2,000 kg: graduación 0.5 kg
- Tolerancia máx. 0.08% de la carga elevada
- Pantalla LCD, altura de los dígitos 18 mm
- Teclado 4 teclas de función de peso
- Clase de protección células de carga IP67, indicador IP65
- Batería 12Vdc NiMH, incorporable; cargador incluido
- Batería 100 horas, indicación de batería baja 5 horas antes de la desconexión automática
- Cargador cargador 230V NiMH
- Tiempo de carga aproximadamente 6 horas
- Volante caucho
- Ruedas de carga poliuretano, ruedas en tandem
- Motor elevacion ergonomica
- Proprio peso 180 kg
- Color Chasis rojo (RAL3000)  
Pala negra (RAL9005)  
Pintado con epoxi

## DIMENSIONES EN MM

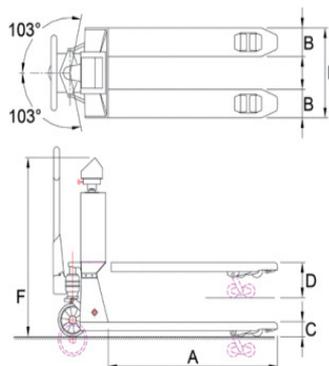

	Est. chassis	Stainless chassis
A	1150	1150
B	160	160
C	90	90
	22	22
D	205	205
E	550	550
F	1185	1185
Ruedas de carga		
- tipo: doble, en PU	Si	No
- tipo : única, en PU	No	No
- tipo: doble, en Nylon	No	Si
Ruedas de dirección		
- tipo: goma	Si	No
- tipo: Nylon	No	Si



Management System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
ISO 45001:2018  
www.tuv.com  
ID 0000037200

## OPCIONES\*

- Versión legal para comercio, OIML III
- De acero de primera de acero inoxidable
- Salida del Bluetooth o WLAN
- 0.1 kg graduación, máximo 1,000 kg de capacidad
- Zapatos de las horquillas en acero inoxidable
- 2 baterías extra cargables
- anchura de 690 mm sobre las horquillas

### RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, The Netherlands

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

# RAVAS