

RAVAS 2560 Exi INOX

Explosieveilig wegende handpalletwagen

VOORDELEN

- Ontworpen voor gevaarlijke omgevingen
- Rooestvrijstaal chassis (AISI 316) en indicatorbehuizing (AISI 304)
- Voor mengen en doseren in zone 1&21 of 2&22
- Draaibare indicator, display van alle kanten zichtbaar
- Systemcertificering:
ATEX II 2 G Ex ib IIC T4 Gb
ATEX II 2 D Ex tb [ib] IIIC T60°C Db
- Systemcertificering *met WiFi*:
ATEX II 2 G Ex ib IIB T4 Gb
ATEX II 2 D Ex tb [ib] IIIC T60°C Db
- Oplaadbare batterij
- Groot LCD-scherm met achtergrondverlichting



Let op: afbeelding van RAVAS 2560 Exi INOX wordt niet in dit document getoond.

De hi-tech standaard
Voor gevaarlijke omgevingen

TOEPASSINGEN INOX-WEEGSYSTEMEN

- **Voedingsmiddelenindustrie:** geschikt voor gekoelde of verpakte pallettransporten.
- **Vis- en vleesverwerking:** bestand tegen zout, vocht en intensieve reiniging.
- **Chemische industrie:** veilig toepasbaar bij agressieve stoffen.
- **Farmaceutische sector:** inzetbaar in steriele en gecontroleerde omgevingen.
- **Cleanrooms en laboratoria:** zonder risico op besmetting of vervuiling.

RAVAS


FUNCTIES

- Automatic and manual zero correction
- Gross/net weighing
- Automatic tare by push button
- Automatic switch-of after 10/30/60 minutes of non-use
- Numeric keypad with large digits
- On/off key
- Internal clock
- kg/lb setting

STANDAARD SPECIFICATIES

- Weegcapaciteit 2.000 kg
- Schaaldeel multirange:
0 - 200 kg: schaaldeel 0,2 kg
200 - 500 kg: schaaldeel 0,5 kg
500 - 2,000 kg: schaaldeel 1,0 kg
- Tolerantie 0,1% van de opgenomen last
- Display LCD met achtergrondverlichting, cijferhoogte 25 mm
- Afdichting systeem IP65
indicator en batterij IP66
terminal IP67
- Batterij 18Vdc/8Ah, NiMh-accupakket inclusief oplader
- Autonomie 60 uur / 40 uur (WiFi)
- Batterijlader 230V/18Vdc - 0,9 A
- Laadtijd ca. 6 uur
- Stuurwielen rubber, antistatisch
- Lastwielen nylon, tandem
- Temperatuur werkend bij -10°C tot 40°C
- Systeemcertificering ATEX II 2 G Ex ib IIC T4 Gb
ATEX II 2 D Ex tb [ib] IIIC T60°C Db
- Systeemcertificering met WiFi ATEX II 2 G Ex ib IIB T4 Gb
ATEX II 2 D Ex tb [ib] IIIC T60°C Db
- Pomp RVS

AFMETINGEN IN MM

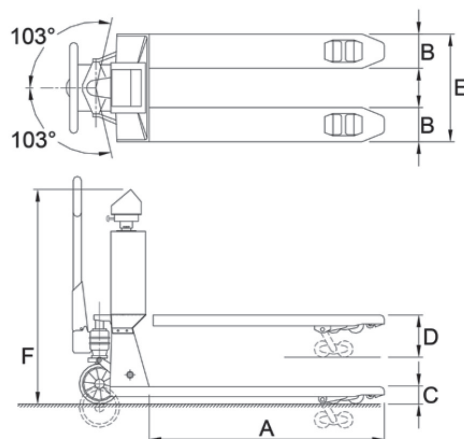

Professional

A	Vorklengte	1150
B	Vorkbreedte	170
C	Minimum vorkhoogte	90
D	Maximum vorkhoogte	202
E	Breedte over de vorken	540
F	Hoogte top indicator	

WIFI-OPTIE

De RAVAS 2560 Exi INOX is leverbaar met een WiFi-optie. Let op: voor deze optie is een specifiek chassis nodig. De WiFi-optie moet daarom bij bestelling worden geregistreerd en kan niet achteraf op een standaardchassis worden gemonteerd.

De RAVAS 2560 Exi INOX met WiFi is verkrijgbaar met een thermische printer, die buiten de Exi-zone wordt geïnstalleerd. De indicator en de printer moeten op hetzelfde netwerk zijn aangesloten.

OPTIES*

- Geijkte uitvoering, klasse OIML III
- Extra NiMh-accupakket
- WiFi-uitgang
- Multirange-gradatie 0,1/0,2/0,5 kg
- Intrinsiek veilige analoge output 4 - 20mA, niet in combinatie met WiFi en niet achteraf in te bouwen
- Voetrem
- Thermische printer (alleen met wifi-optie)

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, Nederland

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

