

RAVAS RWB DE


Weegbalken

MOBILE
WEIGHING
SYSTEM

De RAVAS RWB DE bestaat uit twee aparte verplaatsbare weegbalken. Het heeft een zeer robuuste bouwwijze die vrijwel onverwoestbaar is. Ondanks zijn degelijke uitstraling is de balk licht in gewicht en makkelijk te verplaatsen.

Het weegsysteem is zeer nauwkeurig met een maximale afwijking van 0,1% van het gewogen gewicht. Naast de standaardafmetingen worden andere afmetingen op aanvraag aangeboden.

Verkrijgbaar met verschillende typen indicatoren

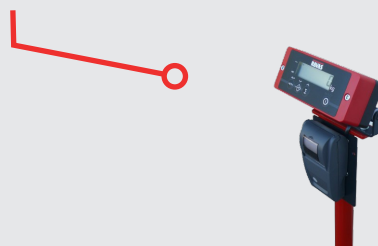

RAVAS INDICATOREN

De RAVAS RWB DE kan geleverd worden met verschillende typen RAVAS indicatoren. Elke indicator heeft zijn eigen specifieke functies en is van toepassing in diverse applicaties. De RAVAS indicatoren zijn speciaal ontworpen voor mobiele toepassingen. Daarom zijn zij bestand tegen schokken en trillingen. Zij zijn compact gebouwd, dankzij het gebruik van SMD technieken. Alle indicatoren zijn waterdicht en ongevoelig voor stof volgens norm IP65.


STANDAARD SPECIFICATIES

- Weegcapaciteit 3.000, 6.000 en 10.000 kg
- Multirange en functionaliteit afhankelijk van indicator (zie betreffend specificatieblad)
- Maximale afwijking 0,1% van het gewogen gewicht
- Afdichting indicator IP65
- Afdichting kabels en krachtopnemers IP67
- Indicator op wandbeugel
- Voorzien van rubberen steunplaten
- Voeding: 230 V
- Kleur: rood (RAL 3000)

OPTIES WEEGSYSTEEM*


* Opties zijn afhankelijk van het gekozen type indicator

- Verkrijgbaar met indicator 1100, 3200 en 5200
- Kleinere schaaldelen voor een hogere nauwkeurigheid
- Geijkte uitvoering klasse OIML III, certificaat T2938
- Thermische of matrix printer in separate behuizing
- Draadloze verbinding tussen weegschaal en indicator
- Tweede display
- Voorbereiding voor koude opslag
- Relaisuitgang voor vultoeepassingen
- Statief
- Een U-vormige verplaatsbare weegbalk (model **RWB ND**)



Het **RWB ND** model

AFMETINGEN IN MM

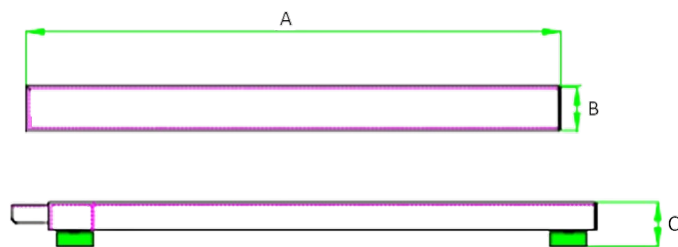

	Capaciteit (kg)	3.000			6.000	10.000
A	Lengte	1260	1560	2060	1560	2060
B	Breedte balk	120				150
C	Hoogte	82 - 85				

MULTIRANGE IN KG

	Capaciteit (kg)		
Indicator	3.000	6.000	10.000
1100	0,5 / 1	2 / 5	2 / 5 / 10
3200	0,2 / 0,5 / 1	2 / 5	2 / 5 / 10
5200	0,2 / 0,5 / 1	2 / 5	2 / 5 / 10



Het **RWB DE** model met statief