

Der RAVAS RWB DE besteht aus zwei separaten, beweglichen Wiegebalken. Es hat eine extrem robuste Bauweise, die nahezu unverwüstlich ist. Trotz seines soliden Aussehens ist der Balken leicht und einfach zu transportieren.

Das Wägesystem hat eine hohe Genauigkeit mit einem maximalen Abweichung von 0,1 % vom gewogenen Gewichts.


Neben den Standardabmessungen werden auf Anfrage auch in Sonderabmessungen angeboten.

RAVAS Anzeigen

Der RAVAS RWB DE kann mit verschiedenen RAVAS Anzeigen geliefert werden. Jeder RAVAS Anzeige hat spezifische Funktionen, für die jeweiligen Anwendungen.

Die RAVAS Anzeigen sind speziell entworfen für mobile Anwendungen. Daher sind sie widerstandsfähig gegen Stöße und Erschütterungen. Sie sind kompakt gebaut, dank des Einsatzes von SMD Technik. Alle Anzeigen sind wasserdicht und unempfindlich gegen Staub laut IP65 Norm, somit ist die Benutzung außen gewährleistet.

Erhältlich mit verschiedenen Anzeigen

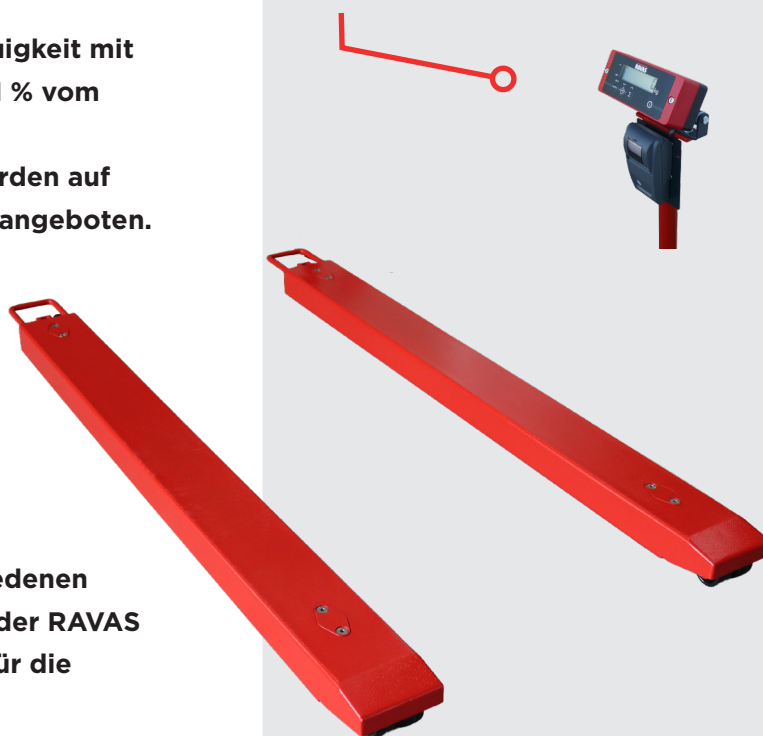

STANDARD SPEZIFIKATIONEN

- Wiegekapazität: 3.000, 6.000 oder 10.000 kg
- Mehrbereichsanzeige und Funktionalität abhängig vom Indikator-Typ (siehe separate Datenblätter)
- Maximale Abweichung 0,1% vom gewogenen Gewicht
- Anzeigegerät nach Schutzklasse IP65
- Lastzellen und Verkabelung nach IP67
- Anzeige an der Wandhalterung
- Gummi-Fußpuffer
- Spannungsversorgung: 230 V
- Lackierung: rot (RAL 3000)

OPTIONEN WIEGESYSTEM*


* Die Optionen hängen vom gewählten Indikatortyp ab

- Erhältlich mit Anzeige 1100, 3200 und 5200
- Kleinere Anzeigeschritte für eine bessere Genauigkeit
- Geeichte Ausführung Klasse OIML III, Zertifikat T2938
- Thermo,- oder Matrixdrucker im separaten Gehäuse
- Drahtlose Verbindung zwischen Waage und Anzeige
- Zweites Display
- Vorbereitung für Kühlhäuser
- Relaisausgang für Abfüllanwendungen
- Stativ
- Ein U-förmiger, beweglicher Wiegebalk (Typ **RWB ND**)



Das Typ **RWB ND**

ABMESSUNGEN IN MM

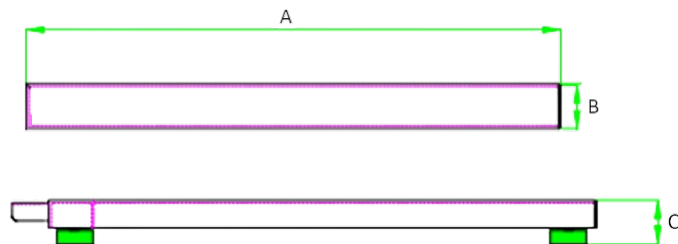

	Kapazität (kg)	3.000			6.000	10.000
A	Länge	1260	1560	2060	1560	2060
B	Breite Profil	120				150
C	Höhe	82 - 85				

MEHRBEREICHSANZEIGE IN KG

	Kapazität (kg)		
Anzeige	3.000	6.000	10.000
1100	0,5 / 1	2 / 5	2 / 5 / 10
3200	0,2 / 0,5 / 1	2 / 5	2 / 5 / 10
5200	0,2 / 0,5 / 1	2 / 5	2 / 5 / 10



Das Typ **RWB DE** mit Stativ