

RAVAS ProLine Touch INOX

Wegende handpalletwagen met programmeerbaar touch screen indicator



Let op: de afbeelding toont de RAVAS ProLine Touch (niet de INOX).

VOORDELEN

- Hoge nauwkeurigheid
- Roestvrijstaal chassis (AISI 316) en indicatorbehuizing (AISI 304)
- Draaibare indicator
- Programmeerbare gebruikersinstellingen
- Geavanceerde weeg- doseerfuncties
- USB-uitgang voor dataoverdracht
- 12 uur autonomie

De high-tech standaard
Hoge nauwkeurigheid

TOEPASSINGEN INOX-WEEGSYSTEMEN

- **Voedingsmiddelenindustrie:** geschikt voor gekoelde of verpakte pallettransporten.
- **Vis- en vleesverwerking:** bestand tegen zout, vocht en intensieve reiniging.
- **Chemische industrie:** veilig toepasbaar bij agressieve stoffen.
- **Farmaceutische sector:** inzetbaar in steriele en gecontroleerde omgevingen.
- **Cleanrooms en laboratoria:** zonder risico op besmetting of vervuiling.

RAVAS


FUNCTIES

- Automatisch en handmatige nulpuntcorrectie
- Bruto/netto weging
- Automatisch en handmatige tarreren via touch screen
- Invoer van alfanumerieke codes (max. 10 karakters)
- Optelfunctie, met volgnummer
- Stuktellen via berekening of invoer stukgewicht
- Foutmelding in display
- Interne klok

STANDAARD SPECIFICATIES

- Weegcapaciteit 2.000 kg
- Schaaldeel multirange:
 - 0 - 200 kg: schaaldeel 0,1 kg
 - 200 - 400 kg: schaaldeel 0,2 kg
 - 400 - 2.000 kg: schaaldeel 0,5 kg
- Tolerantie 0,08% van de capaciteit
- Display 18 cm / 7.1 inch, hoge resolutie touch screen
- Afdichting krachtopnemers IP67, indicator IP65
- Stroomverbruik 360 mA
- Batterij 12V, middels 4 verwisselbare batterijpakketten 6V-4,8Ah
- Autonomie 12 uur, laadtijd 6 uur
- Batterijlader 230V NiMH lader
- Stuurwielen nylon
- Lastwielen nylon, tandem
- Kleur RVS
- Pomp ergonomische pomp

AFMETINGEN IN MM

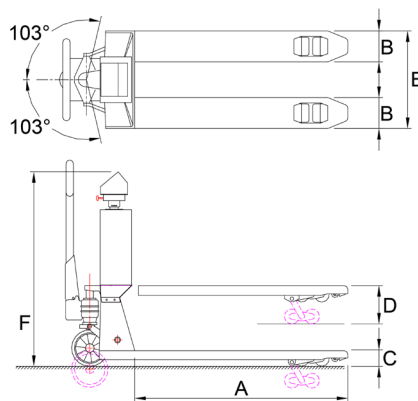

	Professional
A Vorklengte	1150
B Vorkbreedte	170
C Minimum vorkhoogte	90
D Maximum vorkhoogte	202
E Breedte over de vorken	540
F Hoogte top indicator	



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
www.tuv.com
ID 0000037200

PREMIUM OPTIES*

- Klantspecifieke software
- 2 extra verwisselbare batterijen
- Ingebouwde thermische printer
- Draadloze dataoverdracht
- Geijkte uitvoering, klasse OIML III
- 0,1 kg schaaldeel, maximum 1.000 kg

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, Nederland

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

RAVAS