

RAVAS iCP Performance

Ważenie w Ruchu

MOBILNY
SYSTEM
WAŻENIA

W dzisiejszym dynamicznym świecie logistyki, przewoźnicy ładunków drobnicowych (LTL) i lotniczy cargo stoją pod ogromną presją, aby przemieszczać materiały szybciej, bezpieczniej i z większą dokładnością niż kiedykolwiek wcześniej. Każda sekunda spędzona na przemieszczaniu palet ma znaczenie, a każdy błąd w obliczeniach może mieć kosztowne konsekwencje.

System RAVAS iCP Performance został opracowany jako bezpośrednia odpowiedź na te wyzwania. To coś więcej niż tylko waga; to rozwiązanie nowej generacji, które na nowo definiuje możliwości ważenia wózków widłowych.

Dane Techniczne

- Lekka i wytrzymała waga widłowa, przeznaczona do intensywnej eksploatacji i zastosowań logistycznych
- Minimalna utrata udźwigu i doskonała widoczność palety
- Wykorzystanie całej szerokości płyty czołowej do ważenia
- Przewodowe połączenie między wyświetlaczem a płytą karetki
- Bezproblemowa integracja danych
- Funkcje ostrzegawcze (m.in. sygnalizacja przeciążenia, ryzyka przewrócenia oraz obciążeń bocznych)
- Ostrzeżenia wyświetlane na ekranie i sygnalizowane dźwiękowo
- Lepsza ergonomia pracy operatora przy zastosowaniu pozycjonera wideł lub przesuwu bocznego




Opcjonalne funkcje

- Weigh-in-Motion; ulepszenie do w automatycznego rozwiązania ważącego
- Pozycjoner wideł, przesuw boczny lub oba (system modułowy)
- Drukarka przewodowa (12V, termiczna)
- Łączność z aplikacją RAVAS Indicator lub oprogramowanie integracyjne RAVAS (RIS)
- Wersja zgodna z przepisami handlowymi



RAVAS
Mobile Weighing Solutions

RAVAS iCP Performance

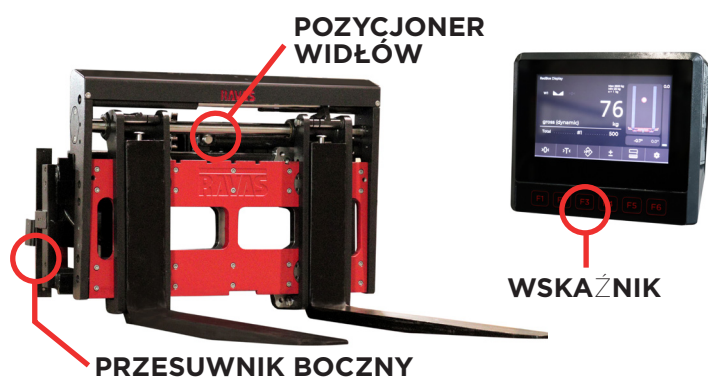


FUNKCJE

- Automatyczna i manualna korekta zera
- Ważenie brutto / netto
- Sumowanie z numerem porządkowym
- Wpis kodu ID
- Zintegrowana korekta poziomu
- Wewnętrzny zegar dla daty i czasu
- Wbudowany:
 - Złącze portu RS232 dla drukarki
 - Zintegrowane Wi-Fi
 - Bezprzewodowe połączenie krótkiego zasięgu
 - Łączność z aplikacją RAVAS Indicator
- Środek ciężkości na wyświetlaczu ostrzegający przed przewróceniem
- Słupek obciążenia w % do Q-max ostrzegający o przeciążeniu
- Komunikaty o błędach na wyświetlaczu, w tym rejestrowanie i sygnał dźwiękowy
- Możliwość aktualizacji danych drogą radiową (OTA) za pomocą aplikacji RAVAS Indicator

STANDARDOWE SPECYFIKACJE

- Zakres ważenia 2.500 kg
- Dokładność ważenia 2 kg przy 2.500 kg ładunku
- Zakres błędu 0,08% podniesionego ładunku
- Zabezpieczenie przed 300% na czujniku wagowym
- Klasa ochrony IP65 / NEMA 4
- Temperatura pracy od -10 do +40°C
- Wyświetlacz Kolorowy wyświetlacz TFT o wysokiej rozdzielczości
- Przyciski Sześć przycisków o wyczuwalnym skoku, przystosowanych do obsługi w rękawicach

WYMIARY W MM

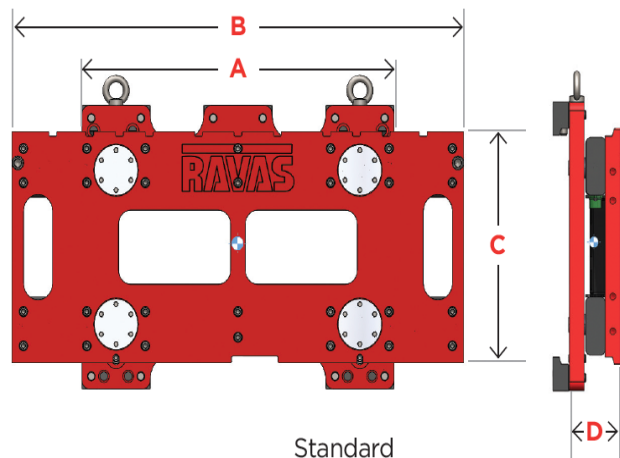

	Standard	Class II
A	Szerokość płyty tylnej	640
B	Szerokość płyty przedniej	927
C	Wysokość płyty wózka	407
D	Grubość płyty nośnej	105
Hcg	Poziomy środek ciężkości	51
Vcg	Pionowy środek ciężkości	184
	Waga własna (kg) w oparciu o standardowe wymiary	141

ZASTRZEŻENIE: Tolerancja +/- 2 mm zgodnie z normą ISO 2328 Nominalna odległość środka ciężkości: zgodnie z normą ISO 2328:2011

Uwaga: Sprzedawca wózków widłowych musi wykorzystać powyższe dane do ponownego obliczenia udźwigu. Ponadto, zgodnie z dyrektywą 2006/42/EG, sprzedawca wózków widłowych musi dostosować tabliczkę znamionową na wózku widłowym, podając zaktualizowane informacje dotyczące udźwigu i środka ciężkości ładunku

WEIGH-IN-MOTION FUNKCJE

- Automatyczna i manualna korekta zera
 - > Obowiązkowa korekta zera przy starcie
- Tylko ważenie brutto
- Maksymalna prędkość jazdy 12 km/h*

* Prędkość i czas pomiaru zależą od nawierzchni i stylu jazdy oraz ciężaru ładunku.

RAVAS
creating intelligence

RAVAS EUROPE BV

Veilingweg 17
5301 KM Zaltbommel
Holandia

+31 418 515220
salesoffice@ravas.com
www.ravas.com

Aplikacja RAVAS Indicator do rejestrowania danych na tabletach i smartfonach z systemem Android

