

RAVAS RWB DE

Travi di pesatura

MOBILE
WEIGHING
SYSTEM

La RAVAS RWB DE è costituito da due travi di pesatura mobili separate. Ha una costruzione estremamente solida, praticamente indistruttibile. Nonostante il suo aspetto solido, la trave è leggera e facile da spostare.



Il sistema di pesatura ha un'elevata precisione con un errore massimo dello 0,1% del peso applicato. Oltre alle dimensioni standard, altre dimensioni sono offerte su richiesta.

INDICATORI RAVAS

Il RAVAS RWB DE può essere fornito con vari tipi di indicatori RAVAS. Ogni indicatore RAVAS ha delle proprie specifiche funzioni e può essere utilizzato in varie applicazioni.

Gli indicatori RAVAS sono specificamente progettati per l'installazione a bordo di veicoli in movimento. Per questo motivo sono resistenti agli urti e alle vibrazioni e sono compatti grazie all'ausilio delle tecnologie SMD. Tutti gli indicatori sono inoltre resistenti all'acqua e alla polvere secondo le norme IP65.

Disponibile con diversi tipi di indicatori

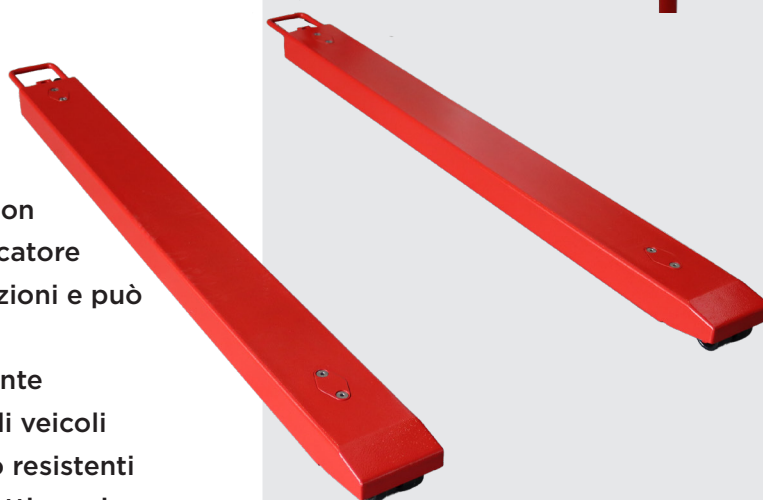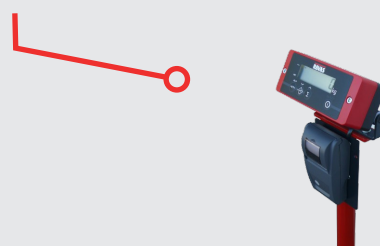

Dimensioni standard
e su richiesta

CARATTERISTICHE STANDARD

- Portata massima 3.000, 6.000 e 10.000 kg
- Multirange e funzionalità dipendenti dall'indicatore scelto (vedi relativo sommario tecnico)
- Scostamento massimo dello 0,1% dal peso rilevato
- Funzionalità dipendenti dall'indicatore scelto (vedi relativo sommario tecnico)
- Classe di protezione indicatore IP65
- Classe di protezione collegamenti elettrici e celle di carico IP67
- Indicatore su staffa a parete
- Munito di piedini di carico di gomma
- Alimentazione: 230 V
- Colore: rosso (RAL 3000)

OPZIONI DEL SISTEMA DI PESATURA*


* Le opzioni dipendono dal tipo di indicatore scelto

- Disponibile con indicatori 1100, 3200 e 5200
- Divisioni più piccole per indicazioni di peso più accurate
- Versione omologata classe OIML III, certificazione T2938
- Stampante termica o dot-matrix in custodia separata
- Connessione wireless tra bilancia e indicatore
- Secondo display
- Predisposizione per celle frigorifere
- Uscita a relè per applicazioni di riempimento
- Treppiedi
- Una trave di pesatura mobile a forma di U (modello **RWB ND**)



Il modello **RWB ND**

DIMENSIONI IN MM

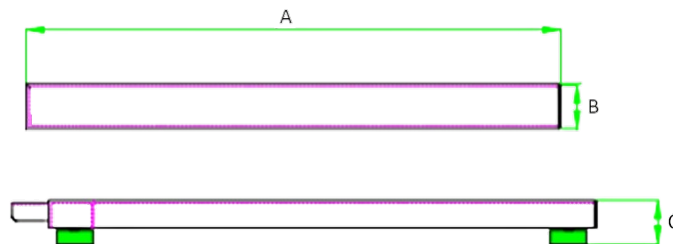

	Capacità (kg)	3.000			6.000	10.000
A	Lunghezza	1260	1560	2060	1560	2060
B	Larghezza travi	120				150
C	Altezza	82 - 85				

MULTIRANGE IN KG

	Capacità (kg)		
Indicatore	3.000	6.000	10.000
1100	0,5 / 1	2 / 5	2 / 5 / 10
3200	0,2 / 0,5 / 1	2 / 5	2 / 5 / 10
5200	0,2 / 0,5 / 1	2 / 5	2 / 5 / 10



Il modello **RWB DE** con treppiede



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
www.tuv.com
ID 0000037200