

RAVAS ProLine 5200 INOX

Spécialement conçu pour un usage professionnel avec écran tactile



AVANTAGES

- Châssis (AISIS 316) et boîtier d'indicateur (AISI 304) entièrement en acier inoxydable
- Excellente précision
- Indicateur tournant et inclinable
- Écran tactile de 5" avec hauteur chiffre de 25 mm
- Batterie Li-ion haute capacité pour 25 heures d'autonomie
- Facilité d'utilisation optimale, seules les clés actives sont visibles
- Les routines spécifiques au client peuvent être programmées
- Connectivité de données intégrée
- Fonctionnalité de comptage
- Compensation du niveau à 3 grades

Hi-tech standard
Extrêmement précis



APPLICATIONS DES SYSTÈMES DE PESAGE INOX

- **Industrie alimentaire**
convient pour le transport de palettes réfrigérées ou emballées
- **Transformation du poisson et de la viande**
résistant au sel, à l'humidité et au nettoyage intensif
- **Industrie chimique**
utilisation sûre avec des substances agressives
- **Secteur pharmaceutique**
utilisable dans des environnements stériles et contrôlés
- **Salles blanches et laboratoires**
sans risque de contamination ou de pollution

RAVAS


FONCTIONS

- Correction automatique et manuelle du zéro
- Pesage brut/net
- Mémoire de tare pour 10 valeurs
- Entrée de ID-code pour 4 ID-codes avec 10 codes prédéfinis (chacun de max.14 caractères alpha-numériques)
- 10 registres totalisateurs
- Horloge interne pour la date et l'heure
- Sur la carte: Port de connexion RS232 pour imprimante
Sortie USB pour transfert données (clé USB)
COM 1 et COM2 libres pour la connexion à RS232, WiFi ou appareils dotés de la technologie Bluetooth®
- La sortie USB peut également être utilisée pour connecter un scanner de code à barres
- Connectivité pour l'application RAVAS Indicator
- Modes veille pour économiser de l'énergie
- Message d'erreur dans l'affichage incl. enregistrement

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Capacité de pesage 2.000 kg
- Graduation multi-échelon:
0 - 200 kg: graduation de 0,1 kg
200 - 400 kg: graduation de 0,2 kg
400 - 2.000kg: graduation de 0,5 kg
- Tolérance max. 0,08% de la charge levée
- Affichage écran tactile couleur de 5" avec hauteur chiffre de 25 mm
- Consommation 12V -160 mA
- Alimentation Li-ion batterie 14.8V / 5Ah, chargeur inclus
- Autonomie 25 heures utilisation continue (50 heures avec mode veille)
- Clavier le mode d'affichage définit les touches disponibles, touche marche / arrêt
- Classe de protection capteurs IP 67, indicateur IP65
- Montage de indicateur tournant et inclinable
- Roues de direction en nylon
- Roues de charge en nylon, tandem
- Couleur acier inoxydable
- Pompe acier inoxydable, à débit rapide

DIMENSIONS EN MM

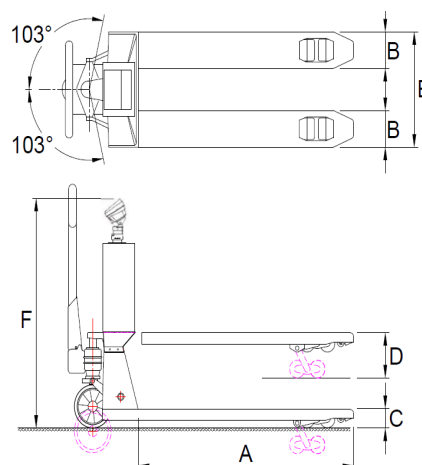

Professionnel

A	Longueur fourche	1150
B	Largeur fourche	170
C	Hauteur minimum	90
D	Hauteur maximale	202
E	Ecartement extérieur des fourches	540
F	Hauteur de l'indicateur	
Tolérance +/- 3 mm		



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
www.tuv.com
ID 000037200

OPTIONS*

- Version en métrologie légale, OIML III
- Pack supplémentaire de batteries Li-ion échangeables
- Imprimante intégrée
- Transfert de données vers des appareils dotés WiFi ou de la technologie Bluetooth®
- Sortie relais pour dosage automatique
- Echelle de référence via RS232 (pour comptage pièces plus précis)
- Scanneur de codes à barres 1D USB
- Frein à pied
- Longueurs de fourches différentes
- RDC, Logiciel RAVAS Data Collector
- RIS, Logiciel RAVAS Integration

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, Les Pays-Bas

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

RAVAS