

RAVAS 2100 Zone 2&22 (INOX)

Explosionssgeschützter Wiegender Handhubwagen



VORTEILE

- System Zertifizierung
Zone 2: II 3 G Ex ic IIB T6 Gc IIB
Zone 22: II 3 D Ex ic IIIC T85°C Dc
- Wiederaufladbar Batteriemodul
- Edelstahl Gabelschuhe
- Antistatische Lenkräder
- Drehbarer Indikator (Option)
- Zum Mischen und Dosieren in Zone 2&22
- RAVAS 2100 Zone 2&22 INOX: Volledig Edelstahl Fahrgestell

Top-Qualität
Für Ex-Zone



Hinweis: Abbildung des RAVAS 2100 Zone 2&22 INOX nicht in diesem Dokument gezeigt.

RAVAS

FUNKTIONEN

- Automatische und manuelle Nullkorrektur
- Brutto-/Nettowiegung
- Automatische Tara über den gesamten Wiegebereich. Taravoreinstellung maximal erster Bereich (200 kg)
- Fehlermeldung im Display
- Automatische Abschaltung nach 30 Minuten Nichtgebrauch
- Batterie-Ladeauforderung in der Anzeige

STANDARD SPEZIFIKATIONEN

- Wiegekapazität 2.000 kg
- Anzeigeschritt Mehrbereichsanzeige:
0 - 200 kg: Anzeigeschritt 0,2 kg
200 - 500 kg: Anzeigeschritt 0,5kg
500 - 2.000kg: Anzeigeschritt 1 kg
- Max. Toleranz 0,1% der gehobenen Last
- System Zertifizierung Zone 2: II 3 G Ex ic IIB T6 Gc IIB
Zone 22: II 3 D Ex ic IIIC T85° Dc
- Anzeige LCD, Ziffernhöhe 18 mm
- Tastatur Folientastatur, 3 Funktionstasten, Ein-/Ausschalter, chemikalienbeständig
- Schutzklasse Lastzellen nach IP67, Anzeigegerät nach IP65
- Gabelschuhe Edelstahl
- Batterie eigensicher explosionsgeschützt 12Vdc, aufladbar
- Betriebszeit 100 Stunden, Anziege für niedrigen Batteriestand
- Batterieladegerät 230V/8Vdc - 1 A; zum Aufladen außerhalb des Ex-Bereiches
- Ladezeit ca. 8 Stunden
- Lenkräder Gummi, antistatisch
- Lasträder Polyurethan, Tandem
- Farbe rot (RAL 3000), Epoxy-Lackierung
- Eigengewicht 145 kg
- Pumpe Schnellhub


INOX SPEZIFIKATIONEN

- Farbe Edelstahl
- Lenkräder Nylon
- Lasträder Nylon, tandem

OPTIONEN*

- Geeichte Ausführung, Klasse OIML III
- Drehbarer Indikator
- Fußbremse

ABMESSUNGEN IN MM

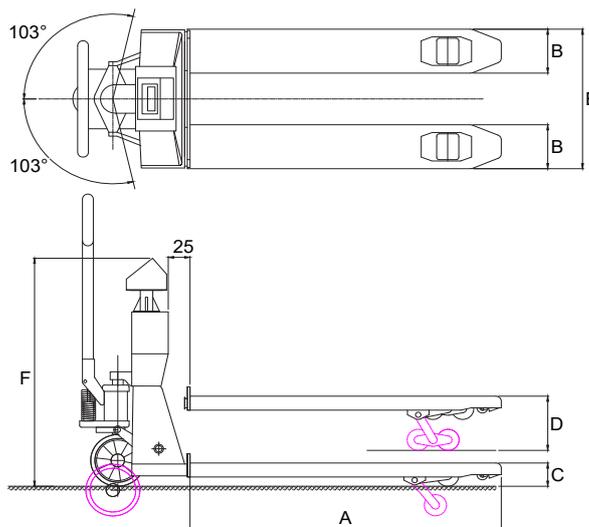

Standard

A	Gabellänge	1150
B	Gabelbreite	180
C	Gabelhöhe, gesenkt	90
	Bodenfreiheit	22
D	Gabelhöhe, max. Hubhöhe	180
		90
E	Breite über den Gabeln	555
F	Höhe Oberkante Anzeige	800

Geeichte Ausführung, Klasse OIML III: Europäische Zulassung Nr. T2782, Anzeige schaltet bei Schiefstand größer als 2° aus. Anzeigeschritte: Mehrbereichsanzeige 0,5/1 kg oder eine der folgenden Anzeigeschritte:
- 1.000 Teile: 1,0/1.000 kg oder 2,0/2.000 kg
- 2.000 Teile: 0,5/1.000 kg oder 1,0/2.000 kg



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
www.tuv.com
ID 0000037200

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, Die Niederlande

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

RAVAS