

RAVAS ProLine 6100 Exi

Transpalette peseur antidéflagrant



AVANTAGES

- Excellente précision
- Fonctions de pesage programmables
- ATEX Zone 1 ou 21, certificat 13ATEX0044 Zone 1: II 2 (2)G Ex e ib mb IIC T4 Gb; Zone 21: II 2 (2)D Ex ib tb IIIC T135°C Db
- Indicateur rotatif
- Fourches en acier inoxydable
- Roues de directions antistatiques
- Pour mélanges et dosages en zone 1&21 ou 2&22!

Haute qualité

Pour zone dangereuse



RAVAS


FONCTIONS

- Correction automatique et manuelle du zéro
- Pesage brut/net
- Tarage automatique et manuelle par clavier numérique
- Entrée de code alphanumérique de 10 caractères
- Mémoire interne pour 9 présélections de tares
- Totalisation avec numéro de séquence
- Fonctions par paramétrage:
 - modification d'impression (sur demande)
 - modification du programme (p.ex. dosage)
- Message d'erreur à l'affichage
- Horloge interne (après chaque démarrage ou redémarrage du système, la date et l'heure doivent être redéfinies)

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Capacité de pesage 2.000 kg
- Graduation multi-échelon:
 - 0-200kg: graduation 0,1 kg
 - 200 - 400 kg: graduation 0,2 kg
 - 400 - 2.000 kg: graduation 0,5 kg
- Tolérance max. 0,08% de la charge levée
- Certification système II 2 (2)G Ex e ib mb IIC T4 Gb;
Zone 21: II 2 (2)D Ex ib tb IIIC
T135°C Db, certificat no DEKRA
13ATEX 0044
- Affichage LCD, chiffres de 14 mm de hauteur
- Clavier tactile 20 touches
- Étanchéité capteurs IP67, indicateur IP65
- Fourches inox
- Alimentation 12Vdc 24Ah EX rechargeable et échangeable bloc-batterie industriel, avec chargeur
- Autonomie 100 heures, indication de batterie faible 5 heures avant l'arrêt automatique
- Temps de charge environ 8 heures
- Roues de direction caoutchouc, antistatiques
- Roues de charge polyuréthane, tandem
- Couleur rouge (RAL 3000), peinture époxy
- Poids avec débit ergonomique, 180 kg

DIMENSIONS EN MM

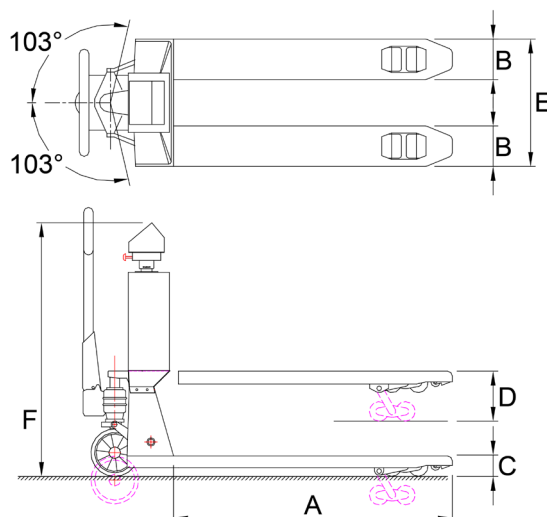

	Chassis Standard	Chassis Inox
A Longueur fourche	1150	1150
B Largeur fourche	160	160
C Hauteur min. de fourche	90	90
Distance minimale	22	22
D Hauteur max. de fourche	200	205
Hauteur de levage	110	120
E Ecartement ext.fourche	550	550
F Hauteur Indicateur	1185	1185



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
www.tuv.com
ID 0000037200

OPTIONS*

- Batterie supplémentaire échangeable
- Fonctionne avec les appareils dotés WiFi ou de la technologie Bluetooth® ; le système sera livré avec un boîtier haute pression et avec une batterie de 10 Ah uniquement (au lieu de 24 Ah)
- Transpalette entièrement en acier inoxydable

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, Les Pays-Bas

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

RAVAS