RAVAS RWB PLR

Báscula de Plataforma Móvil con Rampa

MOBILE WEIGHING SYSTEM


La RAVAS RWB PLR es una báscula de plataforma móvil con rampa. Tiene una construcción extremadamente sólida que es prácticamente indestructible. A pesar de su apariencia sólida, la viga es liviana y fácil de mover.
El sistema de pesaje tiene una alta precisión con un error máximo de 0,1% del peso aplicado.

Disponible con diferentes tipos de indicadores, tanto cableados como inalámbricos



INDICADORES RAVAS

El RAVAS RWB PLR se puede entregar con varios tipos de indicadores RAVAS. Cada indicador tiene sus propias funciones específicas y se puede utilizar en varias aplicaciones.
Los indicadores RAVAS se han desarrollado especialmente para aplicaciones móviles. Por ello, tienen una construcción robusta y son resistentes a golpes y vibraciones. Los indicadores RAVAS son muy compactos, debido al uso de técnicas SMD. Todos los indicadores son resistentes al polvo y al agua según la norma IP65, lo que permite su uso en exteriores.

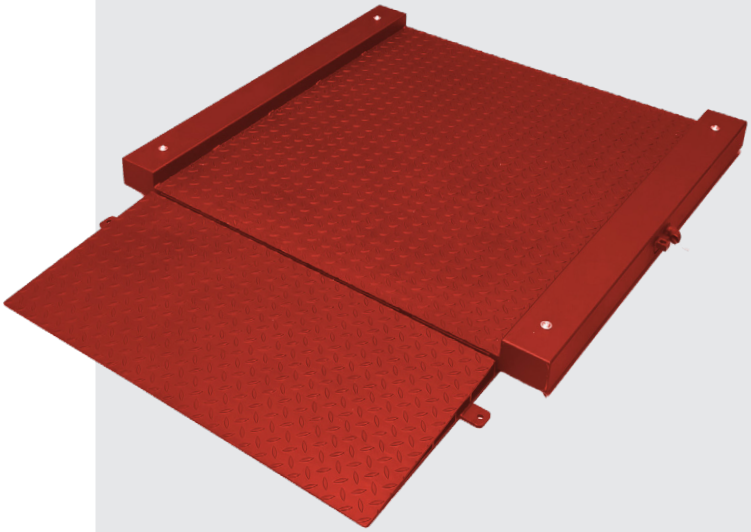

RAVAS
creating intelligence

www.ravas.com

RWB PLR

ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR


- Capacidades de pesaje 3.000 kg
- Multirango y funcionalidad determinada por indicador (consulte la hoja de especificaciones correspondiente)
- Error máximo 0,1% del peso aplicado
- Indicador en soporte de pared
- Indicador de protección IP65
- Protección celdas de carga y cableado IP67
- Placa superior antideslizante por medio de placa estriada
- Sin rampas
- Equipado con soporte de goma
- Fuente de alimentación: 230 V
- Color: rojo (RAL 3000)

OPCIONES SISTEMA DE PESAJE*

** Las opciones dependen del tipo de indicador elegido*

- Disponible con indicadores 1100, 3200 y 5200
- Graduación más pequeña para una indicación más
- Versión aprobada OIML clase III
- Impresora térmica o matricial en caja separada
- Conexión inalámbrica entre báscula e indicador
- Segunda pantalla
- Preparación para cámaras frigoríficas
- Salida de relé para aplicaciones de llenado
- Trípode
- Alimentación mediante batería intercambiable 12 Vdc, 12 Ah, entrega con cargador incluido

DIMENSIONES EN MM

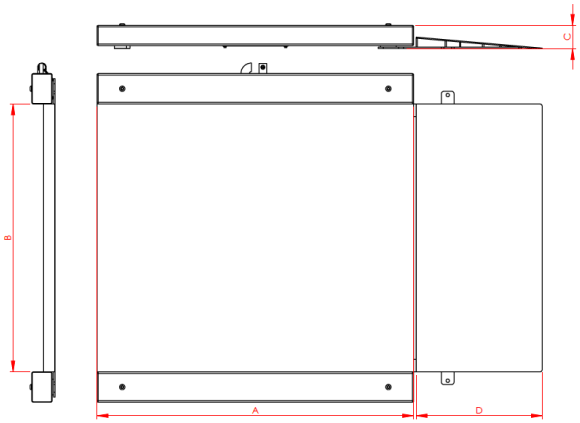

	Capacidad (kg)	3.000
A	Longitud	1250
B	Ancho	1500
C	Altura	85
D	Rampa	500

MULTIRANGO EN KG

	Indicador		
Capacidad	1100	3200	5200
3.000 kg	0,5 kg: 0 - 500 kg 1 kg: 500 - 3.000 kg	0,2 kg: 0 - 200 kg 0,5 kg: 200 - 500 kg 1,0 kg 500 - 3.000 kg	

creating intelligence

RAVAS EUROPE BV

Veilingweg 17
5301 KM Zaltbommel
Los Países Bajos

+31 418 515220
salesoffice@ravas.com
www.ravas.com

* El uso de opiniones debe cambiar las especificaciones dependientes, cambios reservados. rev. **20261105**