

RAVAS 1100 / 1100 INOX

Handpalletwagen met basis weegfuncties




VOORDELEN

- Het werkpaard van RAVAS
- Bestand tegen schokken en trillingen
- Waterdicht, geschikt voor gebruik buiten
- Laag stroomverbruik
- Voor controle bij goederenontvangst en verzending
- 1100 INOX: Roestvrijstalen chassis met polymeer indicatorbehuizing

Topkwaliteit

Voor industrieel gebruik

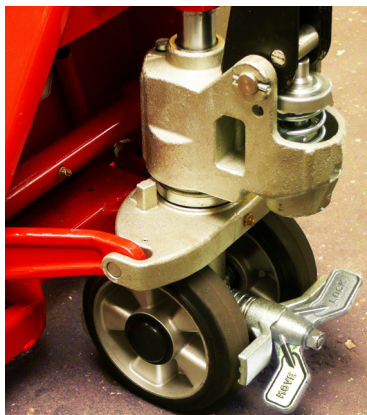

RAVAS 1100

RAVAS

FUNCTIES

- Automatische en handmatige nulpuntcorrectie
- Bruto/netto weging
- Optelfunctie, met volgnummer
- Foutmelding in display
- Automatisch uitschakelen na 3 minuten zonder gebruik
- Melding lage batterijspanning in display


STANDARD SPECIFICATIONS

- Weegcapaciteit 2.000 kg
- Schaaldeel 1 kg
- Tolerantie 0,1% van de opgenomen last
- Display LCD, cijferhoogte 18 mm, backlight
- Toetspaneel 3 functietoetsen, aan/uit toets
- Afdichting krachtopnemers IP67, indicator IP65
- Stuurwielen rubber
- Lastwielen polyurethaan, tandem
- Kleur rood (RAL 3000), epoxy lak
- Eigengewicht 104 kg
- Voeding 4 x 1,5V AA-batterijen
- Autonomie 1 jaar, bij gebruik 5 keer per dag
- Pomp snelhef


INOX SPECIFICATIES

- Chassis RVS AISI 316
- Overige stalen onderdelen RVS AISI 304 geglaspareld
- Stuurwielen nylon
- Lastwielen nylon, tandem
- Pomp RVS
- Indicatorbehuizing polymeer

AFMETINGEN IN MM

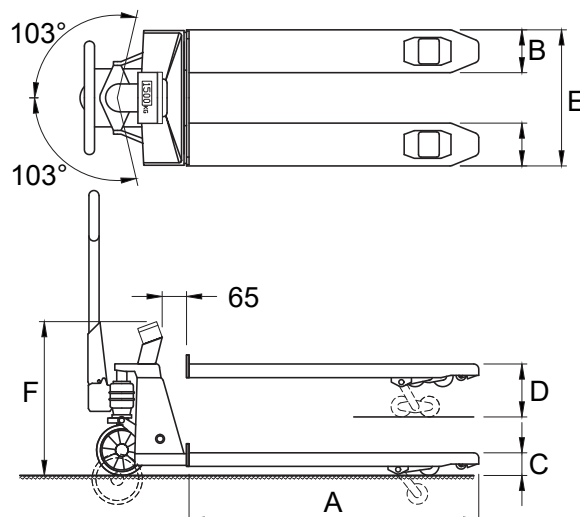

	Standaard	Premium
A Vorklengte	1150	1150
B Vorkbreedte	180	155
C Minimum vorkhoogte	85	86
D Maximum vorkhoogte	200	176
E Breedte over de vorken	555	524
F Hoogte tot top indicator	600	afhankelijk van de behuizing



RAVAS 1100 INOX



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
www.tuv.com
ID 0000037200

OPTIES*

- Ingebouwde thermische printer
- Afwijkende vorklengten
- Voetrem
- Multirange schaaldeel 0,5/1,0 kg
- Roestvrijstalen vorkschonen voor Standaard en Premium chassis
- Kalibratiecertificaat

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, Nederland

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

