

RAVAS ProLine Touch INOX

Wózek paletowy z wagą z panelem dotykowym



Uwaga: na zdjęciu widoczny jest model RAVAS ProLine Touch (nie INOX).

DANE TECHNICZNE

- Wysoka dokładność
- Stal nierdzewna podwozie (AISI 316) i obudowa wskaźnika (AISI 304)
- Obrotowy wskaźnik z ekranem dotykowym
- Programowalny interfejs użytkownika
- Zaawansowane funkcje wagi, np. dozowanie
- Port USB do przekazu danych
- 12 godzin pracy baterii

Standard hi-tech
niezwykle dokładne

ZASTOSOWANIA SYSTEMY WAŻENIA INOX

- Przemysł spożywczy: nadaje się do transportu palet chłodzonych lub pakowanych.
- Przetwórstwo rybne i mięsne: odporne na sól, wilgoć i intensywne czyszczenie.
- Przemysł chemiczny: bezpieczne stosowanie w przypadku agresywnych substancji.
- Sektor farmaceutyczny: możliwość stosowania w sterylnych i kontrolowanych środowiskach.
- Pomieszczenia czyste i laboratoria: bez ryzyka zakażenia lub zanieczyszczenia.

RAVAS


FUNKCJE

- Automatyczna i ręczna korekta zera
- Brutto/netto ważenie
- Automatyczna i ręczna tara za pomocą ekranu dotykowego
- Wpis kodów alfanumerycznych
- Sumowanie i numer sekwencyjny
- Liczenie sztuk poprzez pobieranie próbek lub wprowadzania części wartości wagi
- Komunikaty o błędach na wyświetlaczu
- Wewnętrzny zegar

STANDARDOWE SPECYFIKACJE

- **Udźwig** 2.000 kg
- **Podziałka** wielozakresowa:
0 - 200 kg: podziałka 0,1 kg
200 - 400 kg: podziałka 0,2 kg
400 - 2.000 kg: podziałka 0,5 kg
- **Max. tolerancji** 0,08% podniesionego obciążenia
- **Wskaźnik** 18 cm/7,1 calowy, wysokiej rozdzielczości ekran dotykowy
- **Klasa ochrony** czujniki IP67, indykator IP65
- **Zużycie energii** 360 mA
- **Zasilanie** 12V, przez 4 baterie wymienne moduły 6V-4,8Ah
- **Żywotność baterii** 12 godzin, czas ładowania 6 godzin
- **Ładowarka** Ładowarka NiMH 230V w zestawie
- **Koła sterujące** nylonowe
- **Koła tylne** nylonowe, podwójne
- **Kolor** stal nierdzewna
- **Pompa** szybkie pompowanie

WYMIARY W MM

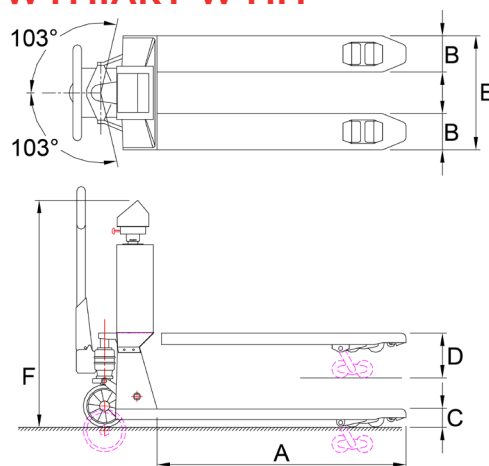

Profesjonalny

A	Długość wideł	1150
B	Szerokość wideł	170
C	Minimalna wysokość wideł	90
D	Maksymalna wysokość wideł	202
E	Szerokość obrysu wideł	540
F	Wysokość do szczytu	



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
www.tuv.com
ID 0000037200

OPCJE PREMIUM*

- Oprogramowanie dopasowane do wymagań Klienta
- Dwie dodatkowe wymienne baterie
- Wbudowana drukarka termiczna
- Wyjście bezprzewodowe
- Wersja z legalizacją, OIML III
- Podziałka co 0,1 kg, maksymalny udźwig 1000 kg

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, Holandia

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

RAVAS