

RAVAS 3200 INOX

Système de pesage avec fonctions complémentaires



AVANTAGES

- Châssis (AISIS 316) et boîtier d'indicateur (AISI 304) entièrement en acier inoxydable
- Pointes de fourche inclinées pour un accès facile à faible et palettes fermées
- Batterie Li-ion haute capacité pour 75 heures d'autonomie
- Fonction dosage automatique
- Trois protocoles de communication
- Pour le stockage, le dosage et le mélange
- Connectivité pour l'application RAVAS Indicator
- Transfert de données vers des appareils dotés de la technologie Bluetooth® (option)
- Logiciel de connectivité disponible

Haute qualité

Fonctions avancées



RAVAS


FONCTIONS

- Correction automatique et manuelle du zéro
- Pesage brut/net
- Tare automatique et manuelle
- Totalisation avec numéro de séquence
- Entrée de codes (5-chiffres)
- Sortie RS232 pour connexion avec imprimante
- Port supplémentaire pour les options de connectivité sans fil avec des appareils dotés de la technologie Bluetooth®
- Connectivité pour l'application RAVAS Indicator
- Horloge interne
- Message d'erreur à l'affichage
- Coupure automatique après 30 minutes de non utilisation
- Lecture en kg ou lb

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Capacité de pesage 2.000 kg (2.500 kg en option)
- Graduation multi-échelon:
0 - 200 kg: graduation 0,2 kg
200 - 500 kg: graduation 0,5 kg
500 - 2.000 kg: graduation 1 kg
- Tolérance max. 0,1% de la charge levée
- Affichage LCD dual color, hauteur chiffre 20mm, avec rétro-éclairage
- Clavier 5 touches de fonction, touche marche / arrêt
- Etanchéité capteurs IP67, indicateur IP65
- Batterie 14,8Vdc/5Ah, échangeable; chargeur Li-ion batterie externe inclus
- Autonomie 75 heures, indication de décharge à l'affichage
- Chargeur 230V/14,8Vdc - 1 A
- Temps de charge environ 6 heures
- Roues de direction en nylon
- Roues de charge en nylon, tandem
- Couleur acier inoxydable
- Poids 120 kg
- Pompe acier inoxydable, débit rapide

DIMENSIONS EN MM

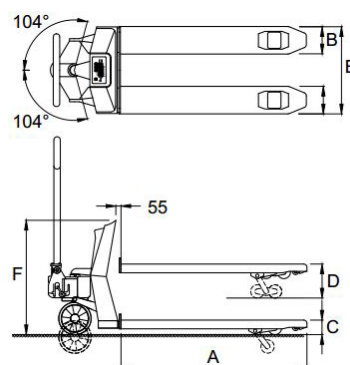

Professionnel

A	Longueur fourche	1150
B	Largeur fourche	170
C	Hauteur minimum	90
D	Hauteur maximale	202
E	Ecartement extérieur des fourches	540
F	Hauteur de l'indicateur	
Tolérance +/- 3 mm		

APPLICATIONS DES SYSTÈMES DE PESAGE INOX

- **Industrie alimentaire**
convient pour le transport de palettes réfrigérées ou emballées
- **Transformation du poisson et de la viande**
résistant au sel, à l'humidité et au nettoyage intensif
- **Industrie chimique**
utilisation sûre avec des substances agressives
- **Secteur pharmaceutique**
utilisable dans des environnements stériles et contrôlés
- **Salles blanches et laboratoires**
sans risque de contamination ou de pollution



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
www.tuv.com
ID 0000037200

OPTIONS*

- Version en métrologie légale
- Pack supplémentaire de batteries Li-ion échangeables
- Imprimante intégrée
- Transfert de données vers des appareils dotés de la technologie Bluetooth®
- Sortie relais pour dosage automatique
- Graduation multi-échelon 0,1/0,2/0,5 kg
- Affichage rotatif : lecture de tous les angles lors du dosage
- Frein à pied
- Longueurs de fourches différentes (hauteur fourche 90 mm)
- Différentes roues de charge ou de direction
- RDC, Logiciel RAVAS Data Collector
- RIS, Logiciel RAVAS Integration

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, Les Pays-Bas

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

RAVAS