

RAVAS iCP Performance

Wiegen in Bewegung

MOBILES
WIEGESYSTEM

In der heutigen schnelllebigen Logistikwelt stehen Spediteure im Stückgut- und Luftfrachtverkehr unter enormem Druck, Waren schneller, sicherer und präziser als je zuvor zu transportieren. Jede Sekunde beim Palettentransport zählt, und jede Fehlkalkulation kann kostspielige Folgen haben.

Die RAVAS iCP Performance wurde als direkte Antwort auf diese Herausforderungen entwickelt. Sie ist mehr als nur ein Wiegeaufsatz; sie ist eine Lösung der nächsten Generation, die die Möglichkeiten der Gabelstaplerwägung neu definiert.

Vorteile

- Leichte, robuste Gabelstaplerwaage für anspruchsvolle Einsätze und Logistikanwendungen
- Minimaler Tragfähigkeitsverlust und optimale Sicht auf die Palette
- Die gesamte Breite der Frontplatte steht für den Wiegevorgang zur Verfügung
- Kabelgebundene Verbindung zwischen Anzeige und Gabelträgerplatte
- Nahtlose Datenintegration
- Sicherheitswarnfunktionen, u. a. bei Überlastung, Kippgefahr und seitlicher Belastung
- Warnmeldungen werden deutlich auf dem Display angezeigt und durch akustische Signale ergänzt
- Verbesserte Ergonomie für den Bediener bei Kombination mit Gabelpositionierer oder Seitenschiebe




Optionale Funktionen

- Weigh-in-Motion; Upgrade auf eine automatische Wiegelösung
- Gabelpositionierer, Seitenschieber oder beides (modulares System)
- Kabelgebundener Drucker (12V, Thermodruck)
- Konnektivität zur RAVAS Indicator App oder RAVAS Integration Software (RIS)
- Für den Handel zugelassene Version



RAVAS
Mobile Weighing Solutions

RAVAS iCP Performance

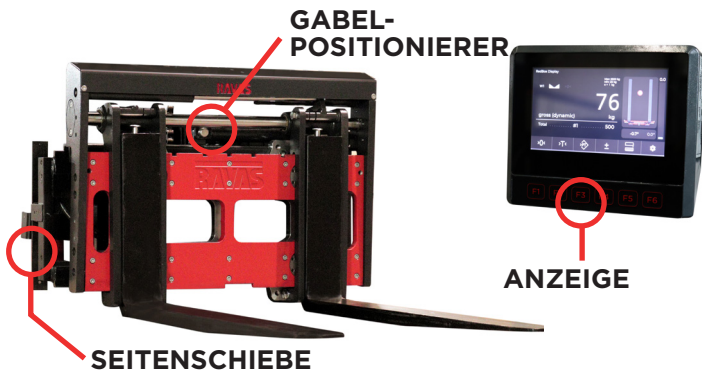


FUNKTIONEN

- Automatische und manuelle Nullkorrektur
- Brutto-/Nettowiegung
- Addierspeicher mit fortlaufender Nummerierung
- ID-Code- Eingabe
- Integrierte Neigungsschalter
- Interne Uhr für Datum und Uhrzeit
- Integriert:
 - RS232-Anschluss für Drucker
 - Integriertes WLAN
 - Drahtlose Nahbereichsverbindung
 - Konnektivität für die RAVAS Indicator App
- Anzeige des Lastschwerpunkts zur Kippwarnung
- Lastbalkenanzeige (in % von Q-max) zur Überlastwarnung
- Fehlermeldungen im Display, inkl. Protokollierung und akustischem Signal
- Over-the-Air (OTA)-Updates über die RAVAS Indicator App möglich

STANDARD-SPEZIFIKATIONEN

- Kapazität 2.500 kg
- Anzeigeschritt 2 kg bei 2.500 kg Kapazität
- Systemtoleranz 0,08% der gehobenen Last
- Überlastungsschutz 300%
- Schutzklasse IP65 / NEMA 4
- Betriebstemperatur -10 bis +40°C
- Anzeige Vollfarbiges, hochauflösendes TFT-Display
- Tasten Sechs taktile Drucktasten für die Bedienung mit Handschuhen geeignet

ABMESSUNGEN IN MM

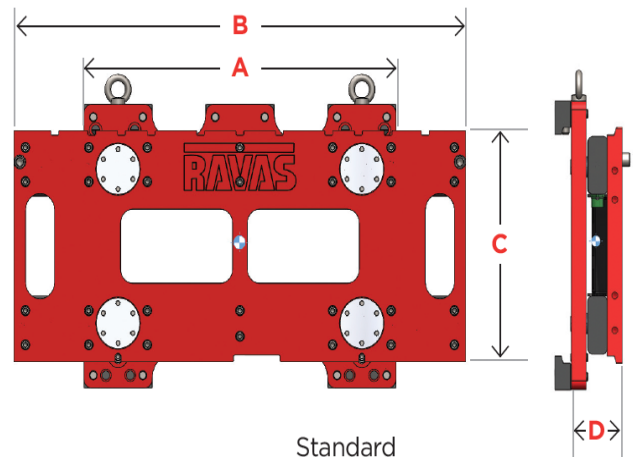

	Standard	Class II
A	Breite der Rückwand	640
B	Breite Frontplatte	927
C	Höhe Schlittenplatte	407
D	Dicke der Schlittenplatte	105
Hcg	Horizontaler Schwerpunkt	51
Vcg	Vertikaler Schwerpunkt	184
	Eigengewicht (kg) basierend auf Standardabmessungen	141

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Toleranz +/- 2 mm gemäß ISO 2328
Nennabstand der Mittellast: gemäß ISO 2328:2011

Hinweis: Der Gabelstaplerhändler muss die Tragfähigkeit anhand der oben genannten Daten neu berechnen. Darüber hinaus muss der Gabelstaplerhändler gemäß der Richtlinie 2006/42/EG das Typenschild am Gabelstapler mit den überarbeiteten Angaben zur Tragfähigkeit und Lastschwerpunkt anpassen.

WEIGH-IN-MOTION FUNKTIONEN

- Automatische und manuelle Nullkorrektur
 - > Nullpunktkorrektur beim Start obligatorisch
 - Nur Bruttowägung
 - Max. Fahrgeschwindigkeit 12 km/st*
- * Geschwindigkeit und Messzeit hängen von der Fahrbahn und dem Fahrstil sowie vom Gewicht der Ladung ab



RAVAS EUROPE BV

Veilingweg 17
5301 KM Zaltbommel
Niederlande

+31 418 515220
salesoffice@ravas.com
www.ravas.com

RAVAS Indicator App zur Datenerfassung auf Android-Tablets und Smartphones

