

RAVAS RWB DE

Barres de pesée

MOBILE
WEIGHING
SYSTEM


Le RAVAS RWB DE est composé de deux poutres de pesage mobiles distinctes. Il a une construction extrêmement solide qui est pratiquement indestructible. Malgré son apparence solide, la poutre est légère et facile à déplacer.

Le système de pesage a une grande précision avec une erreur maximale de 0,1% du poids appliqué. En plus des dimensions standard, d'autres dimensions sont proposées sur demande.

INDICATEURS RAVAS

Le RAVAS RWB DE peut être livré avec différents types d'indicateurs RAVAS. Chaque indicateur a ses propres fonctions spécifiques et peut être utilisé dans diverses applications. Les indicateurs RAVAS sont spécialement conçus pour des applications mobiles. Ils sont de ce fait résistants aux chocs et vibrations. Ils sont également compacts à cause de l'utilisation de la technique SMD. Conformément à la norme IP65, tous les indicateurs sont étanches et insensibles à la poussière, ce qui permet une utilisation en plein air.

Disponible avec différents types d'indicateurs

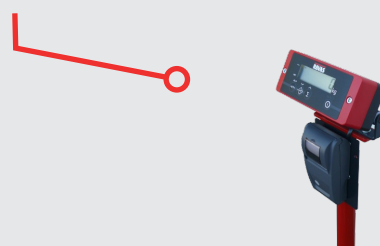


SPECIFICATIONS STANDARD

- Capacité de pesage 3.000, 6.000 et 10.000 kg
- Multi-échelon et fonctionnalités déterminées par l'indicateur (voir fiche indicateurs)
- Faute maximale 0,1 % du poids pesé
- Indicateur protégé selon la norme IP65
- Capteurs et câblage protégés selon la norme IP67
- Indicateur sur support mural
- Equipé de supports caoutchouc
- Alimentation: 230 V
- Couleur: RAL 3000 (rouge)

OPTIONS DU SYSTÈME DE PESAGE*

* Les options dépendent du type d'indicateur choisi

- Disponible avec les indicateurs 1100, 3200 et 5200
- Lecture plus précise avec échelon plus petit
- Version homologuée OIML classe III, certificat T2938
- Imprimante thermique ou matricielle en boîtier séparé
- Connexion sans fil entre la balance et l'indicateur
- Second affichage
- Préparation pour chambre froide
- Sortie relais pour applications de remplissage
- Trépied
- Une poutre de pesée mobile en forme de U (modèle **RWB ND**)



Le modèle **RWB ND**

DIMENSIONS EN MM



	Capacité (kg)	3.000			6.000	10.000
A	Longueur	1260	1560	2060	1560	2060
B	Largeur rampe	120				150
C	Hauteur	82 - 85				

MULTI-ÉCHELON EN KG

	Capacité (kg)		
Indicateur	3.000	6.000	10.000
1100	0,5 / 1	2 / 5	2 / 5 / 10
3200	0,2 / 0,5 / 1	2 / 5	2 / 5 / 10
5200	0,2 / 0,5 / 1	2 / 5	2 / 5 / 10



Le modèle **RWB DE** avec trépied