

RAVAS iCP Performance

Pesare in Movimento

**SISTEMA
DI PESATURA
MOBILE**

Nel frenetico mondo della logistica odierno, i vettori di carichi parziali (LTL) e di trasporto aereo sono sottoposti a un'enorme pressione per movimentare i materiali in modo più rapido, sicuro e preciso che mai. Ogni secondo impiegato per movimentare i pallet è importante e ogni errore di calcolo può avere conseguenze costose.

RAVAS iCP Performance è stato sviluppato come risposta diretta a queste sfide. È più di un semplice accessorio di pesatura: è una soluzione di nuova generazione che ridefinisce i vantaggi della pesatura per carrelli elevatori.

Vantaggi

- Bilancia per carrelli elevatori leggera e robusta, ideale per applicazioni gravose e logistiche
- Minima riduzione della portata e massima visibilità del pallet
- Intera larghezza della piastra anteriore utilizzabile per la pesatura
- Collegamento via cavo tra display e piastra porta-forche
- Integrazione fluida dei dati
- Funzioni di avviso di sicurezza, inclusi sovraccarichi, rischio di ribaltamento e carichi laterali
- Avvisi chiaramente visualizzati sullo schermo e accompagnati da segnali acustici
- Migliore ergonomia per l'operatore se abbinata a posizionatore forche o traslatore laterale



Funzionalità opzionali

- Pesatura in movimento; aggiornamento a una soluzione di pesatura automatica
- Posizionatore forche, spostamento laterale o entrambi (sistema modulare)
- Stampante cablata (12 V, termica)
- Connettività con l'App RAVAS Indicator o il software di integrazione RAVAS (RIS)
- Versione legale per il commercio



RAVAS
Mobile Weighing Solutions

RAVAS iCP Performance




FUNZIONI

- Azzeramento automatico e manuale
- Indicazione di peso lordo/netto
- Totalizzazione progressiva della pesate
- Inserimento codice
- Correzione del livello integrata
- Orologio interno data e ora
- Integrato:
 - Connessione via porta RS232 per la stampante
 - Wi-Fi integrato
 - Connessione wireless a corto raggio
 - Connettività per l'app RAVAS Indicator
- Visualizzazione a schermo del baricentro del carico per avviso di ribaltamento
- Barra di carico (in % rispetto alla portata massima) per avviso di sovraccarico
- Messaggi di errore sul display, inclusi registrazione dati e segnale acustico
- Aggiornamenti Over-the-Air (OTA) tramite l'app RAVAS Indicator

SPECIFICHE STANDARD

- Portata massima 2.500 kg
- Divisioni 2 kg a 2.500 kg di portata
- Tolleranza massima 0,08% del carico sollevato
- Protezione sovraccarico 300% sulla cella di carico
- Classe protezione IP65 / NEMA 4
- Temperatura di esercizio -10 a +40°C
- Display Display TFT a colori ad alta risoluzione
- Tasti Sei pulsanti tattili utilizzabili anche indossando guanti

DIMENSIONI IN MM

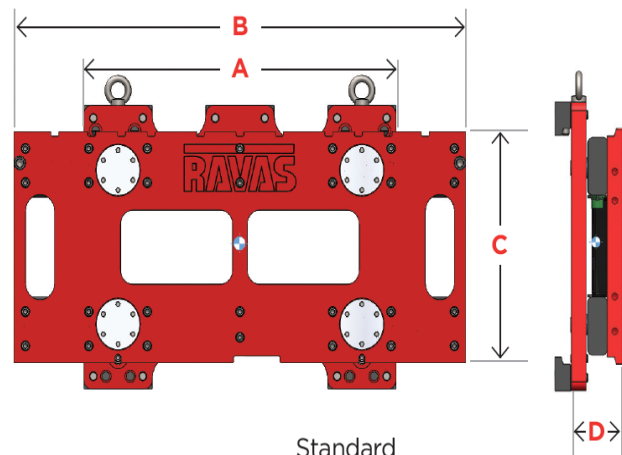

	Standard	Class II
A	Larghezza piastra posteriore	640
B	Larghezza piastra anteriore	927
C	Altezza piastra carrello	407
D	Spessore piastra di trasporto	105
Hcg	Centro di gravità orizzontale	51
Vcg	Centro di gravità verticale	184
	Peso proprio (kg) basato su dimensioni standard	141

DISCLAIMER: Tolleranza +/- 2 mm secondo ISO 2328 Distanza nominale del carico centrale: secondo ISO 2328:2011

Nota: il rivenditore di carrelli elevatori deve utilizzare i dati sopra riportati per ricalcolare la capacità di sollevamento. Inoltre, secondo la direttiva 2006/42/CE, il rivenditore di carrelli elevatori deve modificare la targhetta identificativa sul carrello elevatore con le informazioni aggiornate relative alla capacità di sollevamento e al centro di carico.

WEIGH-IN-MOTION FUNZIONI

- Azzeramento automatico e manuale
 - > Correzione dello zero obbligatoria all'avvio
- Solo pesatura lorda
- Velocità massima di guida 12 km/h*

* La velocità e il tempo di misurazione dipendono dalla superficie e dallo stile di guida, nonché dal peso del carico.

RAVAS Indicator App per l'acquisizione dei dati su tablet e smartphone Android



RAVAS EUROPE BV

Veilingweg 17
5301 KM Zaltbommel
Paesi Bassi

+31 418 515220
salesoffice@ravas.com
www.ravas.com