


RVL

Porta-garfos balança para empilhadores contrapesados

VANTAGENS

- Usado com cabeças rotativas e pinças
- Tolerância max. 0,2% da carga elevada
- Transferência de dados para sistemas WMS ou ERP
- Versão sem fio disponível

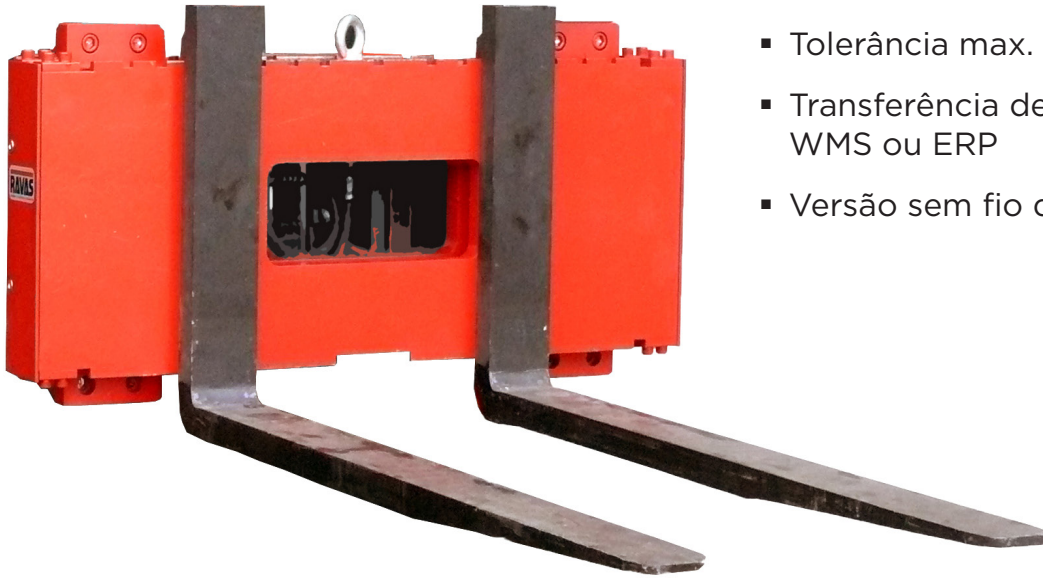

Qualidade superior
Para utilização industrial



RAVAS

FUNÇÕES

- Funções de indicador de peso 3200, 5200 ou 6100
- Consulte a folha de especificações do indicador


Os indicadores RAVAS foram desenvolvidos exclusivamente para aplicações móveis. São robustos e resistentes a choques e vibrações. Indicadores RAVAS são compactos e têm um baixo consumo de energia. Todos os indicadores são à prova d'água e pó, de acordo com a norma IP65. O sistema de pesagem RAVAS móvel pode ser usado em área livre.

ESPECIFICAÇÕES STANDARD

- Capacidade 2.500, 5.000 ou 7.000 kg
- Escala 2 kg em 2.500 kg capacidade
5 kg em 5.000 kg capacidade
10 kg em 7.000 kg capacidade
- Tolerância do sistema 0,2% da carga elevada
- Proteção de sobrecarga 200%
- Classe de proteção IP65 / NEMA 4
- Cablagem via cabo em espiral
- Fonte de alimentação da bateria da máquina



DIMENSÕES EM MM

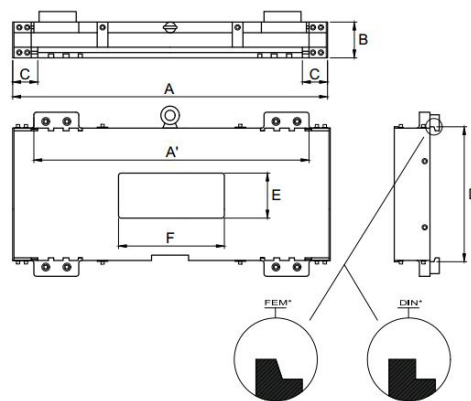

	2500 kg FEM2	5000 kg FEM3	7000 kg FEM4
A	1040	1100	1400
A1	870	900	1160
B	110	135	160
C	75	90	110
D	407	508	635
E	120	170	210
F	$\frac{1}{3} A$	$\frac{1}{3} A$	$\frac{1}{3} A$
Peso próprio	225 kg	450 kg	650 kg
Tolerância +/- 2 mm; de acordo com ISO 2328			



OPÇÕES*

- Impressora térmica ou matricial
- Saída Bluetooth ou Wifi
- Cablagem sobre roldanas, integradas no mastro
- Exibição de graduações inferiores
- Conexão wireless entre o RVL e o indicador na cabine (RVL 3200-BLE)
- Diferentes larguras
- Transformador 80/48/36/24Vdc - 12Vdc
- Versão anti-deflagrante para utilização em áreas perigosas, zona I; certifi cado ATEX
- RDC, RAVAS Data Collector Software
- RIS, RAVAS Integration Software

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, The Netherlands

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

